

FENDT

„Fendt Lotus“ vartytuvas






„Fendt Lotus“. „Lotus“ kitų vartytuvų tarpe

Dėl unikalių „Fendt Performance“ virbų, „Fendt Lotus“ yra vienas efektyviausių savo kategorijos vartytuvų. „Fendt Performance“ virbų forma ir padėtis užtikrina, kad žolė ir šienas būtų paimami ir perkeltami daug aukščiau. Dėl didžiausio įmanomo „Lotus“ modelių stabilumo, galimas didelis važiavimo greitis ir iki 50 % didesnis našumas plote. Rezultatas – maksimali galia ir puikus darbo rezultatas.

„FENDT LOTUS“ VARTYTVAS IR VIRBAI

Nauji vartymo standartai, siekiant aukštos kokybės bazinių pašarų.



Pašarai paimami traukiant 7,5 cm ilgio kabliu ant „Fendt Performance“ virbų.

Kruopščiau nebūna

Norint sėkmingai auginti gyvulius, nepaprastai svarbūs geri pašarai, todėl „Fendt Lotus“ nustato naujus standartus. Dėl naujoviškos konstrukcijos, unikalūs „Fendt Performance“ virbai yra daug lankstesni nei įprasti. Tobulai prisitaikydami prie žemės kontūro, jie saugo velėną nuo pažeidimo, o nušienautą žaliavą nuo nešvarumų. Virbų padėtis ir forma garantuoja neprilygstamą našumą: nušienauta žaliava surenkama išties optimaliai. Dėl virbų padėties, be didesnių sunkumų taip pat galimas labai didelis darbo greitis. O prijungus sugebėjimą įveikti net labai didelius pasėlių kiekius, „Fendt Lotus“ yra ypač galingas.

Nedideli veleno sūkiai, didelė galia.

Tausojantis vartymas negaištant laiko: „Fendt Lotus“ tai tarsi žaidimas. Velkanti virbų padėtis kartu su kablio technologija užtikrina labai švelnų, bet greitą nušienautos žaliavos sugrėbimą. Esant tik 400–450 aps./min. darbo veleno sūkiams, „Fendt Lotus“ yra labai švelnus pasėliams, tačiau vis tiek užtikrina itin didelį pasėlių paėmimą ir puikų paskirstymą, kad jie efektyviai džiūtų. Tai įmanoma dėl dvigubų „Performance“ virbų padėties, specialaus virbų kampo ir reguliuojamo rotoriaus palenkimo, taip gaunant geriausią vartymo rezultatą šioje kategorijoje.


Ilgaamžiškumas

Neįtikėtinai tvirtumas, patikima technologija ir ilgas tarnavimo laikas: štai tokiems tikslams yra sukonstruotas „Fendt Lotus“. Gerai apgalvota rėmo konstrukcija ir lietuose, tvirtuose korpusuose sumontuoti lankstai – kad jūs visada galėtumėte pasikliauti savo mašina. Pavaros velenai sujungimo taškuose turi dvigubus universaliuosius lankstus. Gaunamas privalumas: dvigubam universaliam lankstui nereikalinga priežiūra, todėl lieka daugiau laiko vartymui. Didelių matmenų rotoriaus diskai su plokščiais ir labai stipriais virbais ne tik užtikrina geriausią sukibimą, bet ir pastebimai padidina tarnavimo laiką.

Pakraščiuose

Tam, kad lauko pakraščiuose nebūtų prarasti brangūs pašarai, „Fendt Lotus“ yra įrengtas unikalus surinkimo pakraščiuose mechanizmas. Šiuo tikslu lauko pakraščiuose ir prie griovių išorinio rotoriaus virbai įtraukiami į vidinę padėtį. Taip pasėliai nuo lauko krašto perkeliama link lauko vidaus. Todėl lauko pakraščiai lieka švaresni, o žolė neprikaištingai paskirstoma. Kai visi virbai įtraukiami į vidų, šiek tiek sumažinus sūkių skaičių taip pat galima grėbti ir naktį, nenaudojant papildomos naktinės grėbimo pavaros.

Neįtikėtinai stabili rėmo konstrukcija su lietais, tvirtais korpusais bei pavaros mechanizmas su dvigubu universaliuoju lankstu užtikrina visų „Lotus“ modelių ilgą tarnavimo laiką.

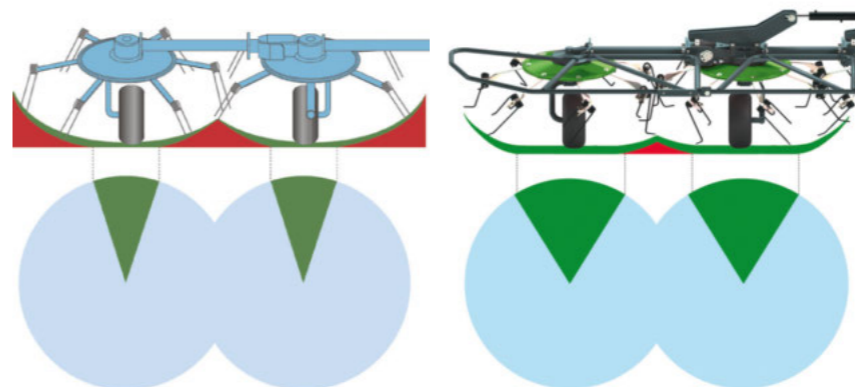

„Fendt Performance“ virbai veikia vilkimo principu, o dėl kablio technologijos bei didelio lankstumo nepažeisdami velėnos tiesiogine prasme sklendo virš žemės. Taip, lyginant su įprastais virbais, susidaro labai didelis užgriebimo kampas, todėl tampa įmanomas didesnis našumas.



Dėl paprasto išorinio rotoriaus virbų reguliavimo suaktyvinamas paskleidimo pakraščiuose įrenginys. Šiuo tikslu virbai nustatomi į vidinę padėtį ir taip užtikrinamas švarus lauko pakraštys ir puikus nušienautos žaliavos paskirstymas.

„FENDT LOTUS 770“

Stabilumas, ieškantis sau lygių.



Kaip ir visas vartytuvas, stabilus montavimo rėmas taip pat sukurtas maksimaliam tarnavimo laikui.

Didelis stabilumas

Primontuojamas „Fendt Lotus“ variantas taip pat siūlo aukščiausio lygio stabilumą net ir esant sudėtingoms sąlygoms. „Fendt Lotus 770“ užtikrintai susidoroja su dideliais masės kiekiais, netgi važiuojant dideliu greičiu. Rėmas pasižymi ilgaamžiškumu bei patogia aptarnauti konstrukcija. Stabiliai pritvirtintas trijuose taškuose, vartytuvas nukreipiamas per rėmą su keturiais sukimosi taškais ir dviem sujungiamosiomis sijomis.

Papildomos kategorijos vilktis

Naujoviška „Stabilo“ vilktis visada išlaiko „Fendt Lotus 770“ vėžėje. Dėl trapecijos formos montavimo rėmo konstrukcijos, traktoriaus viduryje sukuriama įsivaizduojamas sukimosi taškas ir, tokiu būdu, didelė vilkties stabilizavimo pagalba. Tokiu būdu vartytuvas paprasčiausiu būdu – grynai mechaniškai – išlaikomas vėžėje, be jokių papildomų amortizatorių ar papildomos įrangos. Neleidžiama siūbuoti esant nepalankioms šienaujamos žaliavos ar pievos sąlygoms. Be to, „Stabilo“ supaprastina važiavimą vingiuotu keliu su vilkties sistema. Maksimaliai saugai užtikrinti, vilktis papildomai turi automatinį užraktą, kuris neleidžia mašinai galulaukėje siūbuoti pakeltoje padėtyje.

Patikima pavaros sistema

Tam, kad jūsų vartytuvas būtų optimaliai apsaugotas nuo pažeidimų, „Fendt Lotus 770“ naudojama ypatingai patikima pavarų serija. Kumštelinė mova užtikrina 1 000 Nm sukimo momento perdavimą. Todėl net ir didelis darbinis greitis, esant dideliems pasėlių kiekiais – ne bėda.

Lengvas transportavimas

„Lotus 770“ turi hidraulinę sulankstymo transportavimui sistemą. Ji padidina ne tik aptarnavimo patogumą, bet ir veikimo saugumą šlaite. Transportavimo padėtyje išoriniai rotoriai hidrauliškai pasisuka į viršų ir mechaniškai pritvirtinami. Taip svorio centras atsидuria palankioje padėtyje, o priekinės ašies apkrova yra maža. O tai svarbu jums: transportavimo plotis lieka mažesnis nei 2,95 m.

„Stabilo“ vilkties sistemos pagrindą sudaro trapecijos formos montavimo rėmas, kuris bet kokiomis sąlygomis užtikrina saugų vartytuvo vilkimą.



Trijų taškų vilkimo bokštelis su trijų medžiagų guolių įvorėmis atlenkiamuose vyriuose užtikrina ilgaamžiškumą ir, be to, yra ypač patogus aptarnauti.



Transportavimo padėtyje rotoriai hidrauliškai užlenkiami ir mechaniškai pritvirtinami.



Neįtikėtina patikima: pavarų serija gali perduoti 1 000 Nm jėgą ir, daug masės turinčiuose plotuose, meistriškai išvysto didelį darbinį greitį.



Maksimaliai saugai gatvėse užtikrinti „Lotus 770“ pasirinktinai turi pakartotinį apšvietimą.

„FENDT LOTUS 1020 T“ IR „FENDT LOTUS 1250 T“

Papildomos klasės galia.



Prikabinami „Lotus“ modeliai reiškia didžiausią jėgą ir tuo pačiu metu užtikrina puikią pašarų apsaugą.

Greitis ir galia

Su „Fendt Lotus 1020 T“ ir „Fendt Lotus 1250 T“ visada pasieksite maksimumą. Velkamieji „Lotus“ vartuvai reiškia jėgą ir galingumą net ir sunkiomis sąlygomis. Šiuo tikslu „Fendt Lotus 1020 T“ ir „Fendt Lotus 1250 T“ turi savo važiuoklę. Tai garantuoja sklandų važiavimą ir nuolat didelį važiavimo greitį. Be to, trumpas rėmas suteikia „Lotus“ didelį manevringumą. Dėl labai gero vilkties atsako pastebimai lengvėja aptarnavimas. „Lotus 1020 T“ ir „Lotus 1250 T“ galėsite saugiai valdyti net ir posūkiuose.

Tausojantis milžinas

Nepaisant įspūdingo darbinio pločio, „Fendt Lotus 1020 T“ ir „Fendt Lotus 1250 T“ yra nepaprastai tausojantis pasėlius ir velėną. Darbo metu naudojama nuosava važiuoklė nustato darbinį aukštį ir užtikrina, kad kontaktinių ratų neapkrautų pagrindinis rėmas. Taip išvengiama nugrimzdimo į minkštą žemę. Rezultatas: geresnis prisitaikymas prie žemės, mažesnis slėgis į žemę ir velėnos tausojimas.

Profesionalas esant sunkioms sąlygoms

Dideliuose „Lotus“ modeliuose įrengtas išoriškai stabilus pavaros mechanizmas. Jis gali užtikrinti iki 1 400 arba 1 500 Nm jėgą, todėl „Lotus“ modeliai gali lengvai išvystyti didelį darbinį greitį net ir tuomet, kai yra daug masės.

Gerai apgalvotas priedas

„Lotus“ modeliai 1020 T ir 1250 T prikabinami per galinės kėlimo svirties kablį. Taip priekinė rėmo dalis susijungia su traktoriumi į vienetą. Dėl į galą perkeltos sukimosi taško, prikabinami „Lotus“ modeliai tampa labai manevringi ir lengvai valdomi. Santykinai mažas mašinos bendras ilgis papildomai palengvina manevravimą.

Tvirtas montavimo rėmo bei priekabos grąžulo derinys užtikrina stabilų ir saugų važiavimą.



Puikus manevringumas, nepaisant didelio darbinio aukščio, pasiekiamas dėl atgal perkeltos sukimosi taško ir sutrumpinto rėmo ilgio.



Darbinį gylį galėsite reguliuoti bepakopiu būdu. O patogiai pasiekiamą rankena galėsite nustatyti tokį grėbimo aukštį, kokio reikia.




Dideli priekiniai transportavimo ratai taip pat ir eksploatacijos metu užtikrina labai sklandų važiavimą ir padeda laikytis darbinio gylio.



Eismui kelyje rotorai padedami ant rėmo. Tai tausoja plokščiuosius lankstus, nes užlenktoje padėtyje nuo jų yra visiškai nuimama apkrova. Dėl ypatingos transportavimo padėties, kurioje rotorai išdėstomi vienas už kito, didesni „Lotus“ modeliai taip pat yra kompaktiškų transportavimo matmenų.



„Star“ kitų vartytuvų tarpe



Dėl nedidelio atstumo tarp rato ir virbų visada pasieksite puikų prisitaikymo prie žemės rezultatą.



Barstyimo kampo padėtį galite lengvai ir visiškai nesudėtingai pakeisti varžtu. Galite rinktis vieną iš penkių padėčių nuo 10 iki 17° – visada tiksliai priderinta jūsų poreikiams.



Didelio tūrio padangos ant kiekvieno rotoriaus leidžia labai gerai surinkti pašarus ir prisitaikyti prie žemės paviršiaus.



Pagrindinės pavaros kardaninio veleno apsauga nuo perkrovos didina eksploatacinę saugą, todėl ir „Lotus“ vartytuvo pavaros mechanizmas yra ypatingai ilgaamžis.



Tam, kad kelyje būtų dar saugiau, serijinės gamybos prikabinami „Lotus“ modeliai turi didelius įspėjamuosius skydus ir pakartotinį apšvietimą.

Dvigubi universalieji lankstai, kuriems nereikalingas techninis aptarnavimas, atsakingi už tiesioginį jėgos perdavimą, todėl lankstus vartytuvo sukimasis galimas taip pat ir sulankstytoje transportavimo padėtyje.




Specialus virbų tvirtinimas keičiamu nustatymo kampu leidžia lengvai perstatyti į paskleidimo pakraščiuose arba naktinio grėbimo režimą ir tuo metu saugo nuo virbų praradimo.




Dideli rotoriaus diskai, nepaisant nedidelių rotoriaus sūkių, užtikrina didelį virbų greitį.




Tarp rotorių yra keli pasukami lankstai, išdėstyti per visą darbinį plotį, kurie užtikrina, kad rotoriai individualiai prisitaikytų prie žemės paviršiaus. Taip garantuojamas nedidelis susidėvėjimas ir švarūs pašarai.



Vilkimo principu išdėstyti „Fendt Performance“ virbai dėl savo nepaprasto lankstumo daug lengviau išvengia kliūčių nei įprasti virbai. Todėl nulūžę virbai „Lotus“ nėra problema.

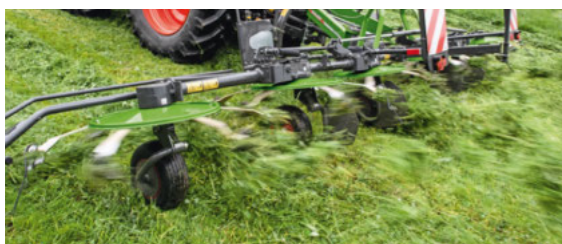

Nuo apsvyniojimo sauganti sistema neleidžia pasėliams apsvynioti aplink ratų ašis.



Maksimaliam stabilumui užtikrinti velkamieji vartytuvai turi papildomą grotelių rėmą, kuris, viena vertus, sutvirtina pagrindinį rėmą per visą mašinos plotį ir, kita vertus, tarnauja kaip apsauga.



Papildomai sutvirtinti virbai skirti dideliame galios perdavimui ir maksimaliam patvarumui.



„FENDT SERVICES“

Geriausias produktas su geriausiu palaikymu

Įsigydami „Fendt Lotus“, jūs gaunate aukštųjų technologijų gaminį, kuris atitinka aukščiausius reikalavimus. Todėl, atitinkamai, iš efektyvių ir sertifikuotų „Fendt“ prekybos partnerių galite tikėtis aukščiausio lygio aptarnavimo ir paslaugų:

- Trumpiausias atstumas tarp mūsų apmokyto aptarnaujančio personalo ir jūsų
- Sezono metu atsarginės dalys prieinamos visą parą be išėiginių
- 12 mėnesių garantija originalioms „Fendt“ dalims ir jų montavimui

100 % kokybė. 100 % aptarnavimas: „Fendt Services“
Tam, kad galėtume jums užtikrinti geriausią jūsų „Fendt“ mašinų eksploatacinę saugą ir ekonominį veiksmingumą, siūlome puikų aptarnavimą:

- „Fendt“ demonstracinė paslauga
- „AGCO Finance“ – finansavimo pasiūlymai



Jūsų „Fendt“ prekybos partneris yra mobilus ir turi vienintelį tikslą: visada palaikyti jūsų „Fendt“ mašinas parengties būklėje. Tačiau jei derliaus nuėmimo metu vis dėlto kas nors nutiktų, su sertifikuotu aptarnavimo partneriu skubios pagalbos karštąja telefono linija galėsite susisiekti visą parą.



Įrangos variantai ir techninė informacija.

Gerbiami klientai ir klientės,
„Fendt“ esame vedami troškimo pateikti Jums inovatyviausias
mašinas ir sprendimus, kad Jūs galėtumėte dar efektyviau ir
patogiau atlikti savo darbą. Nuolat tobuliname savo gaminius ir jų
įrangos detales, todėl visus kasdien atnaujinamus techninius
duomenis ir įrangos variantus rasite mūsų svetainėje.



Paprasčiausiai nuskenуйте QR kodą arba sekite
šia nuoroda:
fendt.com/lotus-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vokietija

LT/1901

 **AGCO**
Your Agriculture Company

„Fendt“ yra bendrovės AGCO pasaulinis prekės ženklas.
Visi duomenys, susiję su pristatymu, išvaizda, eksploatacinėmis savybėmis, matmenimis, mase, degalų sąnaudomis ir eksploataavimo išlaidomis, atitinka naujausią informaciją, kurią turėjome spausdinimo metu. Iki įsigijimo jie gali pasikeisti. „Fendt“ prekybos atstovas su malonumu suteiks visą informaciją apie pakeitimus. Technika nėra pavaizduota su konkrečioje šalyje naudojama įranga.