



FENDT

Fendt CORUS 500





Fendt CORUS 500

- | | |
|---|--|
| 4 Trumpai. | 20 Šiaudų ir pelų tvarkymas & Grūdų tvarkymas. |
| 6 Spotlights. | 24 Variklis & Hidraulinė sistema. |
| 8 Pjovimo mazgas. | 32 Kabina. |
| 12 Kūlimo aparatas & Šiaudų separatorius. | 32 Fendt Services. |
| 16 Valymo sistema. | 38 Įrangos variantai ir techninė informacija. |



Trumpai.

„Fendt CORUS 500“ – Visada paruoštas darbui.

Ar svarbus patikimumas, kai ateina derliaus nuėmimo metas? Tuomet turime jums idealų partnerį: „Fendt CORUS 500“, kuris visada yra paruoštas darbui. Net ir reiklioms užduotims tvirtas derliaus nuėmimo kombainas yra patikimas, našus ir garantuoja maksimalų derliaus nuėmimo efektyvumą. Tai daro jį nepakeičiamu pagalbininku, ypač šeimos ūkiams.

- Trys modeliai nuo 185 iki 260 AG
- „Euro V“ keturių ir šešių cilindrų variklis
- Variantai su „FreeFlow“ arba „PowerFlow“ pjaunamąja
- Protingas pjaunamosios išlyginimo valdymas „TerraControl“
- 600 mm skersmens kūlimo būgnas
- Kaip pasirenkamas variantas – „Multi Crop Separator“
- Greitai keičiamas sekcijinis pobūgnis
- Elektriniai šiaudų smulkinimo deflektoriai
- 5 200 arba 6 500 l talpos gūdų bunkeris, esant 72 arba 85 l/sek. iškrovimo našumui
- Komfortabili kabina su ergonominiu reguliuojamu porankiu ir daugiavfunkce svirtimi
- Elektroniniu būdu valdoma hidrostatinė transmisija
- Galimi variantai: apsaugoti nuo dilimo ir skirti ryžių nuėmimui
- Elektriniu būdu iš kabinos nepriklausomai valdomas priekinis ir galinis tarpas tarp būgno ir pobūgnio
- Nauja modulinė kratomoji lenta su išimamais plastikiniais įdėklais

Motor		CORUS 518 (MCS)	CORUS 522 (MCS)	CORUS 526 (MCS)
Didžiausia galia (ECE R 120)	kW / AG	136/185	166/225	192/260



Fendt CORUS 500 Spotlights.

Čia rasite ypatingus „Fendt“ sprendimus. „Fendt Spotlights“ – akivaizdus skirtumas, dėl kurio darbo diena tampa daug geresnė



5

1. Skirtingos pjaunamosios

- „PowerFlow“ pjaunamoji, kurios darbinis plotis iki 6,20 m
- „FreeFlow“ pjaunamoji, kurios darbinis plotis 7,60 m

2. „Terra Control“

- Automatinis įvairių pjaunamosios funkcijų valdymas iš kabinos: pjaunamosios aukščio reguliavimas, slėgio į žemę valdymas, automatinis nuleidimas ir pasirenkamas „AutoLevel“ pjaunamosios valdymas

3. HD pjaunamosios transmisija

- Įsigyjama pasirinktinai
- Dideliems darbiniais pločiams arba didelės variklio galios pjaunamosioms

4. Variklis

- „Euro V“ varikliai su 4 ir 6 cilindrais
- Maks. galia nuo 185 iki 260 AG

5. Kabina

- Komfortabili kabina su ergonominiu prie sėdynės sumontuotu porankiu, sėdyne su pneumatine pakaba ir daugiafunkce svirtimi
- Intuityvus visų funkcijų valdymas
- Nauji darbo žibintai visada neprikaištingam matomumui

6. „Multi Crop“ separatorius

- Padidintas pralaidumas sudėtingomis sąlygomis (pvz., kai drėgni šiaudai)
- Šiaudų išpurenimas kratiklių priekyje
- Geresnis atskyrimas

7. Sekcijinis pobūgnis

- Lengvas ir greitas reguliavimas keičiant grūdinius augalus
- Optimizuotas kūlimas ir našus atskyrimas

8. Elektroniniu būdu valdoma transmisija


- Du skirtingi važiavimo režimai: lauko ir kelio
- Protingas greičio reguliavimas pagal poreikį
- Efektyvesnės degalų sąnaudos

9. Elektriniai šiaudų smulkinimo deflektoriai

- Patogus valdymas iš kabinos

10. Grūdų bunkeris

- 5 200 arba 6 500 l grūdų bunkerio talpa
- 72 arba 85 l/sek. iškrovimo greitis

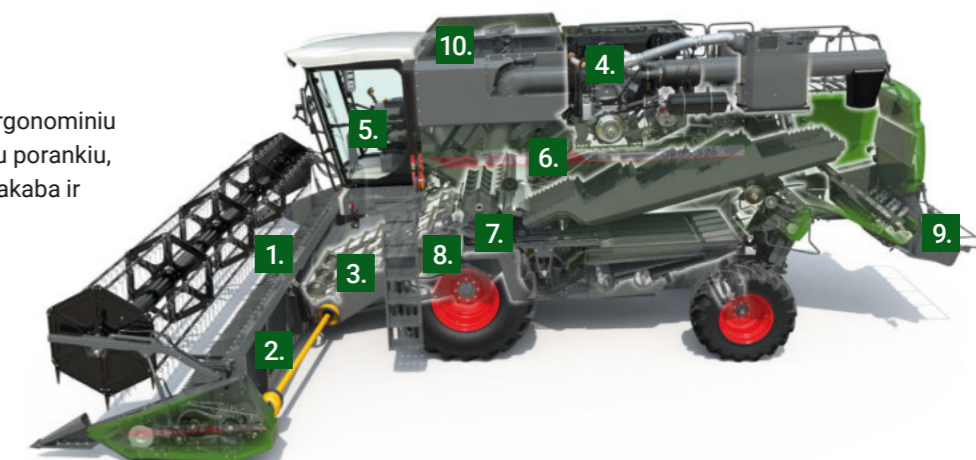

Pjovimo mazgas.

CORUS 500 patikimumas prasideda nuo paties priekio. Su „FreeFlow“ ir „PowerFlow“ pjaunamosiomis viską atliksite saugiai net ir sudėtingomis sąlygomis ir pasieksite tolygų kuliamos masės tiekimą bei didelį našumą.



Nuožulnioji kamera „WorldWide“ „HookUp“

- Prie stalo tvirtesnė pavara
- Geresnis matomumas – ilgesnė nuožulnioji kamera
- 3 transporterio grandinės su kintamomis U juostomis
- Pjaunamoji ir nuožulnioji kamera standartiškai varomos 2 sekcijų diržu, o 3HB diržą, skirtą sunkiam darbui, galima įsigyti atskirai
- Apsauginė praslydimu mova
- Minimali žalos ir blokavimo rizika
- Nuožulnios kameros viršuje yra didelės inspekcinės durelės
- Paprasta pasiekti grandinę apžiūrai atlikti
- Galimas „AutoLevel“ valdymas (pakreipimas)



1. „FreeFlow“ serija

- Platus matmenų pasirinkimas
- „Schumacker“ peilių sistema su 1 254 aps./min.
- Sraigės pirštai per visą jos ilgį
- Standartinė daugiafunkcė mova
- Hidraulinė lenktuvų pavara
- Varžtais prisukta stalo apačia ir sutvirtintas rėmas
- Visi matmenys galimi kaip konkrety ryžių versijos konfigūracija

2. „PowerFlow“ serija

- Platus matmenų pasirinkimas
- Aktyvus grūdų tiekimas nuo peilio iki sraigės
- „Schumacker“ peilių sistema su 1 220 aps./min.
- Standartinė daugiafunkcė mova
- Hidraulinė lenktuvų pavara



„TerraControl“

- Pasirenkamas pjaunamosios išlyginimo valdymas
- Visiškai automatinė sistema, galimos įvairios funkcijos
- Kad būtų užtikrintas optimalus patogumas važiuojant ir išlyginimo efektyvumas, visos niveliavimo funkcijos veikia kartu
- Daug įvairių funkcijų, skirtų pritaikyti sistemą bet kokiomis darbo ir lauko sąlygomis






Kūlimo aparatas & Šiaudų separatorius.

Su „Fendt CORUS 500“ jūsų grūdiniai augalai yra geriausiose rankose. Didelis kūlimo būgnas su didelio ploto pobūgniu užtikrina intensyvų, bet švelnų kūlimą ir grūdų atskyrimą. MCS („Multi Crop Separator“) konfigūracija suteiks jūsų darbui daugiau našumo. MCS pagerina aktyvų grūdų atskyrimą, ypač sudėtingomis ir šlapiomis sąlygomis.



2. Sekcijinis pobūgnis

- Sprendimas bet kuriems grūdiniams augalams
- Gale iš dalies pritvirtinta, priekyje iš dalies keičiama:
 - Smulkūs grūdai
 - Stambūs grūdai
- Greitas ir lengvas keitimas kitų grūdinių augalų kūlimui:
 - Nereikia nuimti nuožulnios kameros
 - Priekinėje dalyje įrengta akmenų gaudyklė
- Tinkamiausias pobūgnis bet kuriems grūdiniams augalams:
 - Maksimaliai padidina kūlimo efektyvumą
 - Maksimaliai padidina atskyrimo efektyvumą
 - Švarūs mėginiai
- Grūdų kūlimo parametrai:
 - 14,1 mm tarpas priekyje, 24 mm tarpas gale
 - Priekinėje dalyje galima pridėti valymo plokštes
- Kukurūzų kūlimo parametrai:
 - 24 mm tarpas priekyje ir gale

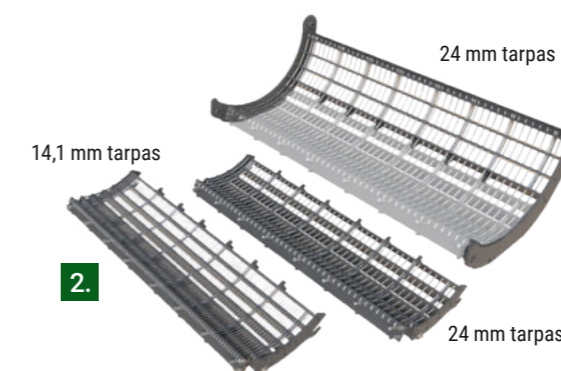

2.



3.




4.

Kūlimo sistema

- Didelės inercijos 600 mm skersmens būgnas
- Aktyvus kūlimas per visą pagrindinio keltuvo plotį
- Maža tikimybė pažeisti grūdus
- Dideliam kūlimo efektui skirti kairės ir dešinės pusės briaunuoti spragilai
- Prie būgno pritvirtinti 8 kūlimo spragilai
- Neprarandamas kūlimo plotas

1. „Multi Crop Separator plus“

- Padidina pralaidumą sunkioms sąlygomis pvz., kai drėgni šiaudai
- Išpureną šiaudus jau kratiklių priekyje
 - Geresni mėginiai visame plote
- Pakeičia kuliomos masės srauto kryptį
- Keičia šiaudų greitį
- Padidintas atskyrimas
- Specialiai CORUS MCS variantui

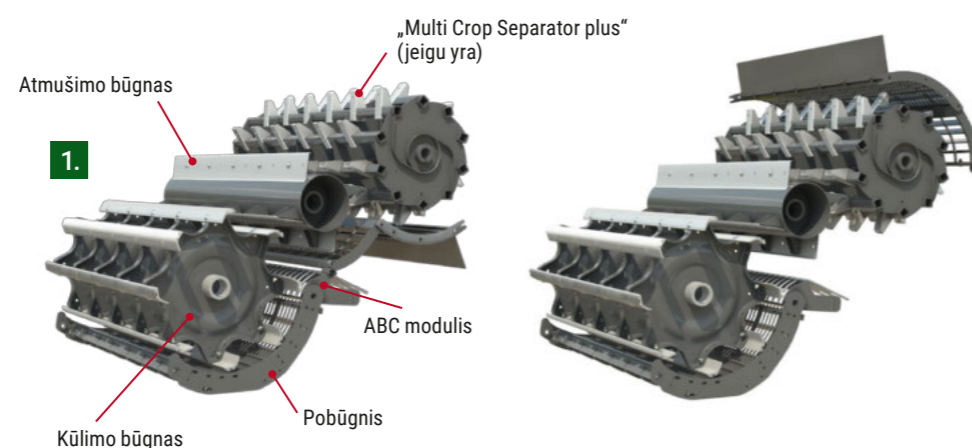

1.

Šiaudų kratikliai

- Uždaras kratiklis
- Puikus grąžintų grūdų pasiskirstymas ant kratomosios lentos
- Labai tvirta konstrukcija
- Tolygus tiekimas ant kratomosios lentos, ypač kalvotoje vietovėje
- Kratiklių alkūninis velenas
 - 150 mm aukščio alkūnės svyravimas
 - Stiprus veikimas
 - Labai aukštas atskyrimo lygis
- Ilgaamžiai mediniai guoliai
 - Didelis tvarumas ir lengva pakeisti, jei pažeista
- Reikia nedaug priežiūros
- Patikrinta sistema

3. „Antiwear“ variantas. Tik MCS variantas

- „Antiwear“ komponentai paruošti ryžių arba sunkių kukurūzų arba sojų nuėmimui
- Būgnas ir pobūgnis, konfigūracija grūdams
- MCS susidėvinčios plokštės
- Visi sraigčiai per visą ilgį sutvirtinti specialia dilimui atsparia medžiaga
- Specialus pakėlėjų apdorojimas chromu
- Ilgaamžis galinių pavarų sandarinimas
- Standartinės padangos: priekyje 620/75 R30, gale 400/70 R20
- Mašina gali būti pritaikyta ryžiams su
 - Kviečių keitimo į ryžius rinkiniu: kodas **Z 415**
- Pritaikyta klientams, nuimantiems didelį sunkių ir abrazyvinių grūdinių augalų, tokių kaip kukurūzai ar sojos, derlių
- Užsakymo kodas:
 - „Antiwear“ + grūdų pobūgnis: kodas **Z 265**
 - „Antiwear“ + sekcijinis pobūgnis: kodas **Z 266**

4. Variantas ryžiams. Tik MCS variantas

- Modeliai, specialiai sukurti ryžių derliui nuimti
- Ryžių būgnas ir pobūgnis su dantytomis juostomis
- Visi sraigčiai per visą ilgį sutvirtinti specialia dilimui atsparia medžiaga
- Specialus keltuvo apdorojimas chromu
- Ilgaamžis galinių pavarų sandarinimas
- Ryžių vikšrai su 6 arba 7 ritinėliais
- „FreeFlow“ ryžių pjaunamosios specifikacijas rasite kainoraštyje




Valymo sistema.

Norite gauti švarų derlių? Tuomet „Fendt CORUS 500“ yra Jums tinkamas pasirinkimas. Didžiausias valymo plotas savo našumo klasėje užtikrina maksimalų valymo efektyvumą bet kokiomis sąlygomis.



1. Valytuvo ventilatorius


- Radialinis ventilatorius, veikia visu kratytuvo pločiu
- Tolygus oro srauto paskirstymas užtikrina puikų valymą per visą plotį
- Oro įsiurbimas per visą ventilatorių
- Sustiprintas guolis, pritvirtintas varžtais tiesiai ant rėmo
- Ventilatorius valdomas iš kabinos
 - Pilnas reguliavimas bet kokiomis sąlygomis
 - Aukštesnis valymo lygis
 - Geresnis efektyvumas
- Normalus greičio diapazonas: 350–1 050 aps./min.
 - Pakanka daugumai sąlygų
- Galima įsigyti greičio mažinimo rinkinį: 270–840 aps./min.
 - Specialiai smulkioms sėkloms
 - Užsakymo kodas: **Z 124**

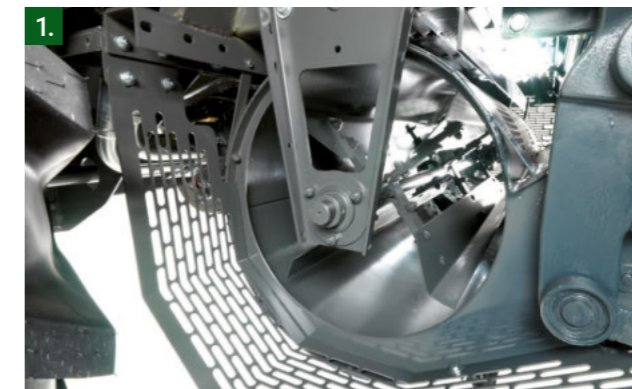

Didelio našumo sietai. Gamyklinė konfigūracija

- Pasirinkus, reguliuojami elektra
- Nereikia pritaikyti kaskart keičiant nuimamų grūdinių augalų rušį
 - Didelės angos dideliame atskyrimui
- Vertikalūs elementai
 - Ant apatinio sieto nėra trumpų šiaudų, todėl padidėja našumas
- Viršutinis ir apatinis sietas juda priešinga kryptimi
 - Valymas garantuojamas dirbant taip pat ir su sunkiais grūdinais augalais


- Visi reguliuojami sietai turi aukštus skyriklius
 - Kalnuotose vietovėse neleidžia medžiagai nuslysti į šoną
 - Saugo nuo nuostolių
 - Didina našumą
 - Didina efektyvumą
- Patogus viršutinio ir apatinio sieto montavimas / išmontavimas
- Sieto prailgintuvas reguliuojamas atskirai

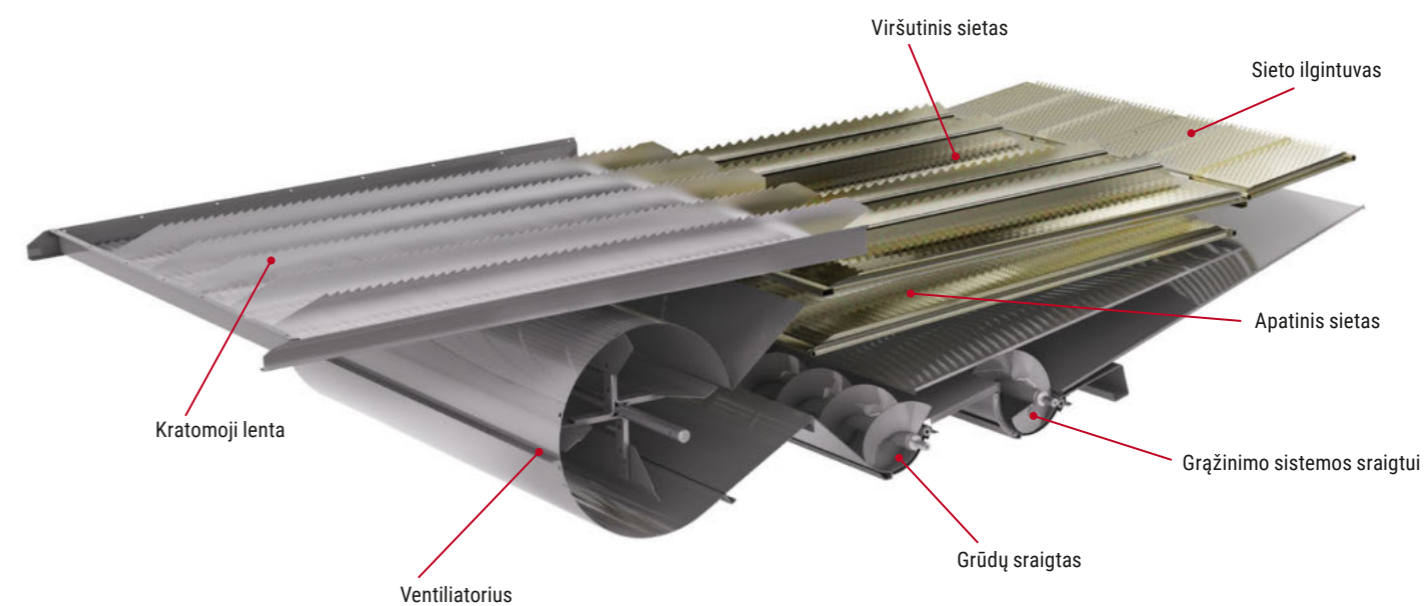



Šiaudų ir pelų tvarkymas & Grūdų tvarkymas.

Jūs galite būti ramūs, nes kombaine yra didelės talpos grūdų bunkeris su dideliu iškrovimo našumu. Kuo mažiau sustojimų, tuo greičiau išdžius vertingi grūdai. Galite pasikliauti „Fendt CORUS 500“.

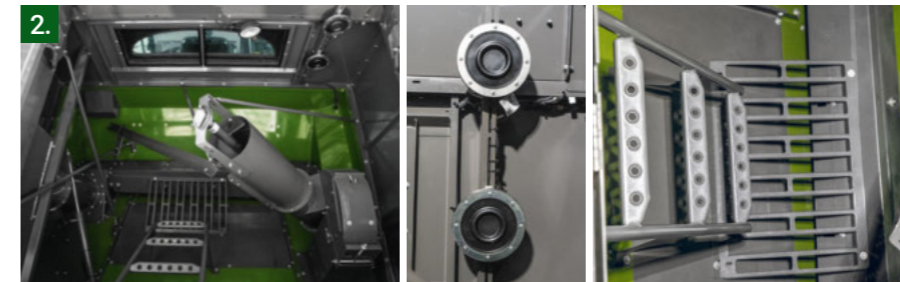

1. Likučių tvarkymas. Didelio našumo smulkintuvas

- 4 eilės dantytų peilių su dviem pjovimo briaunomis
- Didelis smulkinimo našumas nedidinant energijos suvartojimo
- Pjausto smulkiai tam, kad reikėtų minimalaus žemės įdirbimo
- Galimi elektriniai deflektoriai
- Simetriškas peilių dizainas



2. Grūdų bunkeris


- Talpa
 - CORUS 518 ir CORUS 522 – 5 200 l
 - CORUS 526 (galima rinktis ir CORUS 522) – 6 500 l
- Standartiškai yra du grūdų bunkerio jutikliai
 - Nuolat informuoja operatorių, kad būtų galima reguliuoti optimalų našumą
 - Įspėjamasis signalas
 - Esant 70 %, švyturiai mirksi
 - Esant 100 %, įjungiamas garso signalas
- Didelis langas į grūdų bunkerį iš kabinos
- Techninės priežiūros durelės prie grūdų bunkerio ir variklio
 - Lengva prieiga
- Kopėčios į grūdų bunkerį
 - Greita prieiga atlikti patikrą ir išvalyti
- Didelės mėginių durelės šalia kabinos

3. Išskrovimo sraigtas

- Bokštelio išskrovimas
 - CORUS 518 ir CORUS 522 standartinis 72 l/sek. išskrovimo sraigtas
 - CORUS 526 (galima rinktis ir CORUS 522) – didelio našumo, 85 l/sek., išskrovimo sraigtas
 - Išskrovimo aukštis 4,20 m
- 4 m vertikalus išskrovimo sraigtas
- Išskrovimo sraigto kampas: 100°
 - Puikus matomumas iš kabinos
- Reguliuojami išskrovimo sraigto dangčiai į grūdų bunkerį

Variklis & Hidraulinė sistema.

Galingas „AGCO Power“ variklis, atitinkantis naujausią „Euro-V“ emisijos lygį, „Fendt CORUS 500“ padaro partneriu, kuriuo visada galite pasikliauti. Dėl gero prieinamumo ir lengvos priežiūros jūsų įtemptos derliaus nuėmimo dienos taps malonesnės.

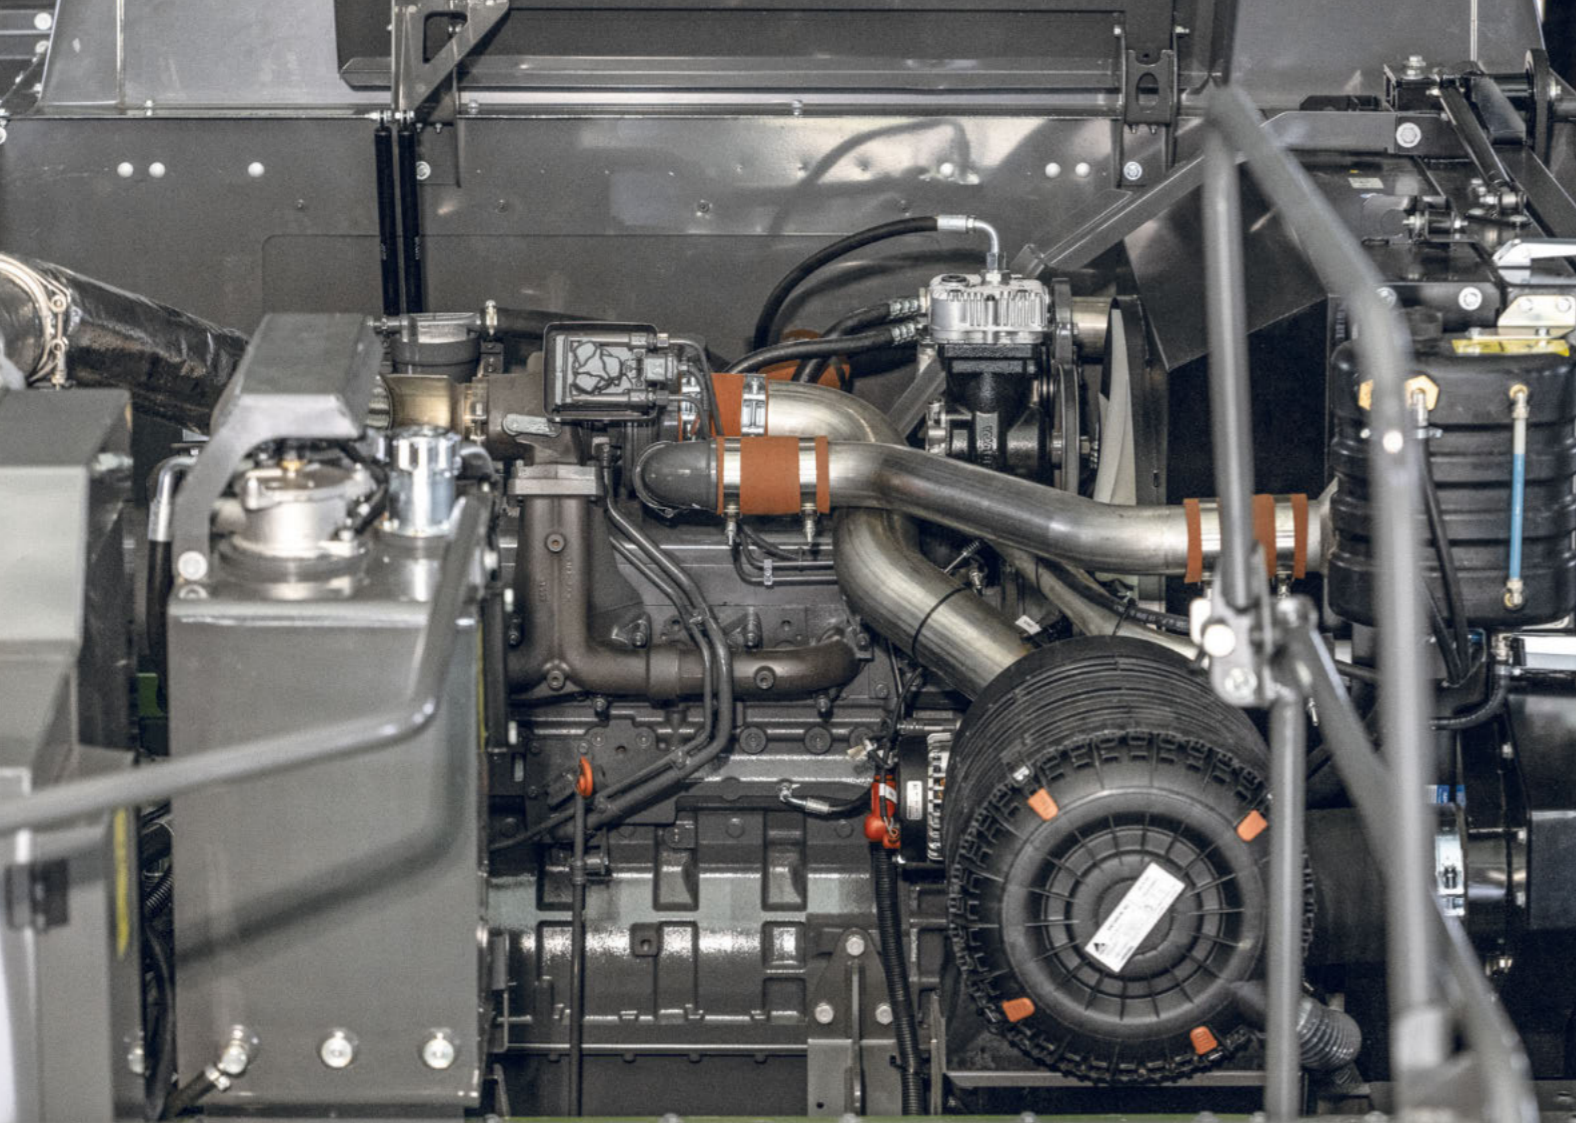

1. „Euro V“ variklis CORUS 518

- Naujausia „Agco Power“ variklio technologija, moderni konstrukcija, aukščiausio lygio patikimumas
- 4 cilindrų variklis: mažiau judančių dalių, didesnis patikimumas, mažesnės eksploatacijos išlaidos
- Veikia esant 2 100 aps./min. keldamas mažiau triukšmo, eikvoja mažiau degalų
- Šiai kombainų klasei gerai pritaikytas variklio dydis
- Elektroniniu būdu valdomas įpurškimas „Sisutronic EEM4S5“, jautresnis, geresnis degimo laikas, reikia mažiau degalų

- Diagnostika per „CAN Bus“ ir EDT, lengviau aptarnauti ir derinti problemas
- Naudoja DOC+CS+SCR dujų apdorojimo sistemą
- Optimali sukimo momento kreivė



1.

Transmisija


- Hidrostatinis siurblys šalia variklio, valdomas elektra
 - H1 SD 100cc siurblys
- Galutinės pavaras ir transmisijas gamina kombaino gamintojas
 - 8 smeigės
 - 3 pavarų transmisija
- Standartinė 2WD galinė ašis
- Greitis galioja padangoms 650/75 R32
 - 1. 0–7,5 km/val.
 - 2. 0–14,6 km/val.
 - 3. 0–25,0 km/val.

2. „Euro V“ variklis „CORUS 522“ ir „CORUS 526“

- „AGCO Power“: naujausia ir švariausia variklio technologija
- 7,4 l naudoja DOC+CS+SCR dujų apdorojimo sistemą
- Priežiūros nereikalaujanti sistema
- 4 vožtuvai viename cilindre [hidraulinė smūgio reguliavimo sistema]
- „Common Rail“ technologija
- „Sisutronic EEM4S5“ – variklio valdymas
- Optimali sukimo momento kreivė
- Labai mažos degalų sąnaudos
- Nedidelis triukšmas



2.

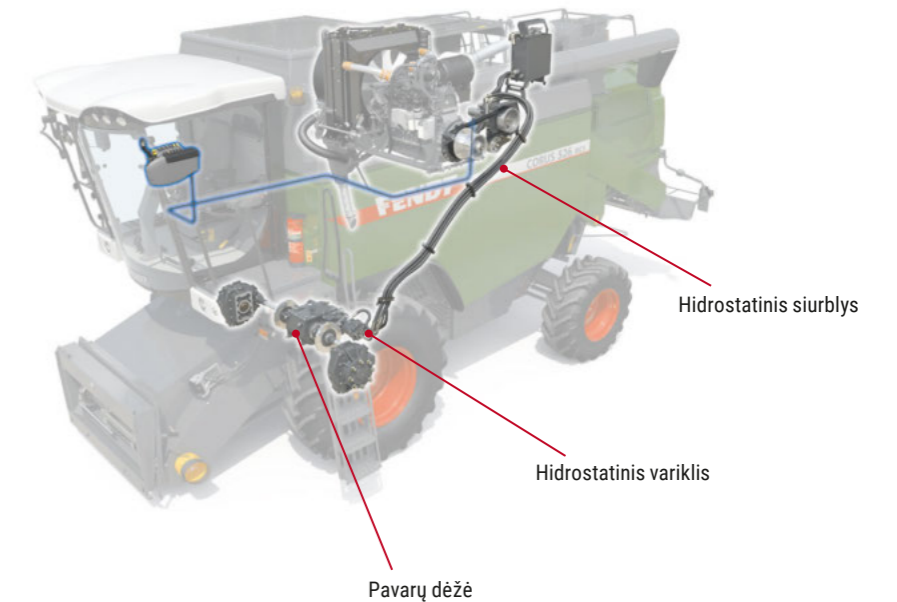

Hidrostatinis siurblys

Hidrostatinis variklis

Pavarų dėžė

Variklio aušinimas

- Aušinimo paketas
 - tiekiamam orui
 - Variklio aušinimo skystis
 - Degalai
 - Hidrostatinė alyva
 - Oro kondicionavimo sistema
- Galingas ventiliatorius
 - Palaiko švarų variklio skyrių
- Didelių matmenų radiatoriaus ekranas
 - Gali būti lengvai sulankstomas
 - Paprasta pasiekti radiatorių valymui ir apžiūrai atlikti
 - Nereikalingi įrankiai
- Dulkių siurbimo sistema visą laiką palaiko radiatorių švarą



Kabina.

Ypač ilgomis derliaus nuėmimo dienomis svarbi patogi darbo vieta malonioje atmosferoje. „Fendt CORUS 500“ kabinoje iš karto pasijusite kaip namie. Vairuotojo sėdynė yra patogi, o su intuityviu ir ergonomišku porankiu darbas tampa žymiai lengvesniu.



Kopėčios

- Kopėčios gali būti pakeliamos aukšty, kad labai drėgnomis sąlygomis būtų išvengta pažeidimų
- Patogi vairuotojo sėdynė su pneumatine pakaba
 - Sėdynės porankis ir daugiafunkcė svirtis
 - Varoma elektriniu būdu
 - Keletas reguliavimo funkcijų

Elektrohidraulinis įjungimas

- Pjaunamoji
- Kūlimo blokas
- Iškvėrimas
- Šiaudų smulkintuvas (derinyje su kūlimo sistema)
- Pobūgnio reg.

Prietaisų skydelis


- Viskas įjungama elektrohidraulinio būdu
 - Pjaunamoji
 - Kūlimo blokas
 - Šiaudų smulkintuvas su kūlimo sistema
 - Pobūgnio reg.
- Paprastas valdymas ir stebėjimas naudojant intuityvius jungiklius

„Agritronic plus II“

- Labai paprasta valdyti
- Visa informacija yra renkama „Agritronic plus II“
- Vizualiniai ir akustiniai įspėjimo indikatoriai
- 4 moduliai
 - Keli šviesos indikatoriai
 - Vidinis kompiuteris
 - Veikimo monitorius
 - „Terra Control“

„Comfort“ kabina

- Darbo žibintai
 - 6 galingi priekiniai žibintai
 - Galima pasirinkti 4 papildomus žibintus
 - Vienas priekinis žibintas galiniam vaizdui
- Dideli lauko veidrodėliai
- Kabinos oro filtras
 - Oro filtras yra prie kabinos kopėčių

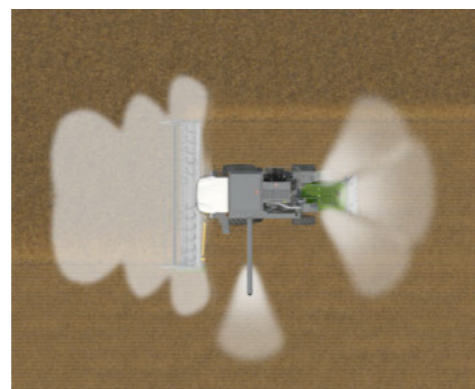



Fendt Services.

„Fendt“ mašina yra aukštųjų technologijų produktas aukščiausiems reikalavimams. Todėl sertifikuoti „Fendt“ pardavimo partneriai siūlo pirmos klasės paslaugas.



Su sertifikuotu aptarnavimo partneriu per „Fendt“ klientų karštąją liniją galite susisiekti visą parą



Geriausias produktas po geriausių skėčių

Išskirtinės klasės paslaugos ir aptarnavimas:

- Trumpas atstumas tarp mūsų apmokyto aptarnaujančio personalo ir jūsų
- Sezono metu atsarginės dalys prieinamos visą parą be išėginių
- 12 mėnesių garantija originalioms „Fendt“ dalims ir jų montavimui

100 % kokybė. 100 % aptarnavimas: „Fendt Services“

- „Fendt“ demonstracinė paslauga
- „Fendt“ ekspertų mokymai vairuotojams
- „AGCO Finance“ – finansavimo ir nuomos pasiūlymai
- „Fendt Care“ – aptarnavimo sutartys ir garantijos pratęsimas

Pasirūpinkite rytojaus darbais dar šiandien.

„Fendt“ demonstracinė paslauga

- Užuot apie tai kalbėjus, atsisėsk ir išmėgink
- Optimalaus sprendimo priėmimo pagrindas

„Fendt“ ekspertų mokymai vairuotojams

- Išskirtinis praktinis mokymas, dalyvaujant profesionaliems instruktoriams
- Ekonominio efektyvumo optimizavimas išmokstant visas funkcijas ir išnaudojant visą „Fendt“ mašinos našumo potencialą

Individualūs finansavimo ir nuomos modeliai

- „AGCO Finance“ paskolų finansavimas taikant patrauklias sąlygas, lanksčius terminus ir planuojamas išlaidas
- Specialiai pritaikyti nuomos pasiūlymai per „Fendt“ pardavimo partnerius



„Fendt Care“ – Aptarnavimo sutartys ir garantijos pratęsimas

- Specialiai pritaikyta techninės priežiūros ir remonto paslauga, kuri viršija įstatymo nustatytą garantiją
- Maksimalus patikimumas
- Lankstūs terminai ir tarifai su išskaitomis ir be jų
- Visiška išlaidų kontrolė ir planavimo saugumas
- Išskirtinis originalių dalių montavimas su garantuota serijine kokybe ir funkcinė patikra tam, kad būtų išlaikyta optimali „Fendt“ mašinos vertė




Fendt Care.

Su „Fendt Care“ tarifais – išlaidų kontrolė ir patikimas planavimas

- Platus paslaugų spektras, užtikrinantis eksploataavimo saugumą ir naujų mašinų remonto riziką
- Visiška išlaidų kontrolė, teikiant geriausias paslaugas
- Specialiai pritaikyti sprendimai automobilių parkui, nuo techninės priežiūros sutarčių iki visų apimančių paketų, įskaitant pakaitines mašinas

Išmaniojo telefono taikomoji programa „AGCO Parts Books to go“


- Greita ir lengva atsarginių dalių paieška ir tiesioginis užsakymas
- Atsiuntimas iš „App Store“ ir „Google Play“ parduotuvės
- Prieigos duomenys per „Fendt“ pardavimo partnerį



App Store



Google Play Store

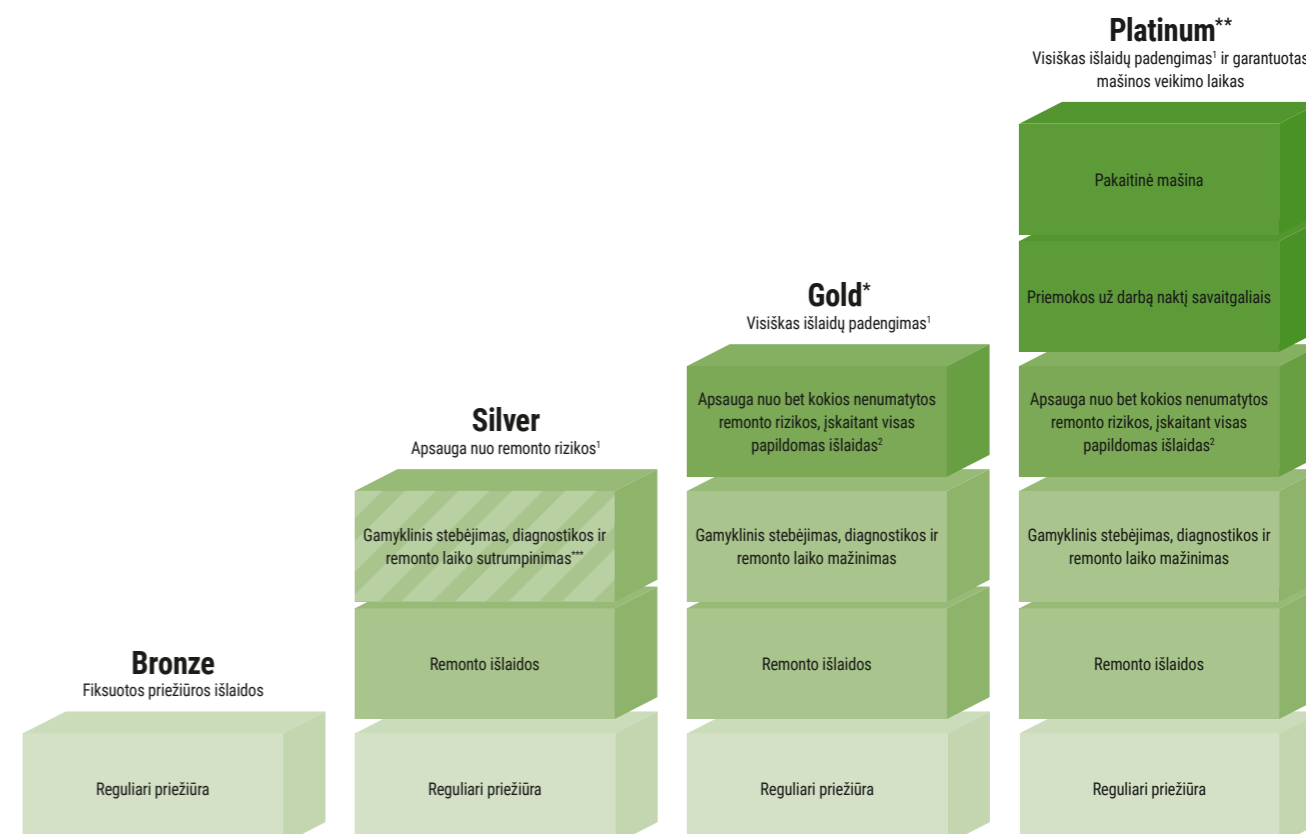

	Visas „Fendt“ portfelis	Išlaidų pranašumai naudojant „Fendt Connect“ (pasirinktinai)	Tik traktoriams su „Fendt Connect“
Skirta	Visas „Fendt“ portfelis	Visas „Fendt“ portfelis	Ratinis traktorius su „Fendt Connect“ teleskopiniu krautuvu ⁸
kliento naudai (fransizė)	Mašinos eksploataavimo saugai	Apsauga nuo didelių nuostolių ³ (490 EUR) Visapusė apsauga patraukliomis sąlygomis (190 EUR) Pilna apsauga esant visiškai išlaidų kontrolei (0 EUR)	Pilna apsauga esant visiškai išlaidų kontrolei įskaitant visas papildomas išlaidas (0 EUR) Pilna apsauga esant visiškai išlaidų kontrolei įskaitant visas papildomas išlaidas ir garantuotą mašinos veikimo laiką (0 EUR)
Maksimali pratęsta garantija	8 metai / 8 000 BH	5 metai / 3 000 BH 5 metai / 5 000 BH 3 metai / 2 000 BH ⁴	3 metai / 4 000 BH ⁵ 3 metai / 25 000 ritinių ⁶ 5 metai / 50 000 ritinių 8 metai / 4 000 H siurblių 5 metai / 8 000 BH 5 metai / 750 BH ⁷

BH = eksploatacinės valandos; H = valandos; ¹ išskyrus nusidėvėjimą; ² kelionės išlaidos, pagalba kelyje / vilkimas, gedimų šalinimas su papildomais diagnostikos įrankiais, dinamometro, tepalų ir filtrų naudojimas remontuojant variklį / transmisiją; ³ taikoma tik savaeigėms mašinoms ir RG300 bei „Momentum“; ⁴ tik su ISOBUS suderinami prietaisai; ⁵ tik PR, VR ir XR; ⁶ įsk. „Roller“; ⁷ tik „Momentum“ 16 ir 24; ⁸ teleskopinio krautuvo auksinis tarifas taip pat galimas be „Connect“; * Gold tarifas galimas tik DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/LV/LI/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ** Platinum tarifas galimas tik DE, EN, FR; *** pasirinktinai su „Fendt Connect“



Įrangos variantai ir techninė informacija.

Gerbiamas kliente,

Mūsų "Fendt" motyvacija - teikti jums pažangiausias mašinas ir sprendimus, kad galėtumėte dirbti dar efektyviau ir patogiau. Nuolat tobuliname savo gaminius ir jų įrangos detales. Todėl visus techninius duomenis ir įrangos variantus rasite kasdien atnaujinamus mūsų svetainėje.



Tiesiog nuskaitykite QR kodą arba sekite toliau pateiktą nuorodą:
fendt.com/corus-500-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vokietija

LT/2301

 **AGCO**
Your Agriculture Company

„Fendt“ yra bendrovės AGCO pasaulinis prekės ženklas.
Visi duomenys, susiję su pristatymu, išvaizda, eksploatacinėmis savybėmis, matmenimis, mase, degalų sąnaudomis ir eksploataavimo išlaidomis, atitinka naujausią informaciją, kurią turėjome spausdinimo metu. Iki įsigijimo jie gali pasikeisti. „Fendt“ prekybos atstovas su malonumu suteiks visą informaciją apie pakeitimus. Technika nėra pavaizduota su konkrečioje šalyje naudojama įranga.