

FENDT

Fendt C SL-Serie kombain





Toimetulek liiga järskude kallakutega
on võimalik – kuid see võtab aega

Teraviljakombain ise on juba meistriteos. Kuni 38 % kallakutel saavutab see meistriteos uskumatu võimsuse. Fendt 5275 C SL teeb teoks võimatu. Astuge sisse ja kogege Fendti Skyline-kabiinis ainulaadseid tööpäevi.

Katsetab füüsika piire

Äärmuslikud tingimused nõuavad äärmuslikke masinaid. Muljetavaldavate tõusude vallutamine on võimalik ainult siis, kui Teie ja Teie masin suudate parimal viisil kohanduda. Uus Fendt 5275 C SL kombain suudab just seda ning muudab nii võimatu võimalikuks.

- Max mootori võimsus: 225 kW / 306 hj
- Terapunkri mahutavus: 8600 liitrit
- Tühjenduskiirus: 105 l/s
- Nelikvedu standardvarustuses
- Välislaius 3,9 m
- Heitgaaside heitmenorm V
- Skyline-kabiin 10,4" terminaliga
- 38 % ristikallaku kompenseerimine
- 35 % pikikallakute kompenseerimine ülesmäge
- 8 % pikikallakute kompenseerimine allamäge



Spetsialist äärmuslike tingimustega kallakutel

Mõni asi näib võimatu – kuni keegi teeb selle teoks
Mitte kõigil ei ole tasast maapinda. Mõned piirkonnad esitavad põllumajanduslikuks majandamiseks erilise väljakutse. Lahendus nende piirkondade jaoks on Fendt 5275 C SL.

FENDT 5275 C SL

Heedrid

Iga kultuuri jaoks sobiv lahendus

Kas lisaks teraviljale ja rapsile kasvatate tasasematel aladel ka näiteks teramaisi? Fendt 5275 C SL jaoks ei ole see probleem. Fendt pakub kõikidele nõudmistele sobivaid heedrid. Kallakut kompenseeriv kombain seab heedrile suuremaid nõudmisi. Ristikaldega järsu kallakuga 38% toimetulekuks on heedrid varustatud ülemise jõuvõtuvõlliga.

FreeFlow – heeder

FreeFlow – heedri puhul kukub teravili kohe pärast lõikamist sissevõtuteole ja tõmmatakse otse kaldkonveieri kanalisse. Fendt 5275 C SL jaoks on FreeFlow – heeder saadaval töölaiusega 5,4 m, 6,0 m ja 7,0 m. 1220 lõiget minutis tagab vikati puhta lõikuse suurel kiirusel, kasutades samal ajal vähe energiat. 610 mm läbimõelduga sissevõtutigu ja kogu laiuse ulatuses paiknevad sissevõtusõrmed suunavad saagi kiiresti ja ühtlaselt kaldkonveieri poole.

PowerFlow – heeder

PowerFlow – heeder hoolitseb aktiivse materjalivoo eest. Teravili kukub pärast lõikamist viljapead ees konveierilindile. Tänu sellele haarab sissevõtutigu teravilja viljapead ees ja tõmbab selle 19 sissevõtusõrme abil sisse. Kui kivid satuvad heedrisse, eemaldatakse enamik neist PowerFlow lintide abil. Tänu konveierilindile saab enamasti kõrretõstjast loobuda. PowerFlow – heedriga saab vältida heedrist tulenevaid kadusid ja optimeerida sissevõttu, eriti lamandunud kultuuri korral. Fendt 5275 C SL jaoks on FreeFlow – heeder saadaval töölaiustega 6,5 m, 6,2 m ja 6,8 m. Suur kaugus vikati ja sissevõtuteo vahel hõlbustab kõrgete kultuuride lõikamist. Lisavarustusena saab heedrile paigaldada täiendavat rapsitigu. See hõlbustab materjali suunamist heedri keskele, tagades sujuva ülemineku kaldkonveierile.


Rapsinuga

Lisavarustusena saab PowerFlow – heedrile vasakule ja paremale paigaldada rapsinuga. See paigaldatakse otse põllujagaja konsooli sisse ja on varustatud elektrilise käiguosaga.



PowerFlow – heeder

Suur kaugus vikati ja sissevõtuteo vahel hõlbustab kõrgete kultuuride lõikamist.

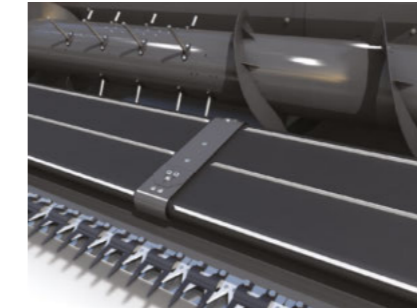

FreeFlow – heeder

610 mm läbimõelduga sissevõtutigu suunab materjali kiiresti ja ühtlaselt kaldkonveieri poole.



FENDT 5275 C SL

Peksumasin

Suure hoomassiga raske peksutrummel

Peksutrumli läbimõõt on 600 mm. Peksutrumli massi suurendatakse kaheksa raskuslati abil, mis paigaldatakse peksulattide vahele. Võimas hoomass tagab sujuva ja ühtlase töötamise. Hooratta efekt võimaldab vähendada vajaminevat võimsust ja kütusekulu. Peksulattid on vasakul ja paremal varustatud soontega, mis suurendab eraldusjõudlust.

Maksimaalne eraldusjõudlus

Fendt 5275 C SL on varustatud Multi Crop Seperator (MCS) eraldussüsteemiga. See võimaldab peksumasina paindlikku kohandamist erinevate tingimuste ja kultuuridega. Kas tera on raske välja peksta? Siis kasutage teise trumli all olevat eralduskorvi. Kui tera on lihtne välja peksta, saate eralduskorvi elektriliselt üle eraldustrumli välja pöörata ja seeläbi eraldusala vähendada. See vähendab kütusevajadust ja purunenud terade hulka ning eelkõige säästab põhku.


Alati sobiv traadivahe

Mis tahes peksutingimusteks ja kultuuri jaoks on saadaval erinevad peksukorvid. Teravilja peksukorvi esiosas on traadivahe 14,1 mm. Tagumises osas on traadivahe kaks korda suurem, et kombineerida intensiivne terade väljapeks ees maksimaalselt õrna väljapeksuga. 12 korvilatti tagavad efektiivse terade väljapeksu. Lisaks on saadaval maisi peksukorv ja universaalne peksukorv.

Lahendus paljudele kultuuridele on sektsoonidega peksukorv. Selle tagumises osas on traadivahe 24 mm. Selle peksukorvi eripära seisneb selles, et eesmist osa saab kivitasku kaudu kiiresti ja hõlpsalt vahetada. Teravilja jaoks kasutatakse korvi, mille traadivahe on 14,1 mm ja maisi, soja ning ubade jaoks korvi, mille traadivahe on 24 mm.


Multi Crop Seperator (MCS) (aktiivne) - peksuaparaat

ABC-mooduliga trummeltüüpi vahebiitri taga on täiendav eraldustrummel. Täiendava eraldustrumliga saab rasketes tingimustes, nagu märja põhu puhul, viljamassi läbivoolujõudlust suurendada.

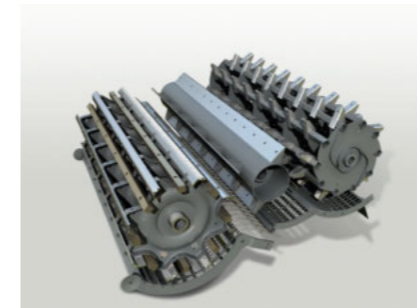



Multi Crop Seperator (MCS) (välja pööratud)

Lihtsates tingimustes, nagu kuiv põhk, saab täiendava eraldustrumli korvi elektriliselt välja pöörata ja välja lülitada.

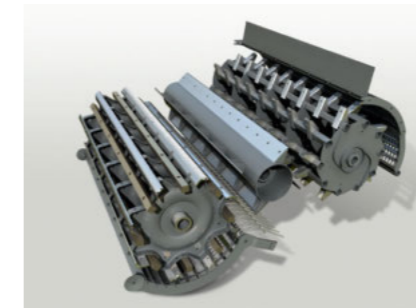

Sektsoonidega peksukorv

Eesmist peksukorvi segmenti saab hõlpsasti eemaldada ja vahetada avatud kivitasku kaudu. Saadaval on kaks eesmist peksukorvi segmenti.

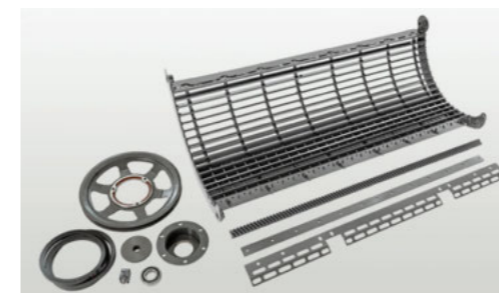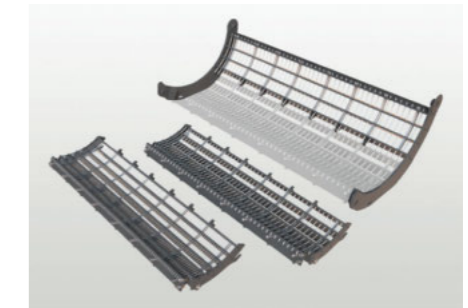

Maisivarustus

Maisi koristamiseks on saadaval maisivarustuse komplekt. Pakett koosneb maisikorvist, ülemise sissevõtuelevaatori võlli tugevusest, eraldustrumli pöörete vähendajast ning raputite vahel asuvate alade katetest. Koosteseadmed tarnitakse ühe komplektina.



Heedri reverseerimine

Heedit saab hüdrauliliselt reverseerida. Ummistuse tekkimise korral saab probleemi kiiresti ja mugavalt kabinist lahendada.

FENDT 5275 C SL

Puhastus

Järelpeks

MCS – separaatorist liigub põhk koos järelpeksu viljamassiga otse raputitele. Nelja järsu, kõrgusega 210 mm kaskaadi abil on tagatud tugev ja samal ajal õrn terade järelpeks. Seeriavarustuses on saadaval erinevad raputikõrgendused. Olenevalt tingimustest saab paigaldada kas pikki või lühikesi kõrgendusi. 4,3 meetri pikkuste suletud raputite kaudu jõuavad järelpeksstud terad otse kaldpinnale.

Järelpeksu kaldpind

Järelpeksu kaldpind koosneb viiest plastseksioonist, mida saab puhastamiseks eemaldada. Järelpeksu kaldpinna ülesanne on terad eelnevalt sorteerida, et need jõuaks seejärel rasketeks ja kergeteks sorteerituna sõeltele. Kaskaadide abil välditakse efektiivselt materjali külgedelt mahalibisemist.

Ülemine sõel ja alumine sõel


Fendt 5275 C SL-i standardvarustuses on suure jõudlusega sõelad. Tänu suure jõudlusega sõeltele ei ole iga materjalivahetuse korral ümberseadistamine vajalik. Vertikaalsete varraste abil jõuab vähem lühikest põhku alumisele sõelale, mis parandab masina üldist jõudlust. Ülemine sõel liigub alumise sõelaga vastassuunaliselt. Seega on Teie masin valmis kasutamiseks ka kõige raskemates tingimustes. Ülemise sõela lõpus asub järelpeksu suunatud viljamassi sõel. Täiusliku puhastusefekti saavutamiseks on see sõltumatult reguleeritav. Kliendi soovi kohaselt saab masinat varustada ka standardsõeltega.

Järelpeks

Järelpeksu viljamass suunatakse otse peksutrumlisse. Koonilise ava kaudu jaotatakse materjal ühtlaselt peksutrumli laiusele. Järelpeksu vilja kogus edastatakse terminalile graafiliselt. Seetõttu on Teil alati olemas vajalik teave, et oma masinat täiuslikult seadistada. Lisavarustusena on saadaval kaamera järelpeksu suunatud viljamassi jälgimiseks.


Standardsõel

Standardsõela saab lisavarustusena konfigurereida masina tellimise ajal. See paigaldatakse suure jõudlusega sõelte asemel.

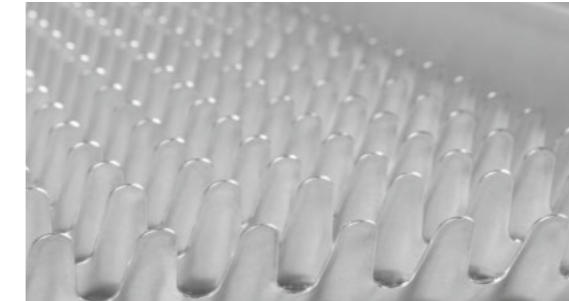

Suure jõudlusega sõelad (HC)

Suure jõudlusega sõelad paistavad silma suurepärase sõelumisomaduste poolest.

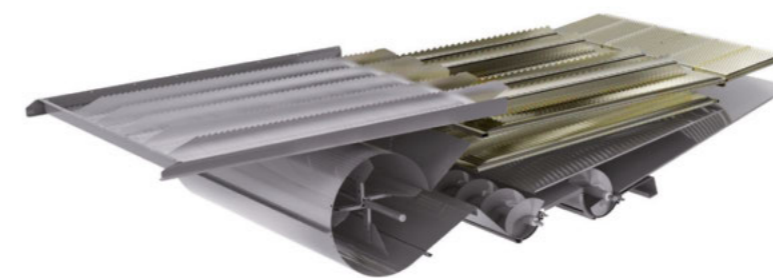

Puhastussüsteem

Puhastussüsteem koosneb järelpeksu kaldpinnast, ülemisest sõelast, alumisest sõelast, ventilaatorist ja tigudest, mis teisaldavad vilja terapunkrisse ja järelpeksusüsteemi. Ülemise sõela lõpus asub sõelapikendus. Seda saab sõltumatult käsitsi reguleerida.



Kaoandur

Kadu tuvastatakse terakao andurite abil. Need paiknevad sõelte lõpus. Andmed edastatakse ülevaatlilikult terminalile.

FENDT 5275 C SL

Aganalaotur ja põhupeenesti

Põhupeenesti

Kokku 52 noaga kuurealine põhupeenesti, millel on sümmeetrilised, kahepoolsed noaterad, tagab eriti peene hekslikvaliteedi. Tänu peenesti konstruktsioonile on sellel eriti suur õhu läbivool. See võimaldab peenestatud põhu ühtlast jaotumist kogu töölaia ulatuses.

Seadistamine

Vaalu tegemiselt peenestamisele ümbervahetamine toimub üheainsa hoova abil. Hoob asub masina taga paremal.

Põhu deflektorplaadid

Ühtlaseks jaotamiseks on Fendt 5275 C SL põhupeenestil mitu deflektorplaati. Tänu sellele saab põhupeenesti töölaia kohandada vaid mõne lihtsa töövõttega vastavalt heedri või peksutingimustele.

Elektriline reguleerimine

Kiiremaks reageerimiseks erinevate tingimuste korral, nagu näiteks tuul, on tehasesaadaval deflektorplaatide elektriline reguleerimine otse kabiinist. Selle lisavarustuse abil saab põhu jaotamist seadistada otse käetoel või terminali kaudu.

Põhuvaal

Vaalu tegemise korral saab vaalulaiust käsitsi reguleerida. Eriti kallakutel kipub materjal triivima ja laialt jaotuma. Seadistuse kaudu saab teha kitsaid vaalusid, vähendades kombainile järgnevate masinate ülesvõtukadu ja optimeerides põhu hoidlasse kogumist.

Aganalaotur

Aganad laotatakse paindlikult rippkinnitusega laoturi kaudu.




Alates põhu peenestamisest kuni vaalude tegemiseni

Üheainsa hoova abil saate kiiresti ja lihtsalt vahetada põhu peenestuselt vaalude tegemisele.



Põhupeenesti

Põhupeenesti on varustatud 52 sümmeetrilise kahepoolse teraga noaga, mis on paigutatud kuude ritta.

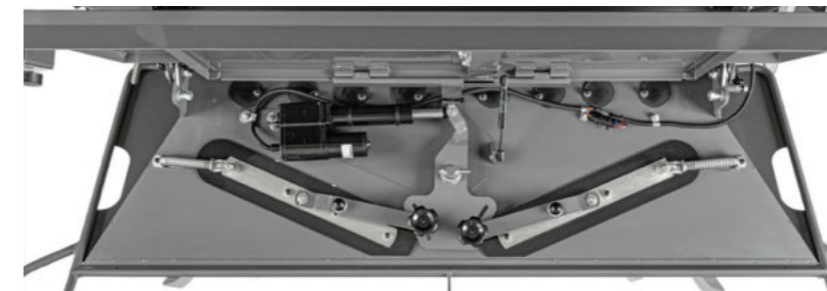

Elektriline seadistamine

Sagedasti muutuvate tingimuste korral on soovitatav reguleerida deflektorplaate elektriliselt. Nii saab muutuvatele tuulesuundadele lihtsalt reageerida.




Põhu deflektorplaadid

Põhu deflektorplaate saab kohandada kuni 7-meetrise töölaiaiseni.

FENDT 5275 C SL

Super Level – kallakute kompensator



38 %

Ristikalded



35 %

Pikisuunaline kalle üles



8 %

Pikisuunaline kalle alla

Süsteem hoiab Teid tasakaalus

Fendt 5275 C SL on välja töötatud suurte kallakute jaoks. Külgakallet saab kompenseerida hüdraulilise kõrguse muutmise süsteemi abil kuni 38 %, pikikallakut ülesmäge kuni 35% ja pikikallakut allamäge kuni 8 %.

Pidurisüsteem

Järsu tõusu korral kaasneb automaatselt suur, nõlvalt allapoole suunatud jõud. Fendt 5275 C SL ohutuks pidurdamiseks ka langustel, on masina tagasild varustatud suuremõõtmelise ketaspiduriga.

Hüdrostsüsteem


Super Level – kallakute kompensatori hüdrostsüsteem on lisaks peksumasinale kombaini teine süda. Masin seadistatakse proportsionaalklappide kaudu pidevalt sujuvalt ühilduvaks uute tingimustega. Kaks hüdrostsilindrit tagasillal tagavad, et kombain ja sellega koos ka peksumasin on alati horisontaalselt tasakaalus.

Nelikvedu

Nelikvedu tagab maksimaalse pinnasega haardumise. Tagarattaid käitatakse vastavalt vajadusele hüdrauliliselt. Tänu jõuülekandele külglekande kaudu ei ole kallakute kompensatori jaoks mingeid piiranguid.

Pidurid

Ketaspidurid tagasillal tagavad masina ohutu pidurdamise igas olukorras.

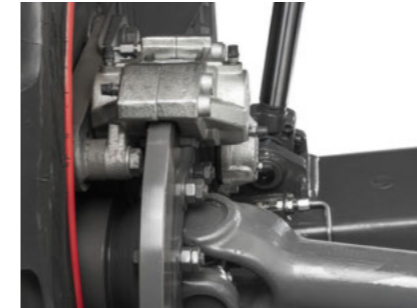

Hüdrostsilindrid

Suured hüdrostsilindrid tagasillal tasakaalustavad masina tagumist külge nii piki- kui ristisuunas



Nelikvedu

Fendt 5275 C SL standardvarustusse kuulub nelikvedu. Tagasilla rattaid käitatakse üksteisest sõltumatult hüdrauliliselt ratta külglekande mootori abil.



Esisilla kalde kompensator

Külgakallet reguleerivad kaks hüdrostsilindrit masina esisillal, mis tasakaalustavad kuni 38 % külgakallet.



Proportsionaalklapid

Veermiku sujuvaks reguleerimiseks kasutatakse proportsionaalklappe.

FENDT 5275 C SL

Kabiin ja juhtimine

Suur Skyline-kabiin

Suur Skyline kabiin tagab tänu Fendt 5275 C SL kallakute kompenseerimisele kombaini kabiinis ainulaadse sõidutunde. 10,4" terminali abil, millel saate oma masinat seadistada puutekraanil või klahvidega, on kõik seadistused kiiresti tehtavad. Täieliku ülevaate tagavad kuni kaks integreeritud lisakaamerat. Tänu isiklike masinaseadistuste salvestamisele on Teil alati kõik vajalikud andmed pardal käepärast. Teraproove saab võtta otse kabiini kõrvalt.

Ruum ja nähtavus Skyline-vaatega

Avar kabiin pakub pikkadeks tööpäevadeks palju mugavust. Teil on ideaalne nähtavus heedrite, koristatavale kultuurile ja tühjendustorule. Tänu suurtele, elektriliselt reguleeritavatele peeglitele või 10.4 Varioterminali standardsele kaamerafunktsioonile on Teil kõikidest aladest alati hea ülevaade. .

Istumismugavus

Fendt 5275 C SL on varustatud uusima põlvkonna mugava istmega. Standardne õhkvedrustus ja mitmekesised seadistusvõimalused tagavad optimaalse kohandamise vastavalt Teie isiklikele vajadustele. Koos 3-astmeliselt reguleeritava roolisambaga on pingevaba istumisasend lihtsasti leitav. Kaassõitja istme all asub avar panipaik ja külmik. Automaatne kliimaseade aitab Teil säilitada selge pea.

Võimsad töötuled

Fendt C-seeria valgustuslahendus pakub heledat ja kaugemale ulatuvat valgustust nii põllul kui ka teel. Ulatuslik varustus reguleeritavate töötuledega tagab suurepärase valgustuse ka öösel. Lisavarustusena on saadaval täiendav kõrretüüde/reavahede valgustus.

Vaateaken

Läbi suuremõtmelise vaateakna on terapunker alati väga hästi nähtav.



Kalde kompensaator

Joystick – juhtkangist paremal saate juhtida kalde kompensaatorit. Seda saab reguleerida kas käsitsi või automaatselt.



Joystick – juhtkang

Lisaks sõidufunktsioonidele ja püsikiirusehoidjale juhitakse Joystick – juhtkangi abil hasplit, heedit, tühjendustoru ja heedri automaatikat.



Juhtimine

Peamisi jõuülekandeid, nagu heedit ja peksumasina käiguosa, juhitakse käetoel asuvate lülite abil. Etteliigutamiseks saab heedit hüdrauliliselt reverseerida. Õhukese plastkihiga kaetud klahvid võimaldavad kiiret juurdepääsu masinasetele, nagu trumli pöörded, korvivahed, ventilaatori pöörded, ülemine sõel, alumine sõel, põhujootur, terapunker ning sirgete servadega töökäikude tegemise külgnoad.

Redel

Redelit saab maksimaalseks kallakute kompenseerimiseks üles klappida ja ette pöörata.

FENDT 5275 C SL

Fendt Smart Farming – täppisviljelus

Masinaandmete avamine kõikjal

Fendt Connect on Fendti masinate tsentraalne telemeerialahendus. Fendt Connect võimaldab koguda ja hinnata masina andmeid, et põllumajandusettevõtte ja teenusepakkujad saaksid jälgida, analüüsida ja optimeerida oma masinate seisukorda ning kasutamist. Tänu mobiilsele andmeedastusele on võimalik reaalaajalisi masinaandmeid jälgida sõltumata asukohast – kontoriarvutis, tahvelarvutis või nutitelefoni. Fendt Connecti kasutamise eeltingimus on telemeeria põhipakett. Selle abil võetakse üle asjakohased masinaga seotud andmed ja edastatakse need Fendt Connect – rakendusse või veebi. Andmete edastamine toimub mobiilside kaudu.

Saagikuse kaardistamine reaajas

Tänu Fendt 5275 C SL-i reaajas saagikuse kaardistamisele salvestatakse töö käigus alati põllu igas asukohas reaalaajaline saagikus. Lisaks saate asukohapõhiselt salvestada ka niiskuse. Nii saab aastate jooksul iga kõlviku kohta võrrelda asukohapõhiseid andmeid ja optimeerida põllumajanduslikke meetmeid. Süsteem töötab GPS-antenni ja elevaatorile paigaldatud niiskus- ja saagianduritega.

Saagikuse mõõtja printer

Saagikusandmed saab välja printida otse kombainil. Nii saate põllupõhised dokumendid otse välja printida.



Saagikuse mõõtja GPS

Kui saagikuse mõõtmist laiendatakse vastavate asukohaandmetega, saate põlluraamatu abil informatiivse kaardivaate asukohapunktide põhiste saagikuse andmetega.



FENDT 5275 C SL

Mootor ja hooldus

Mootor ja heitgaasipuhastus

Kombaini käivitab AGCO Power 6-silindriline diiselmootor töömahuga 7,4 liitrit. Mootori võimsus 2100 p/min juures on maksimaalselt 225 kW / 306 hj. Mootori Common-Rail-sissepritse ja hüdraulilise klapihede reguleerimisega on tagatud madal kütusekulu ja optimaalne pöördemomendi kõver.

Fendt 5275 C SL täidab uusimat heitgaaside heitmenormi V. Heitgaaside heitmenorm saavutatakse diisli oksüdatsioonikatalüsaatori, diisliosakeste filtri ning SCR-katalüsaatori abil. Selektiivse katalüütilise reduktsiooni (SCR) käigus töödeldakse heitgaase karbamiidilahusega (AdBlue). Sellega vähendatakse oluliselt mitte ainult tahkete osakeste heitkoguseid ja CO₂-heidet, vaid ka märkimisväärselt kütusekulu. Kuna saadaval on erinevad kütusefiltrid, on mootor hästi kaitstud isegi halva kütusevaliteedi korral.

Juurdepääs

Vähesed määrimispunktid on kiireks ja lihtsaks hoolduseks väga hästi juurdepääsetavad. Mootori õhufilter ning erinevate töövedelike paagid ja täiteavad on samuti optimaalselt paigutatud. Suured külgluugid tagavad igapäevaseks hoolduseks või kiireks kontrolliks lihtsa juurdepääsu masina koosteseadmetele. Masinal asuv käsipuu tagab Teie ohutuse. Õhufilter ning õli mōõtevarras on kergesti juurdepääsetavad. Hooldustōõde jaoks asuvad külgluukide all hooldusvalgustid ning lisavarustusena suruõhusüsteem, millega saab masinat paindlikult ja asukohast sõltumata puhastada.

Optimaalne jahutus – kiire hooldus

Jahutipakett tagab mootori, hüdraulika ja kliimaseadme usaldusväärse jahutuse. Jahutipaketi õhu sissevõtuvõret hoiab puhtana imisüsteem – isegi väga suure tolmu hulga korral. Lihtsaks puhastamiseks klappige sissevõtuvõre lihtsalt üles. Platvormi kaudu on Teil turvaline juurdepääs.

Mootorikate

Kogu mootoriruum on kaitstud kattega, mida saab tänu pneumotugedele lihtsalt avada.





Õli mōõtevarras

Õli mōõtevarras on platvormi kaudu kergesti juurdepääsetav



Õhufilter

Õhufiltrit saab kiiresti ja lihtsalt tahasuunas eemaldada. Niipea kui filtri täituvuse hoiatustuli süttib, tuleb see uuega asendada.

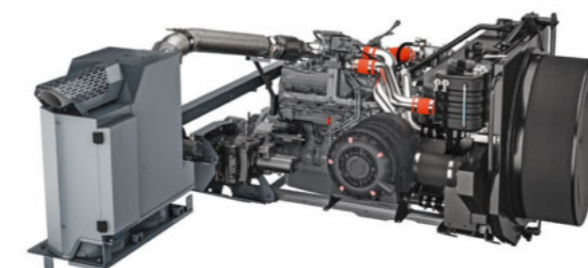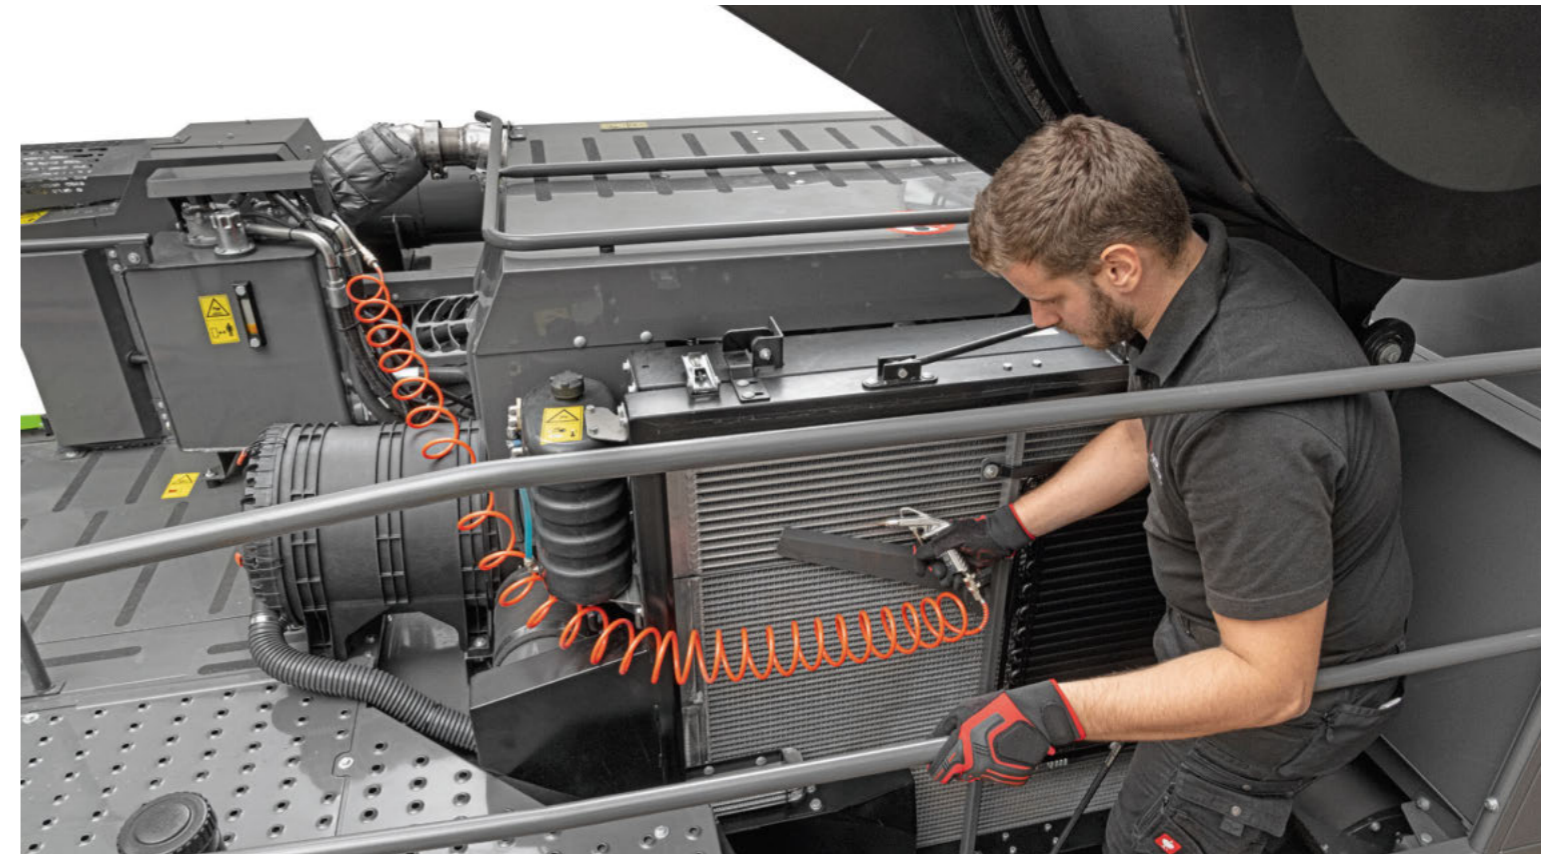

Efektive jõudluspakett

Õhu sissevõtt, mootor ja heitgaasisüsteem on kompaktselt paigutatud. See võimaldab igapäevast hooldust teha kiiresti ja lihtsalt.



Käsipuu põhuluugil

Käsipuu kaitseb Teid võimaliku masinalt kukkumise eest. Ebakindel tunne masina hooldamisel kuulub seega minevikku.



FENDTI TEENUSED

Parim toode parima hoolduse ja teenindusega.

Fendt tagab Teile tippasemel toote, mis tuleb toime ka kõige raskemate ülesannetega. Tänu sellele võite oodata pisut enam, kui tegemist on Fendti sertifitseeritud edasimüüjate väärtuslike teenustega.

- Kiire andmevahetus Teie ja meie kvalifitseeritud hooldusmeeskonna vahel.
- Varuosade saadavus 24/7 kogu hooaja jooksul
- 12 kuud garantiid Fendti originaalvaruosadele ja nende paigaldusele

100% kvaliteet. 100% teenindus: Fendti teenused Pakume suurepäraseid teenuseid, et tagada Teile Fendti masina parim võimalik kasutuskindlus ja tõhusus.

- Fendti esitlusteenus
- Fendt Expert juhikoolitus
- AGCO Finance – finantseerimisteenused ja liisingupakkumised
- Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
- Fendt Certified – kasutatud masinate programm



Fendti edasimüüjad on alati olemas, kui Te neid vajate, ja neil on vaid üks eesmärk – tagada, et Teie Fendti masinad oleksid igal ajal töövalmis. Kui saagikoristuse ajal läheb midagi valesti, siis helistage lihtsalt oma sertifitseeritud teeninduskeskuse ööpäevaringsele hädaabiinile.

FENDTI TEENUSED

Võite olla kindel, et Teie masin on valmis töötama ka homme.

Fendti esitlusteenus

Kas soovite osta uut masinat? Teile meeldivad meie Fendti lahendused ja üldine tõhusus. Laske Fendti esitlusteenusel Teile otsustamine lihtsamaks teha.

Fendt Expert juhikoolitus

Me aitame Teil oma masina ressursi maksimaalselt kasutada. Meie eksklusiivne Fendt Experti juhtimiskoolituse programm võimaldab Teil optimeerida oma Fendti majanduslikku efektiivsust veelgi ja õppida tundma selle kõiki funktsioone, mis aitavad Teil igapäevast tööd oluliselt lihtsustada. Meie kutseliste koolitajate meeskond annab Teile soovitusi Fendti masina kogu potentsiaali kasutamise kohta.

Individuaalne finantseerimine ja rendimudelid

Tehnika ostmine tähendab märkimisväärseid kapitalimahutusi. AGCO Finance'i laenu rahastusleping pakub soodsaid tingimusi ja paindlikke kokkuleppeid. Teie määrate Fendti rahastamise üldised tingimused – alates esialgsest sissemaksest kuni igakuiste maksetähtaegadeni. Kui Teil on vaja kiiresti lisaressursi või soovite pikemat aega traktoreid kasutada neid ostmata, pakub Fendti edasimüüja ideaalselt kohandatud sobivaid rendipakette.

Fendt Certified – kasutatud masinate programm

Fendti juhivad liidrid – kaasaarvatud kasutatud põllumajandusmasinaid. Tõestatult suurepärasest seisukorras ja Fendti kvaliteedisertifikaadiga kasutatud põllumajandusmasinad on ideaalne lahendus kulusäästlike põllumeeste jaoks või kasvava masinapargi täiendamiseks.

Eelised:


- sertifitseerimine kooskõlas rangete kvaliteedistandarditega;
- põhjalik vastavuskontroll (tehnoloogia, kulumine, välimus);
- täielikult hooldatud kuluvosad;
- vajadusel osade vahetamine, puhastamine ja värvimine;
- garantii üks aasta (pikendamise võimalus).

Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii

Lisaks seadusejärgsetele garantiitingimustele pakume selleks, et Teie masin oleks alati töökorras, kohaldatud hooldust ja remonditeenust. See hõlmab uue masina remondiriski 12 kuu jooksul pärast tarnimist. See teenus on Fendt Care. Paindliku kestuse ja maksumääraga ning omaosalusega või ilma sellela saab riske maandada ka peale esimese aasta möödumist.

Teie Fendti edasimüüja paigaldab ainult Fendti originaalosi. Nende kvaliteet vastab tõestatud standarditele ja nende ohutus on testitud. Seeläbi on tagatud Teie Fendti masina parim väärtuse säilimine.

Nutitelefoni rakenduse „AGCO Parts Books to go“ abil leiate Fendti varuosad kiirelt ja mugavalt ning saate need kohe tellida. Rakendus on saadaval allalaadimiseks App Store'is ja Google Play Store'is. Isiklike ligipääsuandmete saamiseks võtke ühendust oma Fendti edasimüüjaga.



Täielik kontroll kulude üle ja usaldusväärne planeerimine

Fendt Care	Bronze	Silver		
Teenus	Korraline hooldus, fikseeritud hoolduskulud	Kaitse remondiriski eest (v.a kulumine)		
Eelised	Töökindlus	Kate suuremate kahjude eest	Täielik kate suurepärase tingimustega	Täielik kaitse, samas kui hoiate kulused kontrolli all
Korraline hooldus	✓	✓	✓	✓
Remondikulud		✓	✓	✓
Omaosalus		490 €	190 €	0 €



8 aastat / 8000 töötundi

Tänu meie uutele Fendt Care'i tariifidele pakub Fendt ulatuslikku kate uute masinate töökindlusele ja remondiriskile. Fendt Care tagab täieliku kulude halduse koos laitmatu teenindusega. Fendtilt saate paindliku ja kohandatud lahenduse kogu oma masinapargi jaoks, alates hoolduslepingust kuni kõikehõlmava, südamerahu tagava paketini, sh asendusmasina kasutamise võimalus.



Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad.

Austatud kliendid!

Fendt soovib pakkuda Teile innovatiivseid masinaid ja lahendusi, et saaksite oma tööd teha veelgi efektiivsemalt ja mugavamalt. Seejuures arendame oma tooteid ja nende koosteseadmeid pidevalt edasi. Te leiate reaalajalise info kõikide tehniliste andmete ja varustusversioonide kohta meie veebilehelt.



Skannige lihtsalt QR-kood või klõpsake järgmist linki:
fendt.com/c-sl-serie-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

ET/2101

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO ülemaailmne kaubamärk.

Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtude ja masside, kütuse- ning ekspluatatsioonikulude kohta vastavad käesoleva prospekti trükkimineku ajal olemasolevale infole. Need võivad ostmise ajaks muutuda. Teie Fendti edasimüüja teavitab Teid võimalikest muudatustest kohe. Prospektis toodud masinatele pole näidatud riigipõhist varustust.