



FENDT

Fendt Cutter

ТЕХНОЛОГІЯ КОРМОЗАГОТІВЛІ
З ТРАКТОРАМИ FENDT.





Fendt Cutter

- 4 Короткий огляд.
- 6 Spotlights.
- 8 Технологія.
- 10 Переднє навішування з маятниковою штангою.
- 12 Додаткові сервіси Fendt services.
- 18 Технічні характеристики.



Короткий огляд.

Заготівля зелених кормів без зупинок. Заготівля зелених кормів без зупинок. З барабанним косарним механізмом Fendt Cutter.

Ідеальний зріз – це наріжний камінь для одержання цінних кормів. З барабанними косарними механізмами Fendt Cutter досягти ідеального зрізу – дитяча гра, незалежно від умов експлуатації. При цьому косарки Fendt Cutter вигідно відрізняються надійною технікою, надзвичайно високою довговічністю та новими продуманими функціями, які полегшують роботу.

- Квадратна рама великого розміру
- Ширина захвату від 2,86 до 3,26 м
- Косарні барабани з п'ятьма підшипниками у міцних чавунних корпусах
- Еластичний клинопасовий привід
- Зачеплення Глісона з круговими зубами спіралнозубих конічних шестерень в масляній ванні
- Система швидкої зміни ножів
- Можливість централізованого регулювання ширини валків
- Бічний відкидний захисний кожух

		2940 FPV	3140 FPV	3340 FPV
Робоча ширина	м	2,86	3,06	3,26
Різальні барабани	Кількість	4	4	4
Кількість лез на один різальний барабан	Кількість	3	3	3

F/FP - Передньовстановлена качаюча зчіпка / V - Регулювання висоти зрізу



Fendt Cutter Spotlights.

Тут ви знайдете спеціальні рішення Fendt, так звані ключові переваги Fendt Spotlights, які виділяють цю модель і роблять вашу роботу ефективнішою з кожним днем.



Загальний опис

- Велика площа контакту за рахунок великих косарних барабанів
- Низький тиск на ґрунт та збереження дернини
- Відмінно підходить для використання на вологих та сирих ділянках
- Менше підходить для кам'янистих ділянок
- Дуже хороший та чистий зріз забезпечує оптимальну якість кормів
- Ні корми, ні земля не зміщуються
- Акуратне формування валків за рахунок парного ходу косарних барабанів
- Ідеально підходить при використанні причепа-підбирача
- Дуже плавний хід
- Міцна та стабільна конструкція

1. Рама

- квадратна рама великого розміру

2. Косарний барабан

- косарний барабан з п'ятьма підшипниками в міцному чавунному корпусі

3. Привід

- еластичний клинопасовий привід

4. Конічні шестерні

- зачеплення Глісона з круговими зубами спіральнорозб'єжених конічних шестерень в масляній ванні

5. Леза

- система швидкої зміни ножів

6. Ширина валків

- можливість централізованого регулювання ширини валків

7. Транспортування

- Захисний кожух, що відкидається вбік





Технологія.

1. Косарний барабан

- Косарний барабан з 5-ма підшипниками в міцних чавунних корпусах
- 3 підшипники в зоні основного навантаження
- 2 підшипники в ковзній пластині
- Спиральнозубі конічні шестерні із зачепленням Глісона з круговими зубами в масляній ванні на весь термін служби забезпечують надзвичайно плавний хід
- Барабан на різьбових з'єднаннях, не зварений, незалежний від ковзної пластини – для простоти технічного обслуговування
- Малий знос, ковзні пластини ковзають над ґрунтом, а не по ньому
- Ні корми, ні ґрунт не зміщуються
- Ковзна підшова, яка встановлена знизу на ковзній пластині, може бути замінена
- Подаючі планки на барабані забезпечують відмінне транспортування кормів і, отже, відмінне формування валків
- Система швидкої зміни ножів



2. Привід косарного барабана

- Привід косарного барабана
- Спиральнозубі конічні шестерні із зачепленням Глісона з круговими зубами
- Завжди 3 зуби в зачепленні
- Плавний та тихий хід
- Тривалий термін служби
- Шестигранний вал та конічна зубчаста передача в постійній масляній ванні

3. Привід


- Еластичний клинопасовий привід з автоматичним натяжним пристроєм
- Рівномірна передача зусилля
- Спиральнозубі конічні шестерні в масляній ванні забезпечують плавність ходу, тривалий термін служби та низьку потребу в енергії
- Передача зусилля здійснюється через стабільний шестигранний вал
- Захист від перевантаження забезпечує задане місце зламу цього валу

4. Рама

- Посилений косарний тримач з привареним U-подібним профілем (FPV)
- Відмінна стабільність усередині косарного тримача при зусиллях, що виникають на зовнішніх барабанах
- Крупногабаритна квадратна рама редуктора з міцної сталі забезпечує максимальну продуктивність та тривалий термін служби
- Зручність технічного обслуговування завдяки бічним різьбовим контрольним отворами в рамі



Поперечний маятниковий хід +/- 5°

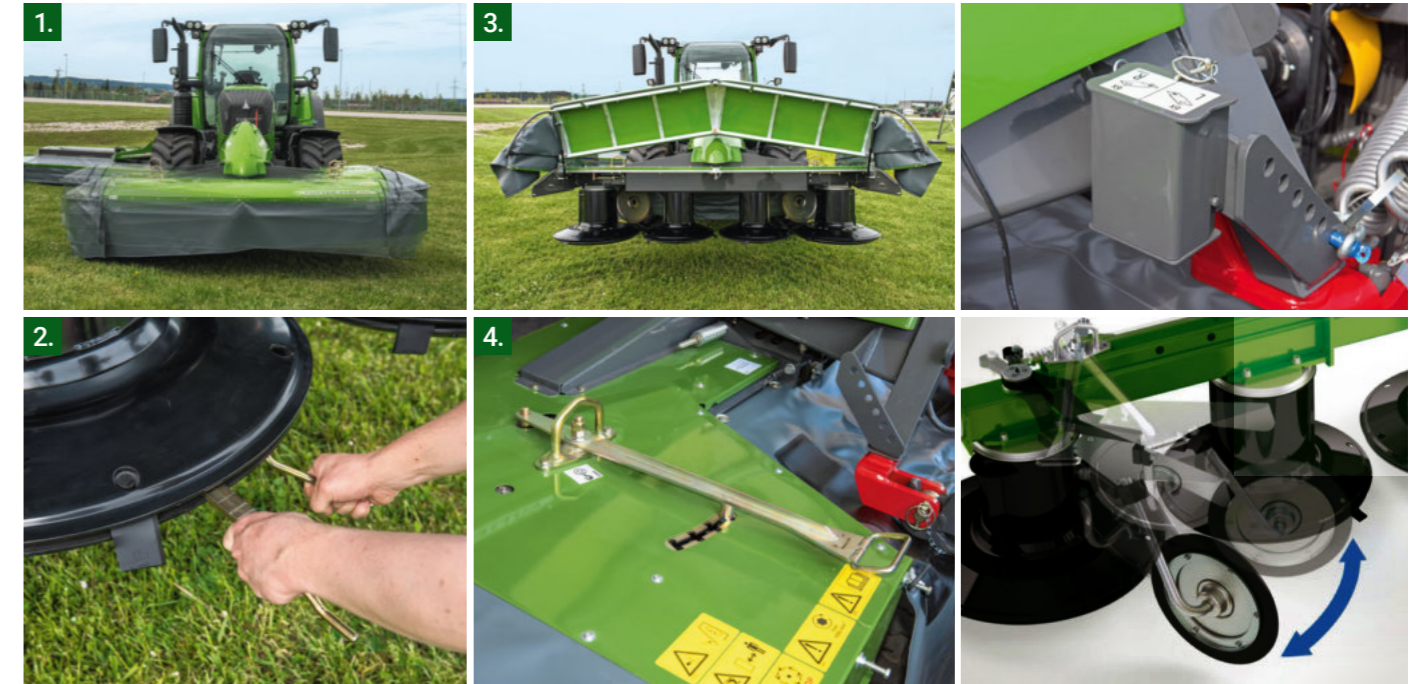

Переднє навішування з маятніковою штангою.

1. Загальний опис.

- Маятникова штанга з вільним місцем для поперечного маятникового ходу +/- 5°
- Пружинне розвантаження забезпечує малий тиск на ґрунт
- Безступінчасте регулювання висоти зрізу від 45 до 73 мм
- Централізоване та без інструментів регулювання дисків валкувача у 4 положеннях
- Просте та швидке навішування на трактор та зняття з трактора
- Автоматичне центрування під час руху дорогами

2. Регулювання висоти зрізу

- Регулювання висоти зрізу в базовій комплектації
- Висота зрізу регулюється в діапазоні від 45 до 73 мм
- Провести ключ для швидкої зміни ножів через напрямну ключа та утримувати регулювальну маточину
- Відрегулювати висоту зрізу, повертаючи ползочки вручну або за допомогою ключа для розблокування захисного фартуха
- Кожен поворот на 180° відповідає переміщенню на 2 мм
- Обов'язково переконатися в надійній фіксації стопорних пружин

3. Зручність доступу

- Передні та бічні захисні кожухи можна відкинути вгору
- Оптимальна зручність доступу для технічного обслуговування або очищення косарного механізму
- Захисний фартух попереду завжди залишається вгорі завдяки газовим пружинам, немає необхідності в трудомісткому підстроюванні
- Після опускання захисні кожухи фіксуються автоматично
- Зовнішні захисні кожухи також пропонуються з гідравлічним приводом
- Ящик для ножів та ключ для швидкої зміни ножів залишаються чистими, оскільки вбудовані поза зоною забруднення

4. Формування валків

- Регулювання ширини валків можна зручно здійснювати на верхній стороні косарного механізму
- В базовій комплектації ліворуч та праворуч встановлено по одному диску валкувача, додатково можна встановити ще по одному диску праворуч та ліворуч
- Це забезпечує відмінну адаптацію з наступним машинам, наприклад, з причепом-підбирачем під час випасання



Ширина валків варіюється в залежності від моделі:

Cutter 2940 FPV: 1,20 – 1,40 м
Cutter 3140 FPV: 1,20 – 1,60 м
Cutter 3340 FPV: 1,40 – 1,75 м

Ширина валків з додатковими дисками валкувача:

Cutter 2940 FPV: 0,65 – 1,00 м
Cutter 3140 FPV: 0,65 – 1,20 м
Cutter 3340 FPV: 0,85 – 1,40 м



Додаткові сервіси Fendt services.

Трактор Fendt – це високотехнологічна машина, яка відповідає найвищим вимогам. Відповідно до цього сертифіковані дилери Fendt пропонують першокласний сервіс.



За гарячою лінією екстреної допомоги до сертифікованих сервісних партнерів можна звертатися цілодобово



Найкраща техніка під найкращим захистом.

Сервіс та послуги вищого класу:

- найкоротші відстані між нашими кваліфікованими співробітниками сервісної служби та вами
- Цілодобова доступність запчастин під час сезону
- 12-місячна гарантія на оригінальні запчастини Fendt та їх встановлення

100 % якості. 100 % сервісу: Fendt Services

- Демонстраційний сервіс Fendt
- Тренінг для операторів Fendt Expert
- AGCO Finance – пропозиції фінансування та оренди
- Fendt Care – технічне обслуговування та подовжена гарантія

Забезпечте виконання завтрашніх завдань вже сьогодні.

Демонстраційний сервіс Fendt

- Досить розмов – треба просто зайти в кабінку та спробувати
- Перший крок до оптимального рішення

Тренінг для операторів Fendt Expert

- Ексклюзивні практичні заняття з професійними тренерами
- Оптимізація рентабельності шляхом вивчення всіх функцій та використання всього потенціалу ефективності машини Fendt

Індивідуальні програми фінансування та оренди

- Кредитне фінансування від AGCO Finance з привабливими умовами та гнучким графіком оплати
- Індивідуальні пропозиції оренди від дилерів Fendt



Fendt Care – технічне обслуговування та розширена гарантія

- Індивідуальні послуги з технічного обслуговування та ремонту, що виходять за рамки передбаченої законом гарантійної відповідальності
- Гнучкі умови по наробітку
- Гнучкі тарифи з франшизою чи без неї
- Встановлення виключно оригінальних запчастин надійної серійної якості та перевірена експлуатаційна надійність для оптимального збереження продажу вартості машини Fendt




Fendt Care.

Тарифи Fendt Care

- Комплексна пропозиція для забезпечення експлуатаційної надійності та захисту від ризику ремонту нових машин
- Повний контроль витрат при найкращому сервісі
- Індивідуальне рішення для машинного парку – від договору технічного обслуговування до комплексного пакета, включаючи машину на підміну

Застосунок для смартфонів «AGCO Parts Books to go»


- Для швидкого та легкого пошуку запасних частин та їх замовлення
- Завантажити в App Store чи Google Play Market
- Дані для доступу через дилерів Fendt









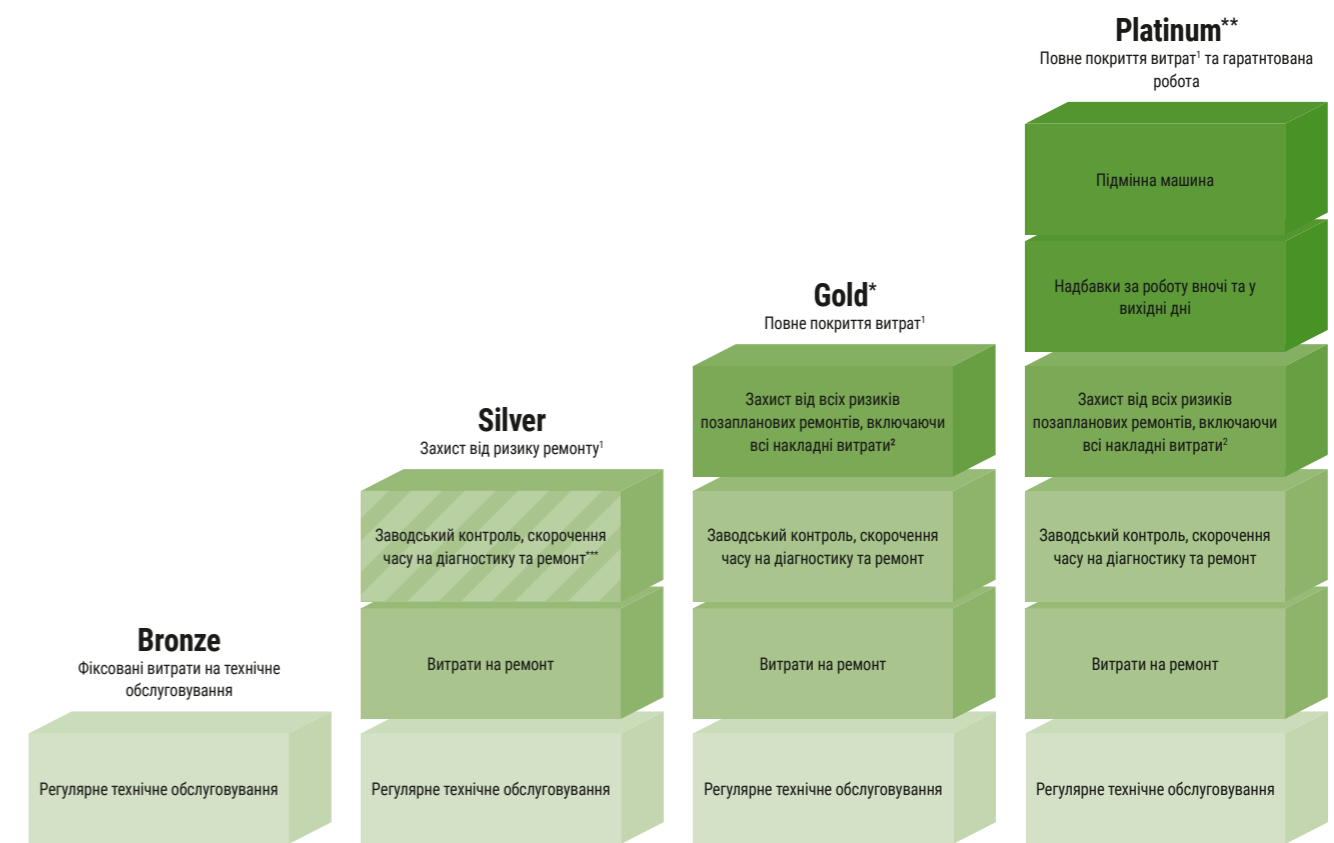



App Store



Google Play Store



Доступно для	Вигідніше з Fendt Connect (опція)		Лише трактори з Fendt Connect	
	Вся техніка Fendt	Вся техніка Fendt	Колісні трактори з Fendt Connect та Телескопічні навантажувачі ⁸	Колісні трактори з Fendt Connect
Переваги для клієнтів (франшиза)	Експлуатаційна надійність машини	Захист від великих збитків ³ (490 €) Комплексний захист на привабливих умовах (190 €) Повний захист при повному контролі витрат (0 €)	Повний захист при повному контролі витрат, включаючи всі накладні витрати (0 €)	Повний захист при повному контролі витрат, включаючи всі накладні витрати та гарантований час роботи машини (0 €)
Подовжена гарантія з максимальним покриттям	 8 років / 8 000 ге	 5 років / 3 000 ге	 5 років / 5 000 ге	 3 роки / 2 000 ге ⁴
			 3 роки / 4 000 ге ⁵	 3 роки / 25 000 тижнів ⁶
			 5 років / 50 000 тижнів	 8 років / 4 000 год роботи помпи
			 5 років / 8 000 ге	 5 років / 750 ге ⁷

ге = години експлуатації; год = години; ¹ крім зносу; ² витрати на відрядження, евакуація / буксирування, пошук несправностей за допомогою додаткових засобів діагностики, використання динамометричного стенду, масел і фільтрів при ремонті двигуна / коробки передач; ³ доступно тільки для самохідних машин, RG300 та Momentum; ⁴ тільки агрегати з підтримкою ISOBUS; ⁵ тільки PR, VR та XR; ⁶ включаючи Collector; ⁷ тільки Momentum 16 та 24; ⁸ Золотий тариф також пропонується для телескопічних навантажувачів без системи Connect; * золотий тариф доступний тільки в DE / FR / GB / IT / BG / CZ / EE / HR / HU / LT / FI / LV / MD / RO / RS / SE / SI / SK / UA / AT / LU / NL / CH / BE / BY / NO / PL / DK; ** платиновий тариф доступний лише у Німеччині, Англії та Франції; *** опціонально з Fendt Connect



Технічні характеристики.

Шановні клієнти!

Мета компанії Fendt – надати вам найінноваційніші машини та технології, щоб ви могли виконувати свою роботу ще більш ефективно та комфортно. Ми постійно вдосконалюємо нашу продукцію та її оснащення. Тому всі технічні характеристики та варіанти комплектації на нашому веб-сайті щодня оновлюються.



Просто відскануйте QR-код або перейдіть за цим посиланням:
fendt.com/cutter-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

UK/2401



Fendt є брендом компанії AGCO.

Усі дані, що стосуються комплектації, зовнішнього вигляду, продуктивності, габаритів, ваги, споживання палива та експлуатаційних витрат техніки, базуються на найновішій інформації, наявній на момент друку. Вона може змінитися на момент придбання техніки. Ваш дилер Fendt з радістю надасть вам інформацію про будь-які зміни. На представлений техніці відсутнє спеціальне обладнання, що постачається для конкретних країн.