FENDT PLANTEURS MOMENTUM

FENDT



FENDT®, FAMILLE DE PLANTEURS MOMENTUM | 30' 12R/30 À 60' 48R/15

IL ÉPOUSE LE CONTOUR DE VOS CHAMPS.



Que vous travailliez des terres en champs plats ou ondulés, seuls les planteurs Fendt Momentum garantissent un semis constant et très précis, dans les conditions optimales de croissance, pour chaque rang et dans chaque zone du champ. Momentum vous permet d'optimiser les performances et l'efficacité tout en réduisant les risques. Ainsi, vous obtenez de meilleurs rendements de premier rang, en moins de temps et avec moins de dépenses.

Le Momentum combine la puissance de la technologie à un châssis robuste et fiable. Donc, vous obtenez un meilleur contrôle sur le processus d'ensemencement. Choisissez parmi différentes options pour adapter ce planteur à votre exploitation. Profitez des avantages suivants :

- Performances élevées grâce à des solutions de semences et de fertilisants de grande capacité
- Risques réduits grâce à un semis rapide et précis
- Utilisation facile du système d'exploitation efficient, rang par rang, de Momentum
- Capacité de répondre, en cours de route, à des conditions changeantes et à d'autres défis du semis.



	30'		40'				60'			
Modèle Momentum	FTPM 12	FTPM 23	FTPM 16	FTPM 24	FTPM 31	FTPM 32	FTPM 24	FTPM 36	FTPM 47	FTPM 48
Nombre de rangs	12	23	16	24	31	32	24	36	47	48
Espace entre rangs	30"	15"	30"	20", 22"	15"	15"	30"	20", 22", 30"	15"	15"



FTPM48-15



FTPM12-30

DE 30 PIEDS À 60 PIEDS, NOUS NOUS ADAPTONS À VOTRE FERME.

L'introduction récente des modèles de 30 pieds permet à Fendt d'offrir aux producteurs une large gamme de planteurs Momentum de taille adaptée à tous les types d'exploitations, des plus petites aux plus grandes. Peu importe le modèle, chaque Momentum possède la technologie que vous voulez, dans la taille dont vous avez besoin.

Choisissez la largeur de travail et l'espacement des rangs qui conviennent à vos champs et à votre exploitation. Puis, configurez les options (fertilisant sec ou liquide), de même que la technologie *Precision Planting*® que vous souhaitez ajouter au moniteur Gen3 20/20®, installé en usine. Le Momentum comprend les modules à rang unique SRM3, le système automatique *DeltaForce*® (pression descendante) et les compteurs de semences *vSet*®*2* avec *vDrive*® *2.0*.

Au cœur de chaque Momentum se trouve la barre d'outils à course verticale. Elle épouse le contour du sol. Elle offre une portée de semis allant jusqu'à 52 pouces. La conception de son tandem central en ligne place les roues du planteur dans la trajectoire de celles du tracteur. Ce positionnement élimine la compaction des rangs entre les roues qui nuit au rendement. En option, le système de gestion du poids Load Logic™ mesure et équilibre le poids sur l'ensemble du châssis. Il règle aussi automatiquement la pression des pneus afin de réduire la compaction. C'est le cas, même si le planteur porte des réservoirs grande capacité pour gagner du temps et réduire le nombre de pleins à faire.



FTPM23-15

DE VRAIS AGRICULTEURS, DE VRAIS RÉSULTATS.

Ces agriculteurs font confiance à Momentum pour avancer.

Tony Hegemann, de Newman Grove, au Nebraska, mène de front cultures de maïs et de soya, tout en assurant la gestion de *Hegemann Sunflower Sales and Service LLC*, concessionnaire d'équipements aratoires spécialisés, entreprise fondée par son père en 1971. Enfant, Tony suivait déjà les traces de son père, bricolant des planteurs et des trémies en bois. Mon père m'a dit : « Tu n'auras pas ton planteur à maïs tant que tu ne connaîtras pas ton alphabet », raconte Tony. « Je l'ai appris et j'ai eu mon planteur de maïs (jouet) », dit-il en riant.

Pour Tony, le semis n'est pas un simple travail de saison; c'est le moment qui fait la différence entre la réussite et l'échec. Tony précise : « Le planteur, c'est la base de la ferme. Les semences coûtent trop cher pour les gaspiller par des manques ou des doublets. » La conception du Momentum l'aide à surmonter les défis uniques du terrain au Nebraska, en assurant la constance et l'uniformité sur chaque acre. Bien qu'il apprécie la satisfaction de récolter et l'aspect commercial de l'aide apportée à d'autres agriculteurs en matière d'équipement, semer avec la bonne technologie lui apporte la tranquillité d'esprit sur laquelle repose tout le reste de la saison.

« Finalement, j'ai trouvé la technologie qui me permet de connaître la température du sol et sa teneur en matière organique. C'est ce que je voulais cartographier cette année, » dit-il. Pour semer, il utilise des technologies de précision, telles que le SmartFirmer® sur les roues plombeuses. Le SmartFirmer® surveille l'état des sillons en temps réel tout en enregistrant des cartes du champ en haute définition. Il explique : « La stratification des données est un élément clé d'un point de vue agronomique. On peut regarder cette feuille et dire, d'accord, voilà ce qu'on a semé. Mais comment notre sol réagit-il à la semence? » La réponse lui viendra en y superposant la carte des résultats de rendement. Il ajoute : « Nous comparons les cartes pour savoir comment fertiliser l'année d'après.

Vous avez le choix, être celui qui fait la même chose chaque année. Toutefois, si vous voulez que votre exploitation prospère, vous devrez changer et essayer de nouvelles choses. »



Tony Hegemann

Newman Grove, Nebraska

Numérisez le code pour en savoir plus sur l'exploitation de Tony, y compris une vidéo sur l'histoire de sa ferme et sur la façon dont il utilise le Momentum à 48 rangs et 60 pieds.





Nate et Roger Wallace

Kewanee, Illinois



Nate et Roger Wallace utilisaient déjà un tracteur Fendt 1042 lorsqu'ils ont commencé à semer avec un planteur Momentum 16 rangs de 30 pouces.

L'équipe père-fils exploite une ferme familiale. Professeur de mathématiques à la retraite, Roger pense que tout agriculteur doit être un peu mathématicien. Ce « bagage mathématique » aide quand il prend des décisions, surtout lorsqu'il est question d'équipement. Donc, où se situe le planteur Momentum?

Roger commente : « Nous avons réalisé que le planteur a très bien fait son travail. Le système de distribution pneumatique a permis d'éliminer presque complètement la compaction des rangs entre les roues. »

Bien que les rendements de maïs aient augmenté d'une année par rapport à l'autre, juste à jeter un coup d'œil à la culture l'a convaincu. Écoutons Roger : « En observant les plants, à la levée et durant leur croissance, nous avons eu l'impression d'avoir éliminé ce problème dans une large mesure. En fait, les plants de maïs étaient tellement bien alignés que nous avons appelé ça, l'effet piquets de clôture. »

Pendant ce temps, la barre d'outils à contour vertical a fait son travail sur le terrain vallonné des Wallace. « La barre réagit selon le profil du terrain et maintient les semences dans le sol comme il se doit, » de dire Roger. Nate enchaîne : « Le planteur, pour ainsi dire, ondule simplement sur les endroits plus accidentés, au lieu de s'y frapper et de rebondir. C'était facile à voir. »

Numérisez le code pour voir l'installation des Wallace en action, ainsi que les résultats d'autres agriculteurs utilisant les planteurs Momentum.

Quelle est la vraie valeur d'un planteur? Que diriez-vous de 60 000 dollars par saison? Cinq années d'essais concurrentiels*, dont plusieurs réalisés par des entités indépendantes, montrent un avantage moyen de rendement de 5 boisseaux à l'acre avec un Momentum par rapport aux planteurs d'autres marques, sur l'ensemble des États-Unis et du Canada. Sur une exploitation de 3 000 acres et du maïs à 4,00 $ le boisseau, cela représente 60 000 $ de plus.

*Étude comparative sur la compaction causée par les planteurs, menée par le ***Precision Planting Training Institute*** (PTI) en 2020, 2021, 2023 et 2024. *Planteur Momentum FTPM16-30 équipé du ***Load Logic***™ comparé à un JD 1770NT construit selon les spécifications exactes des gestionnaires de résidus ***Yetter*** avec les configurations ***CleanSweep***®, ***Dual Band Conceal***®, ***FurrowForce***®, ***vSet***®, ***vDrive***® et ***DeltaForce***® tous deux utilisés lors d'essais en bandes, côte à côte.

2021 Étude comparative de la compaction par les planteurs menée par l'Université d'État de l'Ohio. FTPM16-30 avec ***Load Logic*** par rapport à un JD 1775NT équipé des spécifications équivalentes, semis en bandes, essais côte à côte.

2021 Essai concurrentiel par ***Hefty Seeds*** avec Momentum FTPM24-30 contre 2150-24 avec fiche technique équivalente, semis en bandes, essais côte à côte.


2023 Essai concurrentiel par ***XtremeAg Kelly Garrett*** entre Momentum FTPM24-30 et JD 1775NT avec la technologie ***ExactEmerge*** lors d'essais en bandes, côte à côte.

2023 Essai concurrentiel mené par l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign entre le Momentum FTPM31-15 et le JD1775 équipé de la technologie ***Precision Planting*** et de la même fiche technique, mené dans deux champs, essais en bandes, côte à côte.


FENDT
MOMENTUM16

PLEINS FEUX SUR LE PLANTEUR MOMENTUM DE FENDT

Voici des innovations uniques sur notre gamme complète de planteurs Momentum, elles contribuent à livrer plus de valeurs à votre exploitation pour — chaque culture, chaque acre, chaque plant, chaque graine.

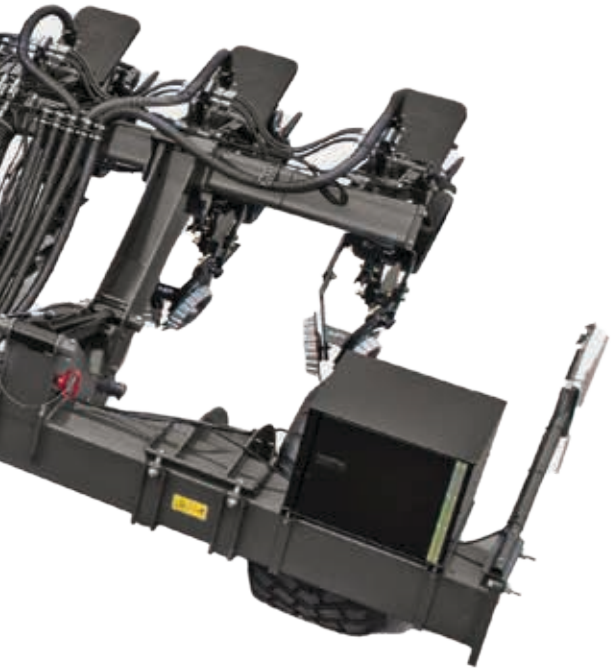

Système de gestion du poids *Load Logic™* *(page 10)*
- Pulseurs intelligents qui mesurent en permanence le poids et la charge aux pneus
- Cylindres intelligents qui équilibrent automatiquement le poids sur le cadre
- Gonflage et dégonflage automatique des pneus

Barre d'outils verticale (épouse le contour du sol) *(page 11)*
- Course verticale de la barre d'outils, jusqu'à 52 pouces

Capacité *(page 12)*

Modèles 30
- Trémies à semences de 100 boisseaux
- Choisissez, en option, un réservoir à fertilisant liquide de 800 gallons ou à fertilisant sec de 125 pi^3.

Modèles 40
- Trémies à semences de 130 boisseaux
- Choisissez, en option, un réservoir à fertilisant liquide de 1 000 gallons ou à fertilisant sec (135 pi^3 sur 40', 170 pi^3 sur 60').

Design, tandem central en ligne* *(page 13)*
- Les roues suivent le tracé de celles du tracteur
- Élimine la compaction des rangs entre les roues

* Sur le modèle 30' à 12 rangs, l'option roue-pneu *Super Single* offre les mêmes avantages.

Technologie *Precision Planting* intégrée *(page 14)*
- Moniteur (vSet®2, vDrive®, DeltaForce®, et Gen3 20/20®) avec options d'installation à l'usine de Conceal®, SpeedTube® et EMHD®; et options d'installation après-vente (FurrowForce®, FurrowJet®, SmartFirmer®, CleanSweep®) et plus encore.

Soin au Client *Gold Star* *(page 17)*
- Garantie de trois ans sur l'ensemble de la machine, PLUS inspections annuelles
- Option de garantie selon la superficie : 12 000 acres sur les modèles de 60 pieds, 8 000 acres sur les modèles de 40 pieds et 6 000 acres sur les modèles de 30 pieds.
- Programme d'assurance pièces.

RÉPARTIR LE POIDS POUR ALLÉGER LA CHARGE.



Votre chance de maximiser le rendement commence par minimiser la compaction du sol avec un planteur Momentum.

Des études montrent que la compaction du sol au semis peut réduire le potentiel de rendement jusqu'à cinq boisseaux par acre*. Disponible sur tous les modèles de planteurs Fendt Momentum, le système de gestion du poids *Load Logic* apporte une solution intelligente et automatisée aux problèmes de compaction du sol.

Load Logic équilibre automatiquement le poids entre le châssis central et les ailes du planteur pour minimiser la compaction. Deux modes de fonctionnement vous permettent de choisir celui qui convient le mieux à vos champs et à votre exploitation. Le mode *Load Balance* répartit le poids sur l'ensemble du châssis.

Par contre, le mode *Controlled Traffic* déplace la majeure partie du poids du planteur vers le centre afin de suivre la trajectoire du tracteur. Il laisse tout de même suffisamment de poids sur les ailes pour que les unités de semis gardent un bon contact avec le sol.

Le gonflage automatique des pneus de type VF à flexion élevée est une autre façon pour *Load Logic* de gérer la compaction. Les pulseurs intelligents mesurent le poids porté par les pneus du Momentum. Des algorithmes règlent automatiquement leur pression à la pression la plus basse possible, selon la vitesse et le poids du planteur, à chaque instant.

Voir la page 17 pour obtenir plus de détails.

FLEXIBILITÉ POUR PLACER LA SEMENCE À L'ENDROIT IDÉAL.



La seule barre d'outils de l'industrie qui épouse le contour du sol. Ce qu'il y a de mieux en matière de précision du placement des semences.

Que le contour du terrain provoque une perte de contact avec le sol ou fasse enterrer la semence trop profondément, vous perdrez en rendement et en argent.

Seuls les planteurs Momentum de Fendt et la course verticale inégalée de 52 pouces de la barre d'outils permettent de placer les graines et de semer à une profondeur constante dans chaque rang et à chaque passage. La barre d'outils du Momentum compte trois sections indépendantes. Chacune suit le profil du terrain et s'adapte à l'ensemble du champ. Ainsi, la technologie *Precision Planting* fait que chaque unité de semis peut faire son travail pour assurer une levée régulière, un espacement uniforme, ainsi qu'une culture robuste et en santé.

LA CAPACITÉ DE COUVRIR PLUS DE TERRAIN, SANS AUGMENTER LA COMPACTION.



Les courtes périodes de semis courantes exigent de couvrir plus d'acres en moins de temps. Grâce au Fendt Momentum, vous n'aurez pas à compromettre le rendement ou la santé du sol pour semer. Les planteurs Momentum portent les trémies pour semences et les réservoirs pour fertilisants les plus volumineux de leur catégorie. Peu importe la taille du Momentum que vous choisissez, vous pouvez commander des réservoirs de grande capacité (fertilisant liquide ou sec). Ils seront installés à l'usine.

Le système liquide optionnel est livré avec des réservoirs à bord de 1 000 gallons sur les modèles 40' et 60'. Les modèles 30' portent un réservoir de 800 gallons.

La capacité du système pour fertilisant sec varie selon le modèle choisi. En option, vous avez 170 pi^3 pour les modèles 60', 135 pi^3 sur les 40' et 125 pi^3 sur les 30'.


Malgré leur capacité supérieure, les planteurs Momentum ne compactent pas davantage le sol comme le font d'autres planteurs à système de remplissage central de grande capacité. En fait, cinq années d'essais indépendants en champ ont démontré que le *Momentum* offre toujours un avantage de rendement de cinq boisseaux par acre, malgré sa capacité de charge supérieure.* C'est dû à son système innovateur de gestion du poids *Load Logic*, combiné à l'action des tandems en ligne et des pneus VF.

Voir la page 17 pour obtenir plus de détails.

ADIEU RANGS COMPACTÉS, BIENVENUE MEILLEURS RENDEMENTS ET PROFITS.


Les études démontrent que la compaction des rangs entre les roues entraîne une perte de rendement pouvant aller jusqu'à 30 %.

Les pneus côte à côte, fortement chargés et gonflés, occasionnent la compaction des rangs entre les roues. Le Fendt Momentum profite de roues montées en tandem, équipées de pneus à gonflement variable. Ce design unique élimine la compaction des rangs entre les roues et évite les pertes de rendement. Les ailes profitent chacune d'une seule roue.

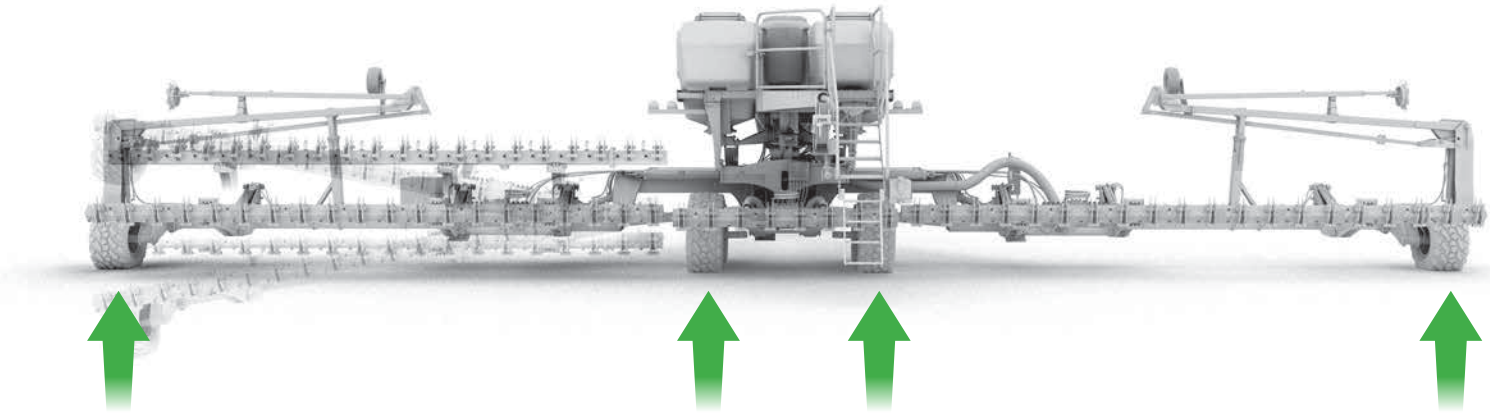

Suivent les traces des roues du tracteur.

Total des rangs touchés : 6
Rangs affectés par la compaction : 0

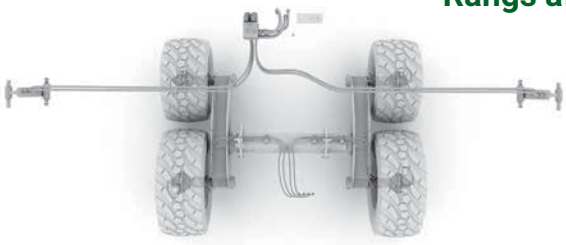

Les roues montées en tandem éliminent la compaction des rangs compris entre elles. De plus, ce sous-châssis de transport, en instance de brevet, fait partie intégrante des systèmes Momentum de gestion du poids et de gonflage des pneus.



Sur un semoir usuel à 24 rangs, ce genre de compaction peut atteindre jusqu'à six rangs, sans compter ceux affectés par le tracteur. Chaque rang affecté entraînera une baisse de rendement.



UN SEMIS PRÉCIS, À L'ENDROIT OPTIMAL.





Moniteur Gen3 20/20®

Les données haute définition permettent des prises de décisions à impact élevé. Le moniteur *20|20®* fournit l'image agronomique la plus avancée que vous ayez jamais vue. Optimisez les décisions (semis, récolte, application) grâce à une interface intelligente, intuitive. Elle affiche les performances et les conditions du champ en temps réel.



EMHD®

Un contrôleur à haute définition (*EMHD*) règle les taux d'application des liquides à l'aide d'un débitmètre électromagnétique. L'*EMHD* élargit vos choix sur une plus large gamme de produits liquides. Utilisez le produit liquide que vous voulez, à la précision souhaitée, grâce à *EMHD*.

Robuste, l'*EMHD* résiste aux débris et la viscosité du liquide n'importe pas du tout. Le contrôle rang par rang règle la distribution du liquide. Il économise le produit et effacer l'argent. Utiliser les recommandations pour appliquer le produit à la dose voulue, à l'endroit voulu.

En virage, le débitmètre ajuste automatiquement la pression pour maintenir le débit constant.

Precision Planting® offre une précision de plus de 99 %.

La technologie *Precision Planting* est installée à l'usine sur tous les semoirs Fendt Momentum. Elle permet de gérer chaque unité de semis individuellement, en temps réel, afin d'obtenir un placement rigoureux du semis. Il en résulte une précision d'ensemencement de plus de 99 %, tout en minimisant la compaction de la zone racinaire.

Le moniteur Gen3 20/20® et le système module par rang placent la semence de façon intelligente en fonction de la densité de population souhaitée. Ils compensent lors des virages et des chevauchements. Les doseurs *vSet2* munis de */vDrive* sont inégalés en ce qui a trait à : la précision, la simplicité et la durabilité. Le système hydraulique automatisé *DeltaForce* applique et règle intelligemment une force vers le bas sur chaque unité de semis afin de maintenir une profondeur de semis optimale, sans compaction excessive. Il y parvient, quelles que soient les conditions du champ ou le poids de la semence dans les trémies.

Tous les planteurs Momentum peuvent être personnalisés avec la technologie *Precision Planting* installée à l'usine et au marché secondaire pour obtenir un semis réussi et des rendements optimaux.



SRM3, MODULE À RANG UNIQUE

Le *SRM3* et le boîtier *Can (Controller Area Network)* permettent d'ajouter simplement « branchez et jouez » les produits les plus populaires de *Precision Planting*, comme : *SmartFirmer*, *FlowSense*, *Conceal*, *FurrowForce* et autres. De plus, chaque unité de semis reçoit, à l'usine, des supports d'attache rapide pour les applicateurs *SeedFirmers* et *FurrowForce*.



DeltaForce®

DeltaForce, le système de force descendante rang par rang le plus précis, comporte des vérins hydrauliques et des capteurs de charge. Ces derniers mesurent le poids porté par les roues de jauge de l'unité de semis et le maintiennent constant. L'opérateur règle le poids que devraient porter les roues de jauge. *DeltaForce* fait le reste en maintenant le même poids sur les roues de jauge de chaque unité de semis, selon différents champs ou selon les variations au sein d'un même champ. *DeltaForce* élimine la perte de rendement cachée due à la compaction. Chaque rang est ensemencé à la profondeur voulue.



vSet2®

De concert avec *vDrive*® *2.0*, *vSet2*® permet un dosage parfait. L'utilisation d'un disque plat élimine la cellule ayant une « préférence » pour une certaine taille de graines. Combiné à un doseur se déplaçant sur le bord du disque et éliminant les graines superflues, le disque plat permet d'obtenir une précision de dosage de 99 % dans le maïs et le soya, sans réglage du vide, du disque ou du doseur.



SpeedTube®

Le *SpeedTube*® combine son effet à ceux d'autres systèmes du *Precision Planting*. Il crée un système de semis à grande vitesse. Il garantit qu'au fur et à mesure que vous accélérez, votre potentiel de rendement ne diminue pas. Le *SpeedTube* utilise une courroie à ailettes pour contrôler la descente des graines dans le sillon. Elles ne culbutent pas dans le sillon, car la libération des graines est adaptée à la vitesse au sol.



Conceal®

Conceal®, dispositif simple de *Precision Planting,* incorpore le fertilisant dans une bande au sol. Ainsi, le plant pourra y puiser ces nutriments pendant le stade critique de la formation de l'épi. Il est possible d'utiliser *Conceal* pour placer une ou deux bandes de nutriments à côté du sillon de semis.

Conceal combine une roue de jauge avec rainure et un couteau qui suit dans celle-ci.



FurrowJet®

Le *FurrowJet* raffermit la position de la graine dans la tranchée tout en plaçant des bandes de fertilisant sur et près de celle-ci. Ce faisant, ses racines précoces pourront accéder aux nutriments essentiels, au bon moment. Le FurrowJet peut être utilisé pour appliquer jusqu'à trois liquides distincts, sans danger pour les semences, y compris les oligo-éléments. Cependant, la méthode la plus courante consiste à appliquer le même produit à plusieurs endroits. Par exemple, *FurrowJet* peut appliquer un démarreur phosphoré sur la graine et à 3/4" de celle-ci, d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés de la semence.



FurrowForce®

Sur un écran 20|20, à partir de la cabine, le tout dernier système automatisé FurrowForce® de Precision Planting vous permet d'examiner, rangée par rangée, le niveau de fermeture du sillon. Le *FurrowForce* fonctionne en deux étapes pour fermer le sillon et gérer la densité du sol. En premier, les roues plombeuses, réglées plus larges que celles des systèmes traditionnels, déplacent le sol horizontalement pour supprimer les trous d'air. Puis, les roues de piquage suivent et créent la densité de sol appropriée pour retenir l'humidité et favoriser une germination rapide.



Stabilisateur *Keeton*®

Le stabilisateur *Keeton* applique une délicate pression sur chaque graine au fond du sillon pour l'ancrer dans le sol afin qu'elle absorbe son humidité et sa chaleur. Cet accessoire simple augmente le rendement de votre semoir en éliminant les cellules d'air et en optimisant le contact entre la graine et le sol. Tant le *Keeton* original que celui en option, à faible adhérence, peuvent également servir d'outil d'application d'un liquide approprié dans le sillon (insecticides, fongicides, fertilisants). Choisissez entre une application directe sur la graine ou divisée pour séparer le flux du liquide.



SmartFirmer®

Le *SmartFirmer*® de *Precision Planting* capte les données du sillon et stabilise chaque graine au fond du sillon. *SmartFirmer* vous informe sur le bon état de l'environnement dans lequel la graine se retrouve. Il peut également vous aider à déterminer le type de variabilité que vous pouvez avoir dans votre champ. De la cabine, le *SmartFirmer* mesure et affiche l'humidité du sol. Cela vous permet d'effectuer des réglages pour que les graines bénéficient d'une humidité adéquate.



CleanSweep®

CleanSweep® vous permet de régler les tasse-résidus depuis la cabine. Cela élimine la frustration de devoir les régler sur place. Vous gagnez du temps.

Optionnel, après-vente, auprès d'un concessionnaire ***Precision Planting*** *agréé.*

VOTRE FERTILISANT, VOTRE CHOIX.

Vous êtes le meilleur juge des besoins nutritionnels de vos cultures. Notre travail consiste à vous offrir, sur chaque largeur de travail du Fendt Momentum (de 30' à 60'), des choix pour l'application précise et à grande capacité du fertilisant acheté.

À partir de ses réservoirs à grande capacité, le Momentum utilise le contrôle rang par rang *EMHD* de *Precision Planting*. Vous choisissez l'application en bande avec l'injection *Conceal*® ou un placement dans le sillon avec *FurrowJet*® ou *Keeton*® (original ou à faible adhésion).

L'option pour fertilisants secs de Momentum combine un système de dosage et de distribution de haute précision, à un système de pointe pour le placement des semences et la gestion de la compaction. Le contrôle de la dose de granulés rang par rang *DrySet™*, installé en usine par *Precision Planting*, passe par le moniteur *Gen3 20|20*. Sur le nouveau modèle 12R/30 de 30', le système pour produits secs est doté d'une commande de section améliorée.






CE QU'IL Y A DE MIEUX EN GESTION DE RISQUES.

Le programme Soin au Client *Gold Star* de Fendt vous aide à gérer vos coûts variables et votre risque. Vous avez investi dans la meilleure technologie de l'industrie en optant pour Fendt. Nous sommes engagés à vous assurer qu'à tous points de vue, votre productivité, votre rentabilité et votre expérience sont les meilleures possibles.


- **Garantie de 3 ans sur toute la machine, ou de 12 000 acres sur les modèles de 60 pieds, 8 000 acres sur les modèles de 40 pieds et 6 000 acres sur ceux de 30 pieds.**
- **Inspection annuelle du planteur.**
- **Aucune franchise à payer.**
- **Programme d'assurance pour pièces : Les concessionnaires gardent plus de pièces en saison.**

FICHES TECHNIQUES

		FTPM12-30	FTPM23-15	FTPM16-30	FTPM24-22	FTPM24-20	FTPM31-15
Nombre de rangs — Espace entre rangs po (mm)		12R 30 (76,2)	23R 15 (38,1)	16R 30 (76,2)	24R 22 (55,88)	24R 20 (50,8)	31R 15 (38,1)
Largeur de travail pi (m)		30 (9,14)	30 (9,14)	40 (12,2)	44 (13,4)	40 (12,2)	40 (12,2)
Attache sur semoir		2 points		2 points ou barre d'attache			
Unités de dosage		*vSet2 / vDrive®*					
Options, tuyaux de descente des grains		*SpeedTube®* ou *WaveVision®*					
Capacité, réservoir à remplissage central boisseaux (L)		100 (3 524)		130 (4 581)			
Fertilisant liquide gal. (L)		800 (3 028)		1 000 (3 785)			
Fertilisant sec pi³		125	Non offert	135	Non offert		
Poids évalué (vide) : lb (kg)		20 282 (9 200)	24 471 (11 100)	23 000 (10 433)	26 000 (11 793)	26 000 (11 793)	29 000 (13 154)
Largeur en transport pi (m)		12 (3,65)					
Hauteur en transport pi (m)		12 (3,65)					
Poids évalué au timon lb (kg)		5 960 (2 703)	6 838 (3 102)	8 000 (3 629)	9 000 (4 082)	9 000 (4 082)	10 000 (4 536)
Tracteur CV	**5 mi/h** **10 mi/h**	8 à 12 CV par rang 10 à 20 CV par rang					
Besoins hydrauliques : gpm (L/min)		30 à 60		35 à 70 (132 à 227)			

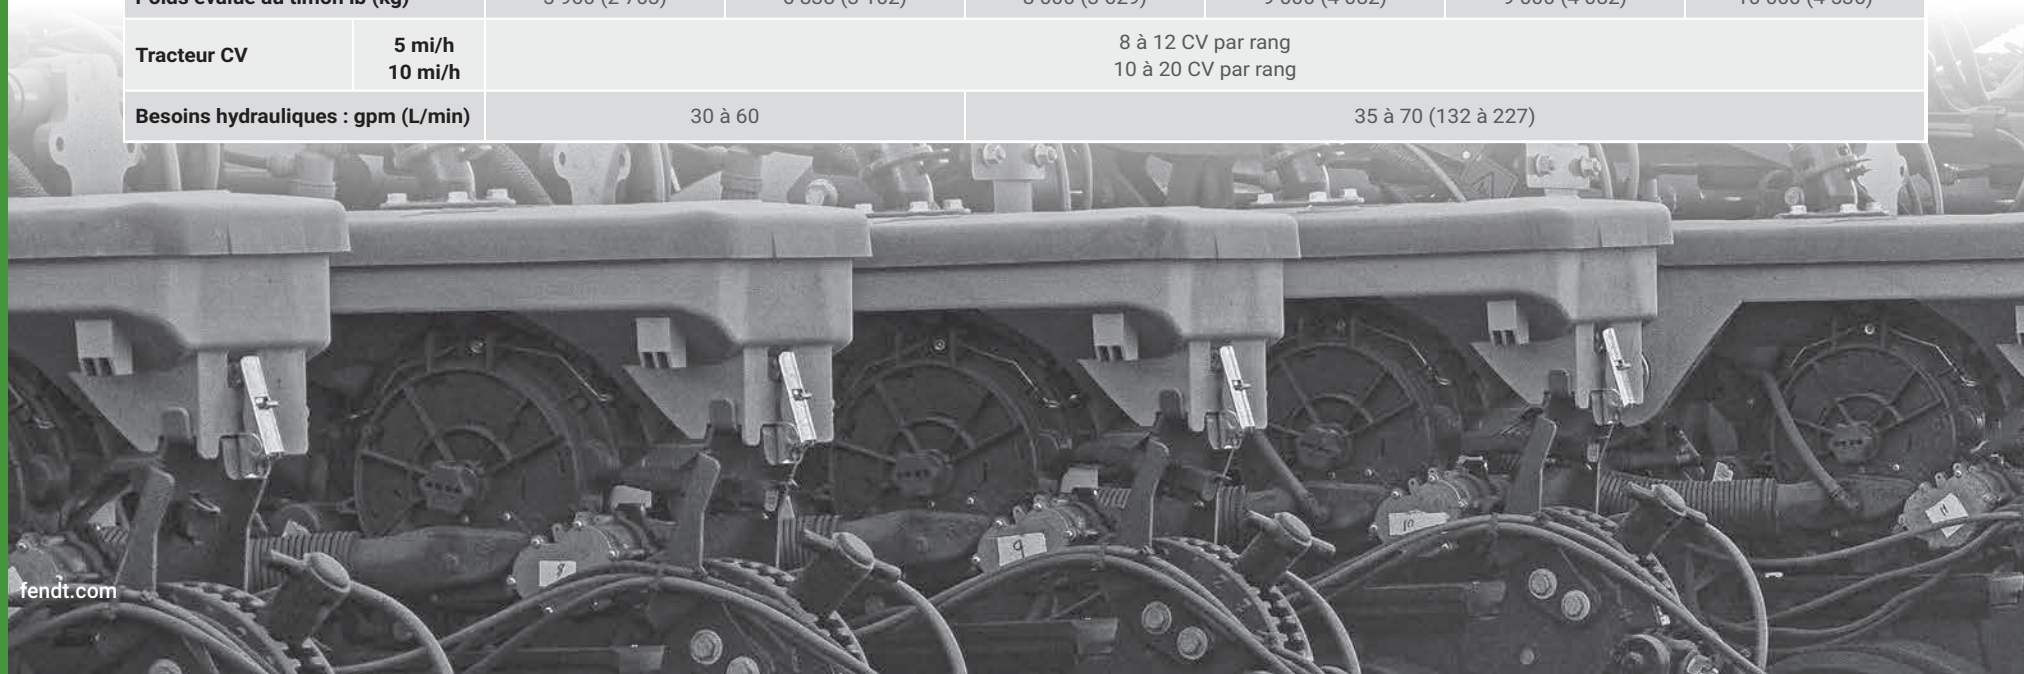

		FTPM32-15	FTPM24-30	FTPM36-22	FTPM36-20	FTPM47-15	FTPM48-15
Nombre de rangs — Espace entre rangs po (mm)		32R 15 (38,1)	24R 30 (76,2)	36R 22 (55,88)	36R 20 (50,8)	47R 15 (38,1)	48R 15 (38,1)
Largeur de travail pi (m)		40 (12,2)	60 (18,3)	66 (20,1)	60 (18,3)	60 (18,3)	60 (18,3)
Attache sur semoir		2 points ou barre d'attache					
Unités de dosage		*vSet2 / vDrive*					
Options, tuyaux de descente des grains		*SpeedTube* ou *WaveVision*		*WaveVision*			
Capacité, réservoir à remplissage central boisseaux (L)		130 (4 581)					
Fertilisant liquide gal. (L)		1 000 (3 785)					
Fertilisant sec pi³		Non offert	170	Non offert			
Poids évalué (vide) : lb (kg)		29 000 (13 154)	29 000 (13 154)	34 000 (15 422)	34 000 (15 422)	38 000 (17 237)	38 000 (17 237)
Largeur en transport : pi (m)		12 (3,65)					
Hauteur en transport : pi (m)		12 (3,65)					
Poids évalué au timon lb (kg)		10 000 (4 536)	10 000 (4 536)	11 500 (5 216)	11 500 (5 216)	13 000 (5 897)	13 000 (5 897)
Tracteur CV	**5 mi/h**	8 à 12 CV par rang					
	10 mi/h	10 à 20 CV par rang					
Besoins hydrauliques : gpm (L/min)		35 à 70 (132 à 227)					

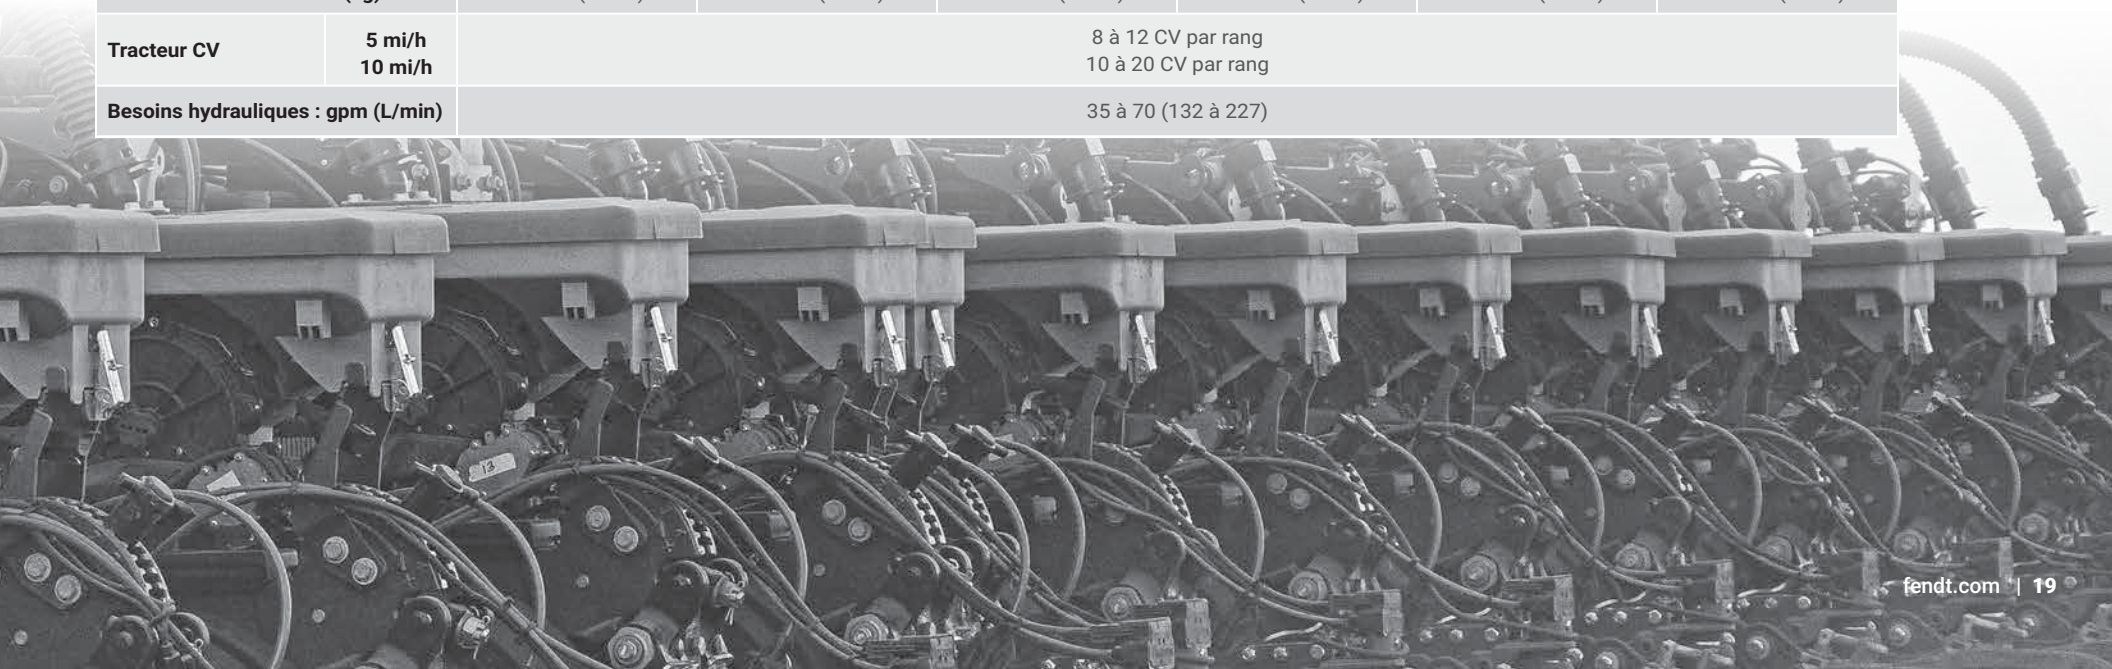

FENDT



FENDT PLANTEURS MOMENTUM

AGCO Your Agriculture Company | AGCO ANSWERS (877) 525-4384 AGCOanswers@AGCOcorp.com

AGCO peut en tout temps, et de temps en temps, pour des raisons techniques ou autres, modifier n'importe laquelle des données, les détails techniques ou la garantie des produits décrits dans ce document. Certains équipements présentés peuvent être optionnels. Attention : Aux fins d'illustrations, les photographies de cette publication peuvent montrer des boucliers protecteurs ou des gardes ouverts ou enlevés. Assurez-vous d'avoir tous les boucliers protecteurs et tous les gardes en place durant le fonctionnement.

© 2025, la société AGCO. Fendt est une marque mondiale de la société AGCO. AGCO®, Fendt®, Fendt Connect™, FendtONE™, Fendt iD™, TaskDoc® et VarioGrip™ sont des marques commerciales d'AGCO. *Bluetooth*® est une marque déposée de *Bluetooth SIG Inc*. Tous droits réservés.

FT25BRC011RB_CF