

FENDT

Fendt Tigo (ST/S/MS/MR/MR Profi)





Skånsom. Alsidig. Vant til højder. Fendt Tigo ST og S.

Med det store udvalg i serierne Fendt Tigo ST og S har vi den rigtige frakørselsvogn til enhver bedrift, herunder 3 forskellige læsekapaciteter. Du kan bare vælge den model, der passer dig. Tigo ST har yderligere et lavere tyngdepunkt og et ekstra bredt spor. Det øger stabiliteten og gør den til en fantastisk partner i store højder og på skrånninger.

		TIGO 35 ST	TIGO 40 ST	TIGO 50 ST	TIGO 35 S	TIGO 40 S	TIGO 50 S
Rumfang i henhold til DIN 11741	m ³	22	24,5	29	22	24,5	29
Maks. tilladt totalvægt*	kg	5.250	9.000	9.000	6.200	9.500/11.000	9.500/11.000

* = specifikt til det pågældende land



Klarer alle hverdagsopgaverne. Fendt Tigo MS.

Fendt Tigo MS skiller sig ud fra mængden, især når hverdagens opgaver skal udføres. Den fantastiske skånsomme svingarmsenhed er særlig egnet til brug i hø. Den daglige opsamling af foder er ikke noget problem for denne alsidige vogn med en læsekapacitet på op til 35 m³.

		TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS
Rumfang i henhold til DIN 11741	m ³	26	30	35	39
Maks. tilladt totalvægt*	kg	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000

* = specifikt til det pågældende land



Fleksibel. Kompakt. Robust. Fendt Tigo MR og MR Profi.

		TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Rumfang i henhold til DIN 11741	m ³	26	30	35	31	36	50
Maks. tilladt totalvægt*	kg	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12000/17000

* = specifikt til det pågældende land

Professionel teknologi til mellemstore bedrifter. Optimal foderkvalitet. Ekstremt stort lastrum. Hurtig aflæsning. Det finder du alt sammen i Fendt Tigo MR Profi kombivognen. Den multifunktionelle frontklap med VarioFill tilføjer ekstra 6 m³ og giver dig en fantastisk læsekapacitet på op til 50 m³. Uanset om det er ensilage eller majs: Læseautomatikken med trinløst justerbart forkomprimeringsstryk sikrer, at hver m³ udnyttes fuldt ud, og understøtter aktivt ved tømning. Desuden er Tigo MR 100 Profi en læsevogn i topklasse – til de højeste krav.

OPSAMLING OG INDFØRING AF FODER: FENDT TIGO ST, S, MS, MR OG MR PROFI

Næste niveau af høstteknologi – Fendt Tigo.

Optimal opsamlings-effekt med bred pickup

Den avancerede pickup på Fendt Tigo-modellerne øger din kombivogns effektivitet. Denne pickup er unik, især på Tigo ST, S og MS vognene med svingarm. Fem rækker fjedre og en arbejdsbredde på 1,80 m giver maksimal opsamlings-effekt. Takket være de meget tæt grupperede 54 mm fjederbelastede arme. Fendt Tigo sikrer optimal opsamling og suveræn overførsel af afgrøden til svingarmen, selv i kort, tørt græs.

Rent arbejde

En optimal opsamling af afgrøden er basis for en succesfuld høst. Den fritsvingende pickup tilpasser sig optimalt til jorden. Det betyder ikke kun, at den kører lettere og samler skåret meget skånsomt op, men den øger også effektiviteten. Ved denne proces udøver prelpladen med rullenedholder et ensartet tryk på skåret og understøtter samtidig pickuppens transporteffekt. Samspelet mellem rullenedholderen og prelpladen reducerer friktionen og sikrer et jævnt afgrødeflow.

Beskyttelse af græsset med perfekt konturfølgeevne

Følerrullen beskytter fjedrene, så de ikke kommer til at sidde fast i jorden. Selv på hårdt og ujævnt underlag fastholder den en passende frihøjde og lader urenheder ligge. Smart teknologi betyder, at den kun hjælper dig, når du har behov for det, så den ikke kører med hele tiden. Du kan indstille følerrullen individuelt afhængigt af høstbetingelserne. Ud over en optimal foderkvalitet sikrer Fendt Tigo også beskyttelse af jorden. De justerbare, drejelige styrehjul aflaster pickuppen og beskytter desuden græsset, selv når der udføres snævre vendinger i marken.

Lang levetid

Fendt Tigo-pickuppen behøver ikke et kulissestyr, hvilket gør den fuldstændig vedligeholdelsesfri og får den til at køre smidigt. For at forhindre skader på maskine eller dyr er alle fjedre som standard sikrede mod at falde af. Konstruktionen med varmgalvaniserede komponenter beskytter pickuppen mod slid som følge af korrosiv ensilagesaft, rust og vejrpåvirkning. Resultatet er lav vedligeholdelse og lang levetid.

Den automatiske pickup kan svinge frit. Det forbedrer jordfølgning og rivning.



Efterløbsstyrehjulene på den automatiske pickup aflaster den i sving og beskytter græsset, da de kan drejes. Juster hjulenes højde ved hjælp af hullerne.



Pickupstyrehjulet, der kan monteres i midten af Tigo MR og MR Profi, sikrer, at pickuppen styres sikkert, selv på vanskeligt underlag. Dette sikrer en fantastisk foderkvalitet, da snavset forbliver på jorden.

ROTOR OG DREV: FENDT TIGO MR OG MR PROFI

Enestående effektivitet, der får dig til at smile.

Imponerende præstation

Rotoren i Fendt Tigo imponerer med sin styrke og enorme ydelse. De 25 mm brede rotorfjedre med kontaktflader af Hardox får Fendt Tigo til at skille sig ud fra mængden med sit kvalitetssnit. Græsset føres præcist gennem den smalle åbning, og det kan kun komme i én retning. Afgrøden ledes gennem snitteenheden, og rotorens seks rækker fjedre, der er arrangeret i spiralform, giver et effektivt og præcist snit. Rotorens fjedre trækker sig skånsomt ud af foderet i en vinkel på mere end 90 grader, hvilket sikrer en blid aflægning af foderet. Med en indføringskanal på mere end 1 m² transporteres foderet skånsomt til lastrummet, også under vanskelige forhold. På den måde opnås der en præcis snittekvalitet uden knuseskader og optimalt, forkomprimeret kvalitetsfoder.

“Venter du stadig, eller er du allerede i gang?”

Med Fendt Tigo sparer du tid og penge. Med den patenterede løsning til udskiftning af individuelle rotorsegmenter er der ikke mere, der kan slå dig ud. Takket være den innovative konstruktion udskifter du kun de individuelle rotorfinger i tilfælde af skader som følge af fremmedlegemer eller slid. Rotorsegmenternes T-formede, 25 mm brede kontaktflade sikrer høj stabilitet. Samtidig udvikler Fendt Tigo øget tryk med meget lavt effektforbrug.

Præcis nøjagtighed

Høst af græs, ikke noget problem - Fendt Tigo sikrer dig et optimalt udbytte. Det perfekte samspil mellem pickup og rotor giver et perfekt afgrødeflow og den højeste lastkapacitet. Pickuppens overførselspunkt ligger tæt på rotoren. Det betyder, at afgrøden har kortere vej fra indføring til rotor. Med den kortere konstruktion og rotorens lave periferhastighed opnår du en optimal rivning og transport af foderet, også i kort og tørt foder. Dermed får du skånsom håndtering af foder i høj kvalitet.

Effektivitet er lig med ydelse

Jo mere effektivt en transmission fungerer, jo højere ydelse genererer den. Opnå det optimale ydelsespotentiale med det unikke drivsystem på Fendt Tigo. Det direkte træk via slidstærke tandhjul modstår høje belastninger og kører meget let. Hovedtandhjulet er skruet direkte på snitterotoren og sikrer direkte kraftoverførsel. Den fantastiske smidighed aflaster føreren og giver et komfortabelt arbejdsmiljø. Endvidere fjernes risikoen for forurening fra dryppende kædeolie takket være det evolventefortandede tandhjul.

Den synkroniserede periferhastighed gør det muligt for pickuppen med lav hastighed at undgå rotoren.



Hoveddrevets effekt overføres fra drivlinjen til rotoren ved hjælp af ekstra kraftige tandhjul med en prespasset evolventefortanding.



Rotoren med en diameter på 800 mm og seks spiralrækker med fingre fremstillet af Hardox-stål er i begge sider forsynet med store sfæriske rullelejer.



Rotorens fingre er opdelt i tre elementer, der kan afmonteres individuelt. Tre nye elementer er sammenlåst for let udskiftning og derefter svejset tre gange med hver sin låsning.

TRANSPORTØRS SVINGARM OG DREV: FENDT TIGO ST, S OG MS

Arbejder hårdt i hele sæsonen.

Ren beskyttelse af foderet

Hjertet i Fendt Tigo ST, S og MS er den kulissestyrede læsseenhed. Det nyreformede kulissestyr sikrer optimal styring af de enkelte transportørriver. Belastningsspidserne fordeles optimalt takket være separate lejer på den enkelte rive. Det gør dem meget præcise. De fem transportørrivers dobbelte fjedre trækker lige bagud fra fodermassen og forhindrer dermed, at foderet bliver knust. Takket være denne gaffeleffekt transporteres foderet løst og i lag skånsomt og jævnt til lastrummet.

Udelt opmærksomhed

For at sikre et ensartet og jævnt foderflow har transportøren på Fendt Tigo ST, S og MS svingarme på hver sektion. Den centrale snitteproces forhindrer en rivende effekt, som det er tilfældet med en delt eller forskudt svingarm. Resultatet er præcist skåret foder i høj kvalitet.


Drevet fremad

Fendt Tigo ST, S og MS er noget helt specielt. Det er de eneste vogne i deres klasse, der drives direkte via et robust tandhjulsdrev. Det gør dette drev egnet til varierende krav, og det kører meget jævnt. Da der ikke noget kædedrev på Fendt Tigo MS, S og ST, kører vognene meget roligt, hvilket giver et behageligt arbejdsmiljø. Man risikerer heller ikke, at der drypper kædesmøremiddel ned på foderet og forurener det.

Vedligeholdelse i stedet for ventetid

Hver af transportørens 5 svingarme er monteret separat på begge sider i et lukket rulleleje og er forsynet med et centralt smøresystem. Standardsmørepåklæberne på læsseenheden og kulissestyret forhindrer, at smøremiddelfilmen afbrydes og gør denne model ekstrem slidstærk og let at vedligeholde.

Den smarte styring af svingarmene betyder, at læsseenheden på Tigo ST, S og MS fuldt ud beskytter foderet.

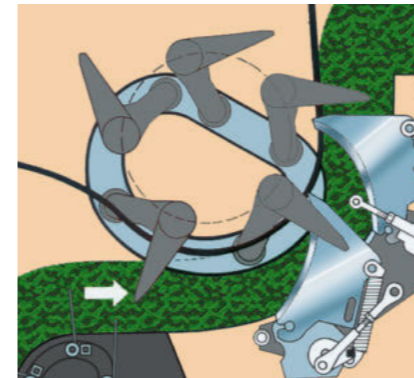

De dobbelte fjedre forbliver i kontakt med afgrøden i en perfekt vinkel, indtil de trækkes tilbage til vandret position, inden afgrøden ledes ind i lastrummet.



Transportørens svingarm i én sektion giver et jævnt og ensartet afgrødeflow.



Den korte afstand mellem pickup og rotor giver et optimalt afgrødeflow.



Svingarmsenheden drives af et slidstærkt gear med ekstra kraftige tandhjul.

KNIVE OG SNITTEKVALITET: FENDT TIGO MR OG MR PROFI

Et suverænt snit.

Højtydende snitteenhed

Jo højere snittekvalitet, desto bedre komprimering, fermentering og foderoptagelse. Kombinationen af 31 knive og et trækkende snit i kombination med en lille snittespalte sikrer en rent snittet foderpakke uden blødt foder. Fendt Tigo MR og MR Profi benytter forlængede knive fremstillet af hærdet stål med et særligt bølgeskær. Rotorens brede fjedre skubber aktivt foderet gennem knivene. Derved opnår Tigo meget lang anvendelsestid og snit i hele længden, så resultatet er ensilage af bedste kvalitet. Den enkle justering af snittelængden giver den nødvendige fleksibilitet. Justeringshåndtaget kan benyttes til at halvere antallet af knive og dermed ændre snittelængden.


Trimatic sikrer driftssikkerhed

Den enkelte kniv er individuelt beskyttet af en fjeder med det unikke kollisionssikringsystem. Hvis rotoren presser et fremmedlegeme mod kniven, knækker fjederen sammen og reducerer dermed straks presset på kniven. Spændingen får automatisk kniven til at returnere til arbejdsposition, når fremmedlegemet er kommet igennem. Det innovative fjederbaserede udløsesystem beskytter knive og rotor og sikrer konstant funktion, selv i de hårdeste arbejdsforhold.

Let vedligeholdelse

Formålet er at gøre arbejdet så let som muligt for dig. Rotorvognen sikrer hurtig og let håndtering på grund af knivene, der kan afmonteres uden brug af værktøj. Knivbjælkerne flyttes let fra arbejds- til serviceposition via terminalen eller ved at trykke på knapperne på siden. Det er let at skifte knivene ved at svinge knivrammen til side. Den enkelte kniv kan låses op af den centrale knivudløser, så den kan fjernes individuelt fra hvert punkt på rammen.

Fjedrene på Trimatics beskyttelse af hver enkelt kniv beskytter effektivt både knive og rotor mod fremmedlegemer.

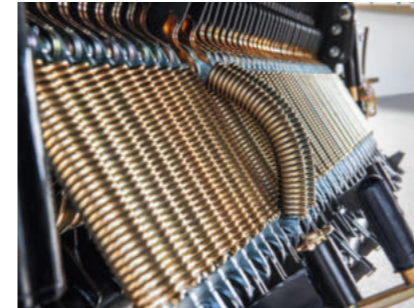

Knivrammen er underinddelt i 2 grupper, så du let kan skifte mellem snittelængder på 45 mm, 90 mm eller usnittet.



Den åbne knivramme reducerer vedligeholdelses- og rengøringsarbejdet, da rammens åbne geometri sikrer, at eventuelt smuds falder gennem den og ned på jorden.



De forlængede knive med bølgeskær i den ene side sikrer et effektivt, trækkende snit. De kan afmonteres uden brug af værktøj.



Den centrale knivudløser gør det muligt at skifte knivene enkeltvis hurtigt og let.

KNIVE OG SNITTEKVALITET: FENDT TIGO ST, S OG MS

Et ensartet snit fra start til sidste strå.

Passende ramme

God komprimering kræver optimal snittekvalitet. Fendt Tigo ST, S og MS anvender en snitter med op til 33 knive i to plan, der skaber en rent snittet foderpakke uden blødt foder takket være et trækkende snit og en lille snittespalte. Tigo ST, S og MS er som standard forsynet med en knivramme med 17 knive. Derudover kan der monteres en ensilagesnitteramme med 16 knive. Derved opnår Tigo meget lang anvendelsestid og snit i hele længden, så resultatet er ensilage af bedste kvalitet.


Passende længde

Snitteenheden i to plan giver en minimumsnittelængde på 38 mm. Du kan let og hurtigt justere antallet af knive til 0, 5, 17, 21 eller 33 med et greb. På din hovedskærebordsramme kan du skifte fra 17 af de forlængede knive af hærdet værktøjsstål med en speciel takket kant til 5. Så er du udstyret optimalt til foderhøsten. I løbet af arbejdet kan du desuden fleksibelt svinge din ensilagesnitter ind og ud.

Hurtig vedligeholdelse

Formålet er at gøre arbejdet så let som muligt for dig. Tigo ST, S og MS sikrer hurtig og let håndtering på grund af knivene, der kan afmonteres uden brug af værktøj. Det gøres ved at klappe snitteenheden ned eller trække den ud på transporthjul til større vedligeholdelsesarbejde. Den enkelte kniv kan låses op af den centrale knivudløser, så den kan fjernes individuelt fra hvert punkt på rammen.

For at opnå endnu større fleksibilitet og bredere anvendelse kan du montere en ensilagesnitter med yderligere 16 knive. Så er du også godt kørende til ensilage.

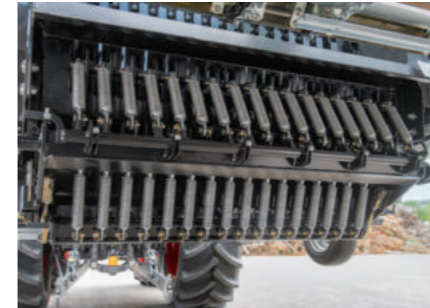

Du indstiller hurtigt og let til alle forhold, uanset om det er foder, hø eller ensilage, ved at justere antallet af knive til 0, 5, 17, 21 eller 33.



Hver enkelt kniv er fuldt beskyttet af Trimatic systemet, der beskytter mod fremmedlegemer, og som også kan fås på Fendt Tigo ST, S og MS.

LASTRUM OG KONSTRUKTION: FENDT TIGO MR PROF1

Fendt Tigo: Trods alt.

Bevar overblikket

Fronten på Fendt Tigo ligner et trug, og det har én bestemt årsag. Det fremadskrånede design betyder, at føreren altid har et perfekt overblik ud over lastrummet. Med en lastkapacitet på 31 m³ til 50 m³ (DIN) kan du transportere din høstede afgrøde hurtigt og effektivt. Med 50 m³ (DIN) viser Tigo MR 100 Profi virkelig sin styrke som en frakørselsvogn specielt designet til hø.

Den første komponent i VarioFill er frontklappen.

Mere kompakt, lettere, mere manøvredegtig og mindst 1 m kortere end andre kombivogne i sin klasse. Den multifunktionelle frontklap, der kan dreje 80°, gør Fendt Tigo enestående, når det drejer sig om tømning. Ved at anvende pladsen over læseenheden skabes der 6 m³ mere kapacitet, uden at vognen bliver længere. Frontklappens helt lukkede ramme giver maksimal stabilitet i sving. Kombinationen af lav vægt og kompakt størrelse gør Fendt Tigo til en mester i nyttelast. Sammen med Fendt-traktoren bliver det et uovertruffet team. Den perfekte vægtfordeling og en optimal støttelast giver et bedre vejgreb ved transport.

Den anden komponent i VarioFill er læsseautomatikken.

Med Fendt Tigo udøves der altid det rigtige tryk. Med frontklappens dobbelte funktion som læsse- og indføringsvæg plus det integrerede læsse- og tømmesystem udnyttes hver kubikmeter lastvolumen optimalt. Med terminalen kan du trinløst justere læsseautomatikken i 2 trin og komprimeringstrykket for foderet. Med dette unikke system kan forkomprimeringstrykket tilpasses optimalt til foderets struktur. Uanset om det er højt tryk til en maksimalt fyldt vogn eller et lavere tryk for at undgå spild af hø – så snart det valgte komprimeringstryk er opnået i den hydrauliske cylinders trykføler, sætter skrabeunden sig automatisk i bevægelse. Når hele lastrummet er fyldt, bevæger frontklappen sig gradvist fremad.

Den tredje komponent i VarioFill er den automatiske tømning

Det er ikke nødvendigt manuelt at fjerne afgrøderester ved dagens slutning. VarioFill gør tømningen til en afslappet proces. Tømningen starter med et tryk på en knap. Bagklappen åbnes, hvorpå skrabeunden og frontklappen starter samtidigt. Understøttet af den hældende bevægelse skubber multifunktionsfronten skånsomt foderet og reducerer belastningen på skrabebundens kæder. På grund af hældningen i slutpositionen presser frontpladen aktivt den sidste foderkile mod skrabeunden og sørger for, at vognen tømmes helt.

Med det automatiske læsse- og tømmesystem VarioFill er det ikke længere nødvendigt at betjene skrabeunden manuelt. Du kan bare sidde i kabinen og styre.



Med det trinløst justerbare presstryk er din kombivogn altid optimalt læsset.



Den automatiske tømning med VarioFill giver større effektivitet i dit arbejde. Hele processen startes med et tryk på en enkelt knap.



VarioFill: Kombinationen af intelligent, automatisk fyldning og tømning samt en multifunktionsfrontklap.

Fendt Tigo overlader intet til tilfældighederne.



Robust og stabil

Fendt Tigo MS og MR sikrer maksimal stabilitet og levetid. Den robuste og solide konstruktion helt i stål med tæt placerede sidepaneler er skruet direkte sammen med chassisrammen og den gennemgående profilramme foroven. Det gør den meget stabil og til den mest kompakte kombivogn i sin klasse.

Hurtig læsning - Tigo MS og MR

Tigo MS og MR hjælper dig, når du har brug for det. Begge modeller kan fås med eller uden læsseautomatik. Med læsseautomatikken i to trin kan du arbejde med to forskellige komprimeringer. Skånsom komprimering udføres ved hjælp af en pressestang, mens moderat komprimering udføres af hele læsseklappen. Foderet skubbes fra bunden og helt op foroven. Når hele lastrummet er fyldt, skubber stangen eller bagklappen opad og sætter kortvarigt automatisk skrabe bunden i bevægelse, så foderet skubbes bagud. Styreenheden sender et akustisk signal, når vognen er fuld. Det aflaster føreren og sikrer en optimalt fyldt vogn.

Stor volumen

For at sikre, at du altid kan komprimere dit høg optimalt, kan Fendt Tigo MS som ekstraudstyr forsynes med en overbygning af varmgalvaniseret C-profilstål. Det betyder, at du ikke komprimerer dit høg bedre, men også at du udnytter lastkapaciteten på maks. 70 m³ optimalt. Den suveræne effektivitet bemærkes især over længere strækninger.



Med læsseautomatikken i to trin påføres der et let tryk med en styrestang, mens læsseklappen sørger for et moderat tryk.



Den sammenklappelige tørfoderenhed kan foldes ind og ud fra kabinen. Det er dermed ikke et problem at køre igennem passager, og pladsen kan hurtigt øges, når der er brug for det.

LASTRUM OG KONSTRUKTION: FENDT MS OG MR

Lige eller på tværs – Fendt Tigo klarer opgaven.

Den rette vinkel

Fendt Tigo MS og MR sikrer dig en effektiv og let læsning og tømning takket være skrabeunden af trykimprægneret træ. Fodervognen udnytter sin effekt præcist. Transportøremønstret betyder, at der kræves mindre effekt til læsning, og det reducerer brændstofforbruget.

Den rigtige hastighed

Med denne kombivogn kan du være rolig, selv i hektiske situationer. Skrabeundens hydrauliske 1-trins drev kan også fås med 2 trin. Det kan justeres efter afgrøde og vægt. Den trinløst justerbare fremføringshastighed sikrer den hurtigst mulige tømning. På modeller med indførselsvalser er Fendt Tigo MS og MR endvidere forsynet med et returdrev på skrabeunden. Med dette drev kan du klare selv de hårdeste opgaver.

Den rette fordeling

Et ensartet afgrødeflow under tømningen forbedrer præstationen ved komprimering i siloen. Med de lukkede indførselsvalseres højtydende profil kan du skabe et ensartet tæppe af foder på siloen. Græs, majs og selv helsæd udvælges præcist. Med Fendt Tigo opnås en præcis tømning. For at holde systemet strømlinet er drivakslene skjult i rammen. Valsernes enkle opbygning bagpå giver dig yderligere 2 m³ lastplads.

På tværs eller lige

Alle Fendt Tigo modeller med valser kan som ekstraudstyr forsynes med en hydraulisk drevet tværgående transportør. Der kan omstilles til tømning til venstre eller højre, og med en båndbredde på 700 mm kan fodermassen læsses af direkte på foderbordet i laden eller sendes til en blæser. Til normal anvendelse af vognen kan den tværgående transportør let drejes ind under vognbroen.

Alle Fendt Tigo MS og MR modeller kan forsynes med 2 eller 3 valser. For at få mere lastvolumen kan de enkelte valser forlænges bagud.



Skrabeundsrevet kan som ekstraudstyr fås med 2 trin og klarer tømningen af den imprægnerede træskrabebund hurtigt og sikkert.



Med de fire 10 mm tykke stål kæder på de store Tigo MS, MR og alle MR Profi modeller med 50 t brudlast er du forberedt til selv de hårdeste opgaver. De små Tigo MS og MR modeller hjælper dig med to skrabeundskæder og 25 t brudlast. Som ekstraudstyr kan de mindre modeller endvidere forsynes med fire kæder og forskudte skrabeundstænger.

LASTRUM OG KONSTRUKTION: FENDT TIGO ST OG S

Den mest alsidige frakørselsvogn.



Med Tigo ST har du en stabil partner ved din side, som også kan klare de vanskeligste situationer uden problemer.

Meget manøvreedygtig og stærk

Fendt Tigo ST og S er virkelig professionelle maskiner. Vælg mellem 3 forskellige læssekapaciteter fra 22 m³ til 29 m³. Tigo 35 S eller ST er manøvreedygtige modeller med enkelt aksel, og modellerne 40 og 50 er kraftige modeller med tandemaksel. Den skånsomme svingarm giver den bedste foderkvalitet – perfekt til dine drøvtyggere. Den akustiske niveauindikator er ekstraudstyr, der gør det lettere for dig at holde øje med læsningen. Så er det ikke nødvendigt at gå ud og kontrollere.

Din partner til foderhøst

Med Tigo ST og S kan du vælge mellem 2 forskellige modeller og en lang række praktiske funktioner. Tigoen er som standard forsynet med en sammenklappelig tørfoderenhed, hvilket gør selv de mindre Tigo modeller meget effektive og kraftige. Den bedste stabilitet og fuld tømning ved ensilagehøst opnår du med den ekstra konstruktion helt i stål. Du kan vælge hølæsespakken for at opnå perfekt læsning af hø eller halm. Den omfatter en komprimeringsvæg foran samt ekstra rørbøjler og stålkabler i stedet for konventionelle kabler.

Optimal stabilitet

Trods den lave egenvægt er Tigo ST og S særligt stabile. Det skyldes den unikke, stabile chassisramme. Den fleksible, svejsede konstruktion er både dreje- og torsionssikret i begge retninger. Med det stabile chassis med en enkelt aksel eller tandemaksel og bladaffjedring klarer Tigo S og ST selv de vanskeligste forhold.

Klar til højder

Tigo ST serien er udviklet specielt til arbejde i store højder. Disse trukne frakørselsvogne opfylder de høje krav i bjergrige områder – Tigo ST klarer let stejle skråninger og vanskeligt terræn. En platformshøjde, der er 25 cm lavere end den på Tigo S og Tigo ST modellerne, giver et meget lavt tyngdepunkt. Desuden betyder det ekstra brede spor på 2,12 m, at Tigo ST modellerne er utroligt stabile. Det giver sikker, stabil og enkel håndtering, selv i ekstreme situationer.

En hydraulisk knætrækbom giver Tigo S en frihøjde på op til 70 cm.



Der kan som ekstraudstyr fås en begrænsningsdug, der holder foderet sikkert på plads i lastrummet.



Den ekstra niveauindikator styres af en kapacitetsføler på bagvæggen.



Med den elektromagnetiske komfortbetjening kan du betjene alle funktionerne fra førersædet.



En anden mulighed er at klappe den sammenklappelige tørfoderenhed ind og ud hydraulisk.



Du kan endvidere vælge at dreje snitteenheden hydraulisk fra arbejdsposition til servicestilling.

SERVICE MØDER VENLIGHED: MS, MR OG MR PROFI

Intelligent teknologi. Enkel betjening.

Unikt system

Valget er dit! Med det unikke betjeningskoncept kan du konfigurere alle indstillinger parallelt på 3 forskellige måder. På Tigo MR Profi modellerne og på alle vogne med valser kan du som standard styre kombivognen med ISOBUS via Varioterminalen i din Fendt-tractor. Du kan også lægge dine vigtigste funktioner på joysticket i din Fendt Vario. Fendt Tigo har den rigtige funktion til ethvert behov.

Ingen grænser

Fendt Tigo giver dig det ypperste i fleksibilitet og kompatibilitet. Du kan styre Fendt Tigo komfortabelt via kombivognens terminal, også på gamle traktorer uden ISOBUS. Så snart din maskinpark bliver udvidet med en ny ISOBUS-kompatibel traktor, kan du skifte til Varioterminalen.

Elektromagnetiske komfortbetjening

Alle MS- og MR-modeller er som standard udstyret med elektromagnetisk komfortstyring. Alle funktioner kan udføres praktisk fra kabinen. Endvidere kan disse modeller som ekstraudstyr forsynes med loadsensing.

Fra startmenuen kan du gå videre til læsse- og tømmemenuerne og de generelle indstillinger.



Styr frontpladen og snitteenheden på Tigo MR Profi direkte via din terminal. Du kan endog indstille pickuppen og trækbojlen herfra.



Med tømmeautomatikken placerer du ledepladerne for optimal tømning. Indstil skrabebundens hastighed separat.



Med de elektromagnetiske komfortstyring kan alle funktioner udføres fra kabinen.

CHASSIS, HITCH OG DESIGN – MS, MR OG MR PROFI

Det perfekte chassis til maksimalt udbytte.

Mester i nyttelast

Fendt Tigo MR 50 og 60 Profi omdannes let og fleksibelt fra frakørselsvogn til snittevogn, og det gør den til den rigtige løsning til din bedrift. Kombinationen af en meget høj nyttelast og dobbelt anvendelse sikrer, at kapaciteten kan udnyttes fuldt ud, hvilket øger rentabiliteten. De holdbare og meget robuste komponenter kan hele tiden holde Fendt Tigo MR Profi i gang.

Fuld kraft frem

For at du kan bevæge dig hurtigt ind og ud af marken i høstperioden, har Fendt Tigo en god frihøjde på 70 cm. Den høje frihøjde indstilles med et tryk på en knap, og trækbommen svinges ud til maksimal længde, hvilket betyder, at selv uvejsomt terræn, især ved høst af majs, ikke er et problem.

Trækbommens fleksible ophæng på Fendt Tigo-modeller absorberer optimalt alle stød, der registreres af traktor og vogn, og det giver dig en meget høj arbejds komfort. Med ophængene på Fendt Tigo kan du udnytte den store lastvolumen bedst muligt og læsse store mængder afgrøde. Tigo modellerne er som standard forsynet med en trækbom til en anhængerkobling, hvilket giver dig en trækbomsbelastning på 2 ton. Der kan som ekstraudstyr fås en hitch fornedet med K80 kugleophæng. Trækbommens strømlinede design muliggør en maksimal styrevinkel, selv med store traktorsporvidder.

Stabilt tandemchassis

Uanset hvilket terræn du arbejder i, afpasser tandemkombinationschassiset (standard) på Fendt Tigo sig fantastisk efter jordens konturer. Tunge laster fordeles ligeligt takket være de afbalancerende svingarme, og den lange fjedervandring giver en komfortabel køreoplevelse med en maksimalt tilladt vægt på op til 17 t. De højtydende bladfedre sikrer optimal kørekomfort. Til alle modeller kan der som ekstraudstyr fås et selvstyrende system. Få mest muligt ud dit team med en maks. hastighed på 40 km/t. Med en ISOBUS-kompatibel traktor kan du anvende den hastighedsafhængige blokering ved kørsel frem og tilbage. Alle modeller er som standard forsynet med et toledningsbremssystem (firehjulsbremsning) med ABL (automatisk lastafhængigt bremssystem).

Vognene kan monteres med dæk op til 710/40 R 22.5. Dette sikrer optimal beskyttelse af jorden.



Alle Tigo MS og MR modeller har en tilladt maks. vægt på 12 t. Du kan vælge at øge denne til 15 t på Tigo MS modellerne og til 17 t på MR og MR Profi modellerne.



Som ekstraudstyr kan der på alle modeller eftermonteres et selvstyrende system.



Fendt Services.

En Fendt-maskine er et højteknologisk produkt, der opfylder de højeste krav. Derfor tilbyder de certificerede Fendt-forhandlere en førsteklasses service.



+45 70 20 73 40

Via Fendt Customer Hotline er det muligt at kontakte den certificerede servicepartner døgnet rundt





Det bedste produkt under det bedste beskyttelsesskjold

Service og tjenesteydelser i verdensklasse:

- Kort afstand mellem vores uddannede servicemedarbejdere og dig
- I sæsonen står reservedele til rådighed 24/7
- 12 måneders garanti på originale dele fra Fendt og indbygning af disse

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

- Fendt Demonstrationservice
- Fendt Expert førertræning
- AGCO Finance – Finansierings- og lejetilbud
- Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser
- Fendt Certified – Udvalg af brugte maskiner

Allerede i dag er morgendagens opgaver sikret.

Fendt Demonstrationservice

- Sæt dig på den, og prøv den af i stedet for bare at tale om den
- Grundlaget for optimal beslutning

Fendt Expert førertræning

- Eksklusiv praktisk uddannelse med professionelle trænere
- Optimer omkostningseffektiviteten ved at lære alle funktionerne og ved at udnytte Fendt-maskinens fulde ydeevne og potentiale

Individuelle finansierings- og lejemodeller

- Lånefinansiering fra AGCO Finance med attraktive vilkår og fleksibel løbetid og forudsigelige omkostninger
- Skræddersyede lejetilbud via Fendts forhandlere



Fendt Certified – Udvalg af brugte maskiner

Brugte landbrugsmaskiner af dokumenteret høj kvalitet og certificeret Fendt-kvalitet

Fordele:

- Certificering i henhold til strenge kvalitetsstandarder
- Komplekst indgangsinspektion (teknik, slid, udseende)
- Omhyggelig vedligeholdelse af sliddele
- Udskiftning, rensning og lakering af komponenter ved behov
- Inklusive garanti

Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser

- Brugertilpasset vedligeholdelses- og reparationservice, der rækker ud over den lovpligtige garanti
- Maksimal indsatsikkerhed
- Fleksible løbetider og satser med og uden selvrisiko
- Fuld omkostningskontrol og planlægningsikkerhed
- Kun installation af originale dele med garanteret seriekvalitet og testet funktionsikkerhed, så Fendt-maskinen bevarer sin værdi optimalt



Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

Kære kunder,
hos Fendt er det vores drivkraft at levere de mest innovative maskiner og løsninger til jer, så i kan klare jeres arbejde endnu mere effektivt og komfortabelt. Derfor videreudvikler vi konstant vores produkter og deres udstyrsdetaljer. Du finder således alle tekniske data og udstyrsvarianter helt opdateret på vores website.



Du skal bare scanne QR-koden eller følge dette link:
fendt.com/tigo-st-s-ms-mr-profi-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktobendorf, Tyskland

DA/2001

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.

Alle angivelser vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden købet af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.