

FENDT

Fendt C-Serie





Novāciet ražu inteligēti. Palieliniet produktivitāti!

Mūsu C sērija izceļas ar labāko ekonomiju, moderniem risinājumiem un lielu elastīgumu. Līdz ar daudzām jaunām funkcijām, tā uzliek latīņu augstākās vidēju zirgspēku kategorijas, Premium segmentam. Automatizētā stūres vadība ar VarioGuide, jauns izskats un 6 rindu salmu smalcinātājs ir tikai daži no daudzajiem elementiem.



Saglabājiēt vēsu galvu, pat karstākajās ražas novākšanas dienās.

Skyline kabīnē ir pietiekami kluss, lai pasargātu dzirdi, un lai jūs varētu koncentrēties uz darbu, neatkarīgi no darba dienas ilguma. Automātiskā klimata kontroles sistēma nodrošina lielisku labsajūtu – pareizajā temperatūrā, pareizajā laikā.

Dzinējs		5275 C	5275 C	5275 C	5275 C	6335 C	6335 C	6335 C	6335 C	6335 C
			PL	PLI	Rice		PL	PLI	Rice	ATRAK
Maks. efektivitāte ar PowerBoost (ECE R 120)	kW/ZS	225/306	225 / 306	225 / 306	225 / 306	265 / 360	265 / 360	265 / 360	265 / 360	265 / 360

PRODUKTĪVS DARBS – GAN GAISMĀ, GAN TUMSĀ

Darba vieta profesionāļiem.

Telpa un redzamība ar Skyline skatu

Lielā izmēra kabīnē ir ļoti daudz telpas, lai justos labi. Jūs varat lieliski pārredzēt hederu, rugājus, izkraušanas šneku un, pateicoties lielajiem, elektriski regulējamiem spoguļiem vai standarta kameras funkcijai terminālī Varioterminal 10.4, arī to, kas notiek aizmugurē.

Lielākais komforts relaksējošiem darba apstākļiem

Mūsu kombaini ir aprīkoti ar jaunākās paaudzes luksusa sēdekļiem. Tiem ir pneimatiskā amortizācija standartaprīkojumā, un jūs varat regulēt daudzus iestatījumus, lai pielāgotu tos savam darba stilam. Ar 3 virzienos regulējamā stūres statņa palīdzību ir viegli atrast relaksētu darba pozīciju. Zem pasažiera sēdekļa atrodas plašs glabāšanas un dzesēšanas nodalījums.

Spēcīgi darba lukturi

Fendt C sērijas apgaismojuma koncepcija nodrošina spilgtu un tālu apgaismojumu, gan strādājot uz lauka, gan braucot pa ceļu. Arī plašā standarta apgaismojuma sistēma ar regulējamiem darba lukturiem nodrošina lielisku apgaismošanu tumsā. Papildus ir pieejams rugāju/vāla meklētāja apgaismojums.

Strādāji mierā un klusumā

Skyline kabīnē ir pietiekami kluss, lai pasargātu dzirdi, un lai jūs varētu koncentrēties uz darbu, neatkarīgi no darba dienas ilguma. Tas ir iespējams, vējstiklam izmantojot jaunāko laminēta stikla tehnoloģiju.

Lielie, elektriski regulējamie apsildāmie spoguļi ir viegli regulējami un tie nodrošina izcilu redzamību uz aizmuguri un sāniem.



Labā hederu un rugāju pārredzamība, kā arī salmu smalcinātāja izkļedes shēmas redzamība ar kameras palīdzību, nodrošina vislabāko darbu uz lauka.




Lieliska izkraušanas zonas pārredzamība ātrai izkraušanai līdz 105 l/s.



Automātiskā klimata kontrole automātiski kontrolē temperatūru, radot patīkamus darba apstākļus.



Skaidrs aktivizēto darba lukturu pārskats gaismu darbības panelī.

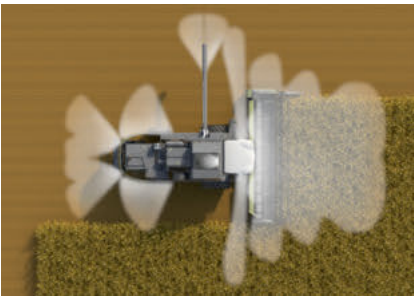

Vispusīgā apgaismojuma koncepcija nodrošina labus darba apstākļus – pat tumsā.

FENDT VARIOTRONIC

Darbs ir viegls un saprotams.

Fendt Variotronic
Tāpat kā mūsu traktoros, saprotami konstruētais roku balsts ir svarīgākais kontrolelements. Ar to var veikt visus vajadzīgos mašīnas iestatījumus. Roku balsta mīkstā virsma sniedz arī maksimālu komfortu.

Inteliģenta vadība
Fendt kombaina centrālais vadības elements droši iegulst rokā. Daudzfunkciju vadības svira atrodas Variotronic roku balsta priekšpusē, un tajā ir sagrupēti visi vadības elementi, kas nepieciešami visu svarīgāko mašīnas zonu kontrolei, novācot ražu. Roku balstam ir regulējams augstums un garums, lai varētu atrast ideālo sēdēšanas pozīciju.

Viss ir redzams
Lielajam terminālim Varioterminal 10.4" ir intuitīvas izvēlnes, un tajā var parādīt līdz 4 dažādām lietotnēm, kas nodrošina jums pastāvīgu un pilnīgu pārskatāmību. Jūs varat izvēlēties ekrāna izkārtojumu atbilstoši savām vajadzībām. Ar līdz 2 iebūvētām kamerām var redzēt papildu zonas – piemēram, braucot atpakaļgaitā vai izkraujot materiālu.

Automātiski mašīnas iestatījumi
Ar Varioterminal jūs varat saglabāt jebkuru pašu izveidotu mašīnas iestatījumu daudzumu visiem galvenajiem kultūraugu veidiem. Kad uzklikšķina uz saglabātā iestatījuma, mašīna automātiski to pieņem.

- 1 Griezējierīces novietojums

2 Hedera apturēšana

3 Tītavu novietojums

4 VarioGuide aktivizācija

5 Automātiska plaušanas augstuma vadība

6 Graudu bunkura izkraušanas ieslēgšana/izslēgšana

7 Graudu bunkura izkraušanas šneka ieslēgšana/izslēgšana

8 Tītavu apgriezieni
- 1 Kuļtrumuļa griešanās ātrums

2 Kuļkurvja atstarpe priekšā/aizmugurē

3 Ventilatora griešanās ātrums

4 Sieta atvērums augšā/apakšā

5 Salmu smalcinātāja izkļedes shēma (papildaprīkojums)

6 Graudu bunkura atvēršana/aizvēršana

7 Sānu griežņa ieslēgšana/izslēgšana


8 Transportēšanas režīms/VarioGuide gaidstāve

- 1 Kulšanas iekārtas ieslēgšana/izslēgšana

2 Griezējierīces ieslēgšana/izslēgšana/reversēšana

3 4 riteņu piedziņas ieslēgšana/izslēgšana

4 Rokas bremze

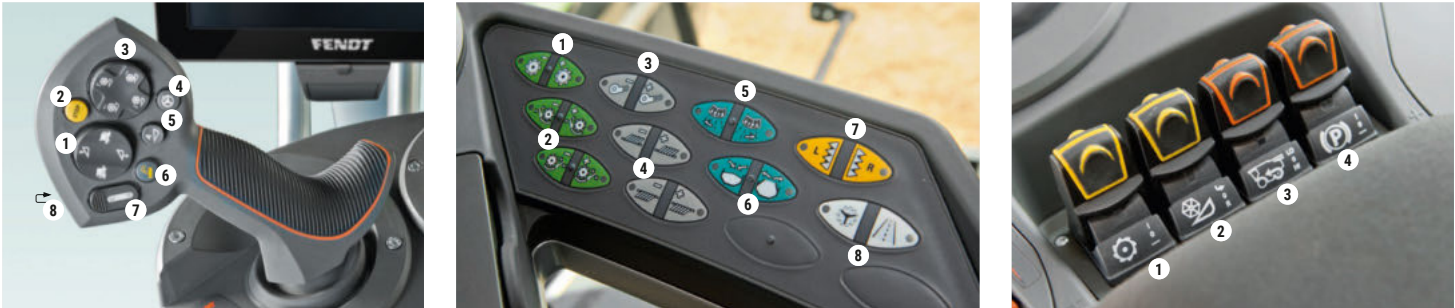

Galvenajā informācijas lapā, augšā pa kreisi, rāda dzinēja apgriezienus un braukšanas ātrumu. Blakus rāda degvielas, AdBlue šķidrums, eļļas un dzinēja temperatūru. Šajā grafikā rāda graudu bunkura izkraušanas sistēmas un kombaina izkraušanas gliemeža pašreizējo stāvokli.

Tādus pašreizējos un iepriekš iestatītos datus, kā plaušanas augstumu, zudumus no salmu kratītāja un graudu zudumus no sieta, kā arī neizkulto graudu apjomu, rāda galvenajā izvēlnē. Zemāk ir redzami kuļtrumuļa griešanās ātruma, kuļkurvja atstarpes, ventilatora griešanās ātruma un sieta atvēruma iestatījumi. Tos var ātri pielāgot, izmantojot īsinājumaustiņus ekrānā.

Termināļa Varioterminal apakšējā zonā var tikt rādītas Info Plus izvēlnes. Tajās var atlasīt apakšizvēlnes, kas sniedz sīkāku informāciju par dažādām mašīnas zonām. Šajā zonā var parādīt VarioGuide.

Termināļa loga apakšā vienlaicīgi var tikt rādīti līdz 2 kameras skatiem. Var izvēlēties to, vai vēlaties, lai kameras skats tiktu rādīts nepārtraukti vai tikai konkrētās reizēs, piemēram, kad braucat atpakaļgaitā. Šo attēlu, pieskaroties ekrānam, var palielināt, lai tas aizpildītu visu ekrānu.

FENDT SMART FARMING

Saņemiet no sava kombaina vēl vairāk.

VarioGuide – nevainojama precizitāte

Papildaprīkojumā VarioGuide tiek izmantota jaunākā tehnoloģija, lai varētu precīzi veikt ražas novākšanu. Tādējādi tiek nodrošināta labāka kulšana, samazinot nevajadzīgus gājienus un uzlabojot lauka sadalījumu. Iebūvētā automatizētā stūres vadības sistēma terminālī Varioterminal tiek pielāgota ar dažiem klikšķiem.

Skaidra pārskatāmība visu laiku: ražas un mitruma satura mērīšana

Graudu bunkura elevators ir aprīkots tā, lai varētu izmērīt ražas un mitruma saturu kombainā. Jūs varat izvēlēties pilnu sistēmu, kurā ir ietverts atsevišķs dators un sensori, kas pārbauda graudu mitrumu un tilpumu, graudiem nokļūstot bunkurā. Šīs vērtības tiek parādītas datora ekrānā un glabātas standartizētā faila formātā. Jūs varat nekavējoties izdrukāt datus uz papildu printera – tas ir īpaši noderīgi darbuzņēmējiem, kuri var sniegt klientam pārskatu pēc iztērētā materiāla.

Nosakiet potenciāla jomas: Ražas kartēšana

Atrašanās vietas datu pievienošana ražas rādījumiem sniedz jums noderīgu kartes skatījumu ar konkrētas apakšsekcijas ražu, kad tiek izmantota lauka datubāze. Tas palīdz ātri noteikt katra veiktā izbraukuma stiprās puses un potenciālu, kā arī nepieciešamības gadījumā koordinēt turpmāko darbu. Ražas kartēšanai ir nepieciešams atsevišķs satelīta uztvērējs.

Izsauciet kombaina datus no jebkuras vietas:

Fendt Connect

Fendt Connect ir centrālais Fendt kombainu telemetrijas risinājums. Ar Fendt Connect kombaina dati tiek savākti un izvērtēti, lai lauksaimnieki un darbuzņēmēji varētu pārraudzīt, analizēt un uzlabot savu kombainu stāvokli un izmantošanu. Mobila datu pārraide nozīmē to, ka jūs varat reāllaikā pārbaudīt kombaina datus jebkurā vietā – biroja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Lai izmantotu Fendt Connect, jums ir jābūt Box (AGCO Connectivity modulis). Tas eksportē attiecīgos kombaina datus un nosūta tos uz Fendt Connect (lietotne vai tīmekļa lietotne). Dati tiek sūtīti ar mobilā tīkla palīdzību.



Kad jūs iegādājaties produktu vai pakalpojumu ar Fuse logotipu, varat izbaudīt garantēto atvērto savienojamību un saderību ar mūsu pamata zīmolu klāstu, kā arī ar citu ražotāju produktiem. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.FuseSmartFarming.com



VarioGuide automatizētās stūres vadības sistēmas iestatījumus var viegli pielāgot terminālī Varioterminal.

PĻAUJMAŠĪNA CUTTER

Pareizā izvēle kultūraugiem.

Jums ir izvēle

Vienmērīgai kultūraugu masas padevei ir izšķiroša nozīme, lai iegūtu maksimālu kombaina veikspēju un labus kulšanas rezultātus. Tieši to piedāvā FreeFlow un PowerFlow hederi.

PowerFlow hederis

Mūsu PowerFlow hederis ir zināms ar maksimālu produktivitāti. Lielais atstatums starp izkapti un gliemezi atvieglo augstu kultūraugu stiebru pļaušanu. Pēc tam PowerFlow siksnas transportē kultūraugu masu tieši zem gliemeža. Tādējādi tiek garantēta vienmērīga padeve ar augšdaļu pa priekšu visiem kultūraugu veidiem, iegūstot vislabāko kulšanu, kā arī īpaši efektīvu caurlaides spēju.

FreeFlow hederis

Ir pieejami FreeFlow hederi ar darba platumu no 4,80 m līdz 7,60 m. Tie ir īpaši stabili un viegli kopjami, jo to sastāvdaļas ir ieskrūvētas hederā. Pateicoties izkapti lielajam griešanas ātrumam ar 1,254 griezieniem minūtē, varam nodrošināt tīru griezumu un tam nav vajadzīga liela jauda. Padeves gliemezis 610 mm diametrā ātri un vienmērīgi virza kultūraugus uz kultūraugu masas elevatoru – tie ir labākie apstākļi maksimālam platības pārklājumam un labāko ražas novākšanas rezultātu iegūšanai.

Inteliģenta hedera vadība

Tādas automātiskās funkcijas kā AutoLevel hedera vadība, automātiska pļaušanas augstuma vadība, lauka spiediena kontrole un automātiska nolaišanas vadība var darbināt tieši no vadītāja sēdekļa. Dažādas parametrus atbilstoši vajadzībām var pārbaudīt vai mainīt terminālī Varioterminal 10.4". Liels ekspluatācijas komforts atvieglo darbu un vadītājs strādājot nenogurst. Tiek garantēta optimāla hedera vadība, pat, strādājot ar platiem hederiem.

Ar vairāku elementu savienotāju, kas ir standarta aprīkojumā, var ātri piestiprināt un noņemt griezējierīci.



Pašattīrošā Schuhmacher nažu sistēma darbojas ar 1254 griezieniem minūtē un naži visu laiku ir asi.



FreeFlow hederam ir padeves pirksti visā platumā, kas palielina padeves gliemeža caurlaides spēju un garantē aktīvu, ātru padevi kultūraugu masas elevatorā.




PowerFeed rullis ļoti vienmērīgi vada labību no hedera uz kultūraugu masas elevatoru.



Standarta AutoLevel hedera vadība nodrošina pastāvīgu pļaušanas augstumu visā platumā.



Papildu rapšu gliemezis palielina labības plūsmu uz kultūraugu elevatoru augstiem kultūraugiem un palielina caurlaides spējas ātrumu.

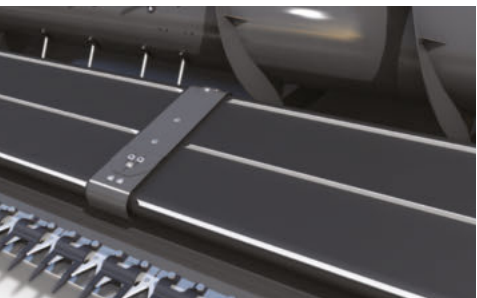

PowerFlow hederis strādā lieliski, īpaši ar veldrē sakritušiem kultūraugiem, pateicoties aktīvai kultūraugu masas plūsmai no nažiem uz gliemezi.

FENDT MCS PLUS KULŠANAS SISTĒMA

Efektīva kulšana – palielina jūsu ražu.

Smags kuļtrumulis ar lielu inerci

Kuļtrumļa svars ir palielināts par 8 stieniem, kas ir iestiprināti starp kuļstieniem. Spēcīgā inerce nodrošina vienmērīgu darbību. Tādējādi tiek būtiski samazināta slodze uz pārvadiem, kā arī jaudas prasības un degvielas patēriņš.


Viedais kuļkurvis

Kuļkurvim ir dažādi atstatumi starp stieniem. Atstatums kuļkurvja aizmugurējā daļā ir divreiz lielāks par atstatumu priekšā. Šāds izkārtojums nodrošina vislabākos kulšanas un separācijas rezultātus. Lai uzlabotu kulšanas kvalitāti, kuļkurvja stieņu atstatumu var noregulēt gan priekšā, gan aizmugurē, tieši no kabīnes.


2 sistēmas vienā

Multi Crop Separator (MCS) Plus separatora kuļkurvim ir milzīga separācijas zona. Pēc iespējas vairāk graudu tiek atdalīti vēl pirms kultūraugu masas nonākšanas salmu kratītājā. Vēl viena īpaša MCS Plus kombainu iezīme ir tāda, ka separatora kuļkurvi var pagriezt uz augšu virs rotējošā separatora. Elektromotors virza kuļkurvi vajadzīgajā stāvoklī, atbilstoši vajadzībām; nekādi instrumenti nav nepieciešami.

Ideāls gan priekšā, gan arī aizmugurē: priekšējos un aizmugurējos kuļkurvja atvērumus var noregulēt atsevišķi un elektriski. Kulšanas iekārtu var pielāgot jebkuriem iespējamiem ražas novākšanas apstākļiem tieši no kabīnes.



Separatora kuļkurvis tiek griezts zem Multi Crop Separator (MCS) separatora. Šis iestatījums uzlabo separāciju garu salmu un mitruma situācijās, nodrošinot lielu jaudu, pat grūtos apstākļos.

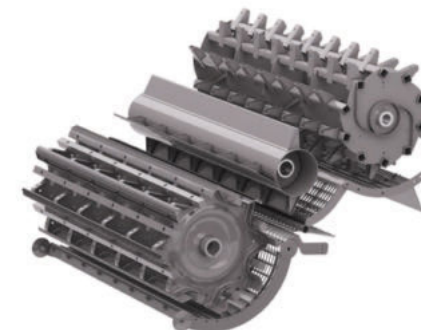

Separatora kuļkurvis atrodas pilnīgi virs Multi Crop Separator Plus papildu separatora. Šis iestatījums ir ieteicams galvenokārt kultūraugu masai, kam nepieciešama tikai viegla kulšana, un sausos apstākļos.



FENDT CORNFLOW™

Ideāla kukurūzas graudu kontrole.

Liela produktivitāte, kompakts izmērs

Fendt CornFlow™ hederiem ir sešas rindas un tie ir salokāmi. Ir pieejamas arī nekustīgas versijas ar sešām vai astoņām rindām. Atstatums starp rindām ir 70 vai 75 cm. Ar satvērēja unikālā salokāmā mehānisma palīdzību viss tiek kārtīgi un kompakti savietots. Tādējādi vadītājs iegūst skaidru redzamību uz priekšu.

Maināmi iestatījumi

Pretējā virzienā rotējoši hedera rullīši, katrs ar četriem naža asmeņiem, ir spēcīgi un izturīgi. Sieta sijāšanas virsmas abās pusēs var regulēt, lai kultūraugi caur savākšanas iekārtu vienmēr kristu vidū. Tādējādi tiek garantēta uzticama padeve.

Optimāla pieejamība, labāka aizsardzība

Lai aizsargātu kukurūzas vāļītes un tādējādi sasniegtu ideālu graudu kvalitāti, pārsegi un izvīzījumi ir izgatavoti no elastīgas plastmasas. Tie ir viegli salokāmi, ļaujot ātri piekļūt savākšanas rullīšiem. Tie ir aprīkoti arī ar nomaināmām pretnodilšanas plāksnēm zonās, uz kurām ir lielākā slodze. CornFlow™ sānu balsta ķēdes ir standarta specifikācijas daļa, un to griešanās ātrumu var viegli noregulēt, izmantojot Fendt daudzfunkciju sviru. Horizontālais smalcinātājs, kas ir aprīkots ar diviem smalcināšanas asmeņiem, ir papildaprīkojums, un to pēc vajadzības var pielikt un noņemt.

Fendt kukurūzas heders novāc kukurūzu īpaši produktīvi, tas ir ļoti izturīgs, uzticams un tam ir vajadzīga tikai neliela apjoma apkope.



Fendt CornFlow™ hederos var lieliski piekļūt visām vajadzīgajām vietām; tādējādi ilgstošos ražas novākšanas periodos ir vieglāk veikt tīrīšanu un apkopi.




DAUDZPUSĪGUMS

Produktīva darbība – ar jebkuru kultūraugu tipu.

Kuļkurvis ar maināmām sekcijām

Lauksaimniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir jānovāc daudz dažādu kultūraugu masu, Fendt L sēriju ar jaunā, sekcijās sadalītā kuļkurvja palīdzību vienā mirklī var pārveidot. Kuļkurvja priekšējo segmentu var viegli noņemt un nomainīt caur atvērto akmeņu uztvērēju. Ir divi priekšējie kuļkurvja segmenti: segments ar 14 mm stieņu atstarpi intensīvai kulšanai, novācot graudus, un segments ar 24 mm stieņu atstarpi kukurūzas, sojas pupu vai saulespuķu novākšanai. Lai vēl labāk varētu atdalīt graudus, universālā segmenta stieņu atstarpe aizmugurē ir 24 mm.

Ir pieejami divi priekšējie segmenti ātrās nomainīšanas sadalītajam kuļkurvim: 14 mm stieņu atstarpe graudu novākšanai un 24 mm kukurūzas novākšanai.

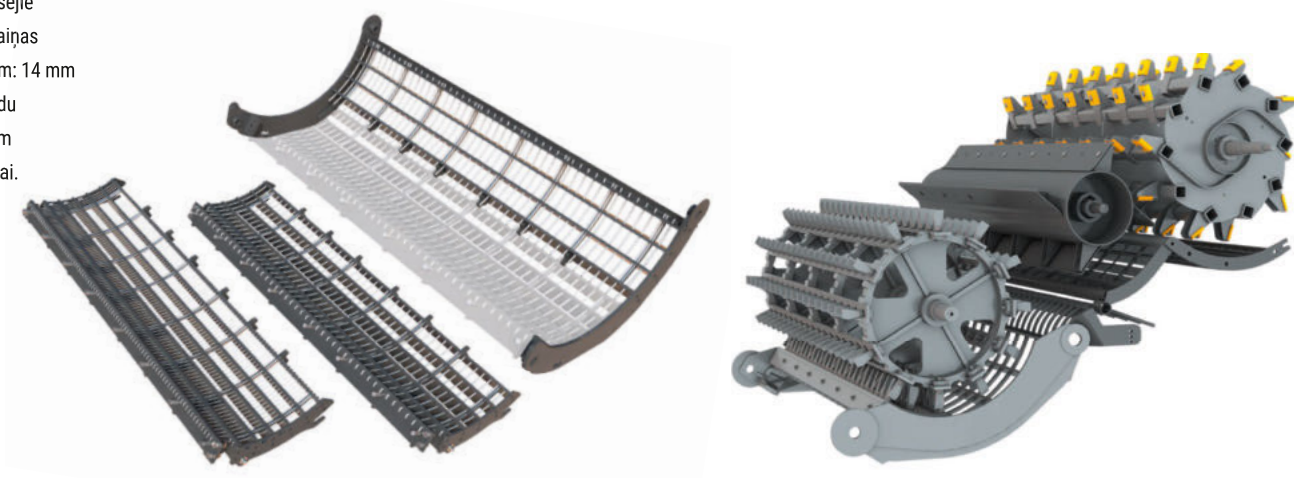

Rīsi – speciālā versija

Tā kā rīsa novākšana kombainam ir ļoti īpašs uzdevums, mēs piedāvājam speciālu modeli šim pielietojumam. Lai samazinātu materiālu nolietojumu, daudzas šīs versijas sastāvdaļas ir stiprinātas un ražotas no materiāliem ar ilgstošu pielietojumu. Mēs esam nomainījuši kuļtrumuļa stieņus pret tapām, lai nodrošinātu saudzīgu rīsa graudu apstrādi. Lai varētu novākt ražu ļoti mitrā augsnē, mūsu rīsa apstrādes modelis ir aprīkots ar kāpurķēdēm.

Papildus sadalītajam kuļkurvim, kukurūzas novākšanai ir pieejams arī pagarināts kukurūzas aprīkojums.



Lai samazinātu materiālu nolietojumu, ko izraisa netīrumu iekļūšana mašīnā, rīsu kombaina versijā mēs izmantojam materiālus ar ilgstošu pielietojumu – īpaši tām mašīnas sastāvdaļām, kas tieši saskaras ar kultūraugiem.




Sadalītā kuļkurvja 14 mm šaurais stieņu atstatums nodrošina ideālus kulšanas rezultātus, novācot graudus.

ATTĪRĪŠANA UN GRAUDU APSTRĀDE

Novāciet ražu vislabākajā kvalitātē.

Labākie mazgāšanas rezultāti, lai iegūtu tīrākos graudus
Graudu kvalitāte nosaka jūsu peļņu. Vibrosieta izstrādes laikā fokuss tika likts uz augstas caurlaides spējas sietu izmantošanu, lai varētu novākt vistīrākos graudus. Augstas caurlaides spējas sietu (HC sietu) speciālā virsma uzlabo gaisa plūsmu un attīrīšanu. Lai kultūraugu masa tiktu vienmērīgi sadalīta pa sietiem, pat strādājot slīpumā, augšējam sietam ir piestiprinātas augstas šķērssienas. Atgriezes sistēma transportē slīptāk izkulto materiālu atpakaļ uz kuļtrumuli. Tas tiek veikts ļoti saudzīgi un vienmērīgi, jo gliemezis virs kuļtrumuļa sadala materiālu visā kulšanas iekārtas platumā.

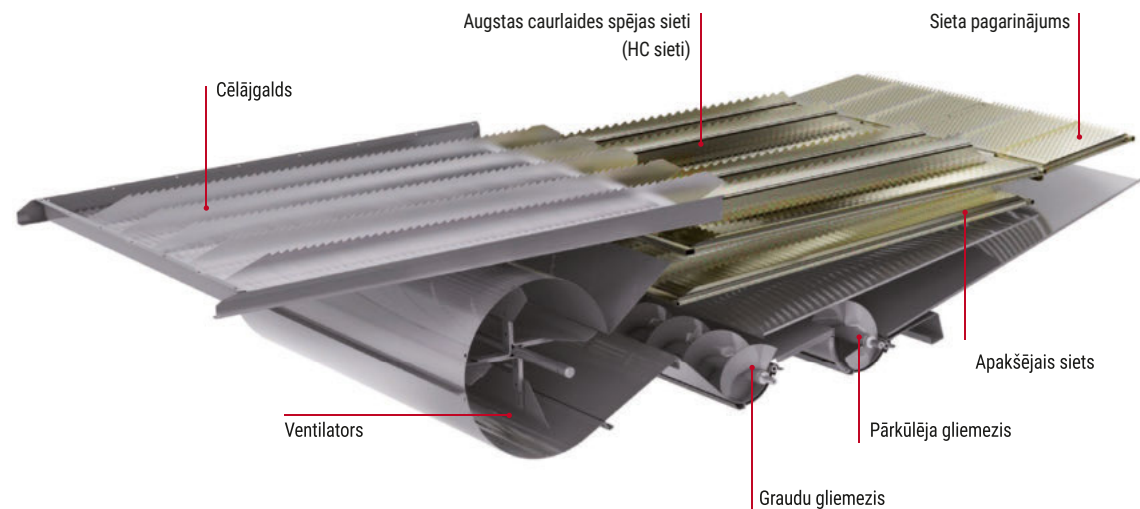

Lielais graudu bunkurs tiek ātri iztukšots
Graudu bunkuram ir liels uzpildes tilpums – 9000 l standarta versijā un 8600 l ParaLevel versijā. Izkraušanas ātrums 105 l/s ir viens no lielākajiem šajā klasē. No platformas jums ir viegli piekļūt graudiem, lai ņemtu paraugus. Papildu kvalitātes kontroles nolūkos Skyline kabīnē ir arī liels logs, caur kuru var tiešā veidā ieskatīties graudu bunkurā.


Elektriski regulējamos sietus var vadīt tieši no kabīnes.



Sensors mēra pārvades plūsmu un parāda to terminālī Varioterminal 10.4".




Var izmantot atgriezes kameru, lai visu laiku sekotu kulšanas kvalitātei un ātri un viegli reaģētu uz ražas novākšanas apstākļu maiņu.

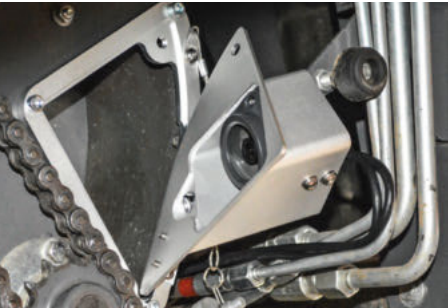

Graudu bunkura tilpums	litri
5275 C	9000
5275 C PL	8600
5275 C PLI	8600
5275 C Rice	9000
6335 C	9000
6335 C PL	8600
6335 PLI	8600
6335 C Rice	9000



Ja raža jānovāc ļoti mitrā laikā, tīrs cēlālgalds vienmēr nodrošina lielu caurlaides spējas ātrumu un optimālu kulšanas kvalitāti. Tādēļ Fendt C sērijas cēlālgalds ir viegli un ātri noņemams.

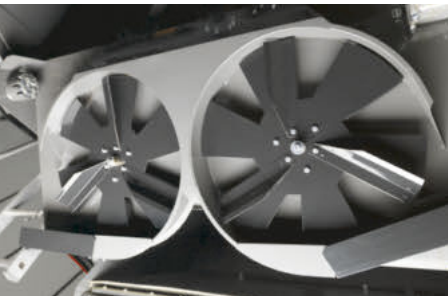

Papildus ir pieejams regulējams pelavu izklīdētājs ar abpusēju rotoru.

GRAUDU ATLIEKU UN SALMU PĀRVALDĪBA

Optimāli smalcināšanas un izkliedes rezultāti.

Optimāla graudu atlieku separācija

Katram C sērijas garajam salmu kratītājam ir 4 kaskādes ar „aktīvām kaskāžu sienām”. Kaskāžu 210 mm augstajām vertikālajām sekcijām ir atvērti vibrosieti. Jūs varat būt pārliecināti, ka visi graudi tiek efektīvi atdalīti. Saudzīga kultūraugu masas apstrāde vislabākajā veidā saglabā salmu struktūru.


6 rindu salmu smalcinātājs ir standarta aprīkojumā

Veicot augsnes apstrādi pret eroziju un sējot, ir ļoti svarīgi, lai sasmalcinātais materiāls būtu īss, lai nodrošinātu ātru salmu sadalīšanos. Jaunais 6 rindu salmu smalcinātājs ir speciāli izstrādāts, lai nodrošinātu vislabākos smalcināšanas un izkliedes rezultātus.

Robotie naži nodrošina tīru griezumu un samazina jaudas patēriņu. Bezpakāpju regulējamie pretgriezēji, papildu rotējoša iedobumu plate un elektriski regulējami salmu novirzītāji garantē pilnīgu kvalitātes kontroli un sasmalcinātā materiāla izkliedi.

Jūsu izvēle

Tikai ar vienu rokas kustību jūs kontrolējat to, vai salmi tiek vāloti vai smalcināti. Kulšanas laikā salmi tiek apstrādāti saudzīgi, tāpēc tiek iegūti labākās kvalitātes salmi ķīpām, dzīvnieku barībai, pakaišiem vai enerģijas ražošanai.

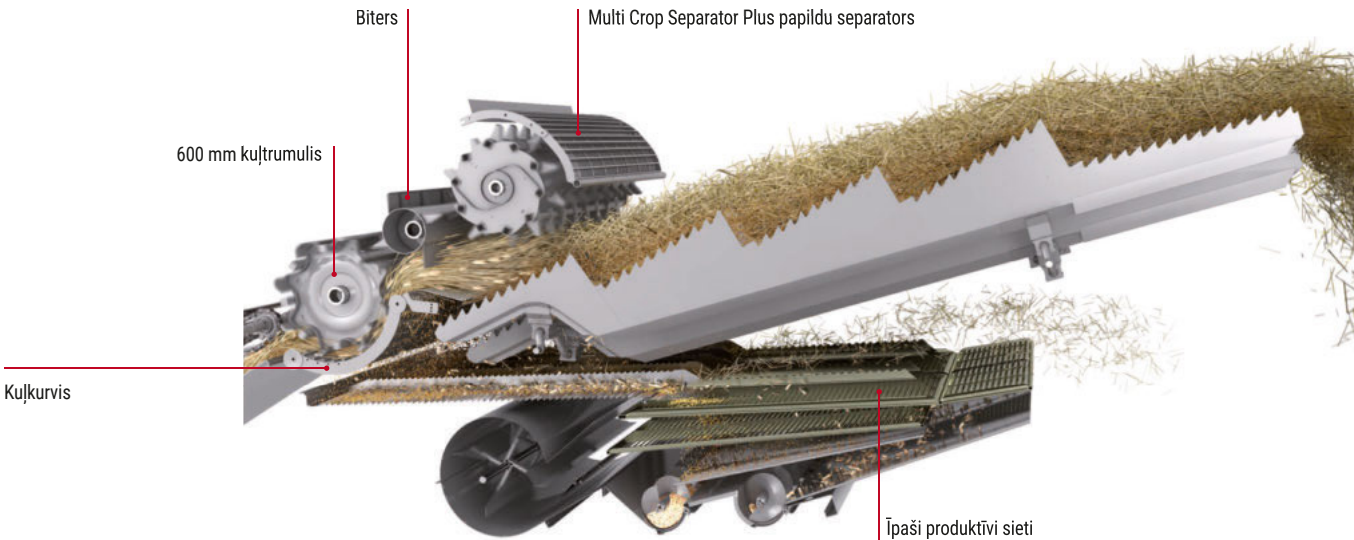

Kaskāžu sienas ar noņemamu aizmuguri uzlabo graudu separāciju. Mēs esam stiprinājuši pirmo kaskādi kukurūzas graudu novākšanai.



Regulējama iedobumu plate ir standarta aprīkojums, un tā nodrošina vienmērīgu sasmalcināto salmu garumu.



Pēc izvēles ir pieejamas arī elektriski regulējamas novirzīšanas plates, lai jūs, sēžot kabīnē, varētu iestatīt precīzu novirzīšanu.



Vienkārši virziet sviru, lai ātri un viegli pārslēgtu no vāla izveides uz plaušanu un otrādi.

KONTROLE SLĪPUMĀ

Inteliģenta slīpuma kompensācija.



Īpaši produktīvi – pat slīpumā

Mūsu Fendt 5275 C un Fendt 6335 C kombainu modeļi ir pieejami ParaLevel versijā. Sistēmas pamatā ir paralelograms, un tā kompensē līdz 20% slīpumu. Kulšanas iekārta un visas separācijas un attīrīšanas sistēmas paliek horizontālā stāvoklī un ražas novākšanai ir pieejama pilna jauda. ParaLevel kombaini var būt aprīkoti ar 4 riteņu piedziņu, tādējādi nodrošinot lielāku vilci un drošību – pat slīpumā. Ar hidrauliskajām sekcijām stūrēšanu var izmantot pilnīgi visos režīmos.

Optimāli tehniskie rādītāji gan uz lauka, gan uz ceļa
Bez jau ierastajām šasijas izlīdzināšanas sistēmas priekšrocībām, ParaLevel sistēma piedāvā papildu funkcijas. Piemēram, jūs varat izvēlēties darba un transportēšanas režīmus. Darba režīmā ir lielāka stabilitāte un drošība slīpumā, jo tiek palielināts ārējais platums. Transportēšanas režīmā priekšējais tilts ir nolaists un ārējais platums ir samazināts. Ar 3,50 metru ārējo platumu abi kombaina modeļi – gan 5275C PL*, gan 6335 C PL** atbilst satiksmes noteikumu prasībām.

* 5 salmu kratītāji ar 800/65 R32
** 6 salmu kratītāji ar 650/75 R32.

Integrale – papildu izlīdzināšana garenvirzienā

ParaLevel priekšējais tilts kompensē sasvēršanos no vienas puses uz otru, bet Integrale kompensē sasvēršanos no priekšpusē uz aizmuguri. Sistēma kompensē līdz 30% sasvēršanos uz augšu un līdz 10% sasvēršanos uz leju. Ar ParaLevel un Integrale kombināciju mašīnu var uzturēt pilnīgi horizontālā stāvoklī, pat ļoti stāvā slīpumā. Tādējādi tiek garantēta optimāla, vienmērīga kultūraugu masas plūsma padeves zonā; kulšanas iekārta, salmu kratītāji un attīrīšanas sistēma garantē augstu kulšanas kvalitāti un tīrus graudu paraugus. Ar mūsu kombainiem jūs stāvā slīpumā sasniedzat tikpat augstu produktivitāti, kā, strādājot uz līdzenas virsmas. Ar hidrauliskajām sekcijām pat stūrēšanu Integrale var izmantot pilnīgi visos režīmos.

Tilti un galvenie pārvadi ir savstarpēji savienoti paralelograma struktūrā. Hidrauliskie cilindri, kas atrodas priekšējā tilta sānos, pārvieto paralelogramu. Tas paceļ un nolaiž priekšējo tiltu un izlīdzina kombainu slīpumā.

Slīpumā paralelograms tiek pārvietots uz augšu vai uz leju. Tādējādi var pilnībā kompensēt slīpumu līdz +/- 20%.



Mašīnas sasvērumu garenvirzienā izlīdzina 2 spēcīgi hidrauliskie cilindri, kas ir pievienoti atsevišķajam aizmugurējā tilta rāmim.

DZINĒJS UN ATRAK PĀRVADS KĀPURĶĒDĒM

Efektīvs pārvads vislabākajiem rezultātiem.



Moderns, ar 6 cilindriem
Mūsu C sērija ir aprīkota ar modernu 6 cilindru dzinēju no AGCO Power. Ar 7,4 l (5275 C) un 8,4 l (6335 C) darba tilpumu tas nodrošina maksimālo jaudu 306 ZS (5275 C) un 360 ZS (6335 C).

Mazs degvielas patēriņš un nekaitīgums videi
Lai panāktu atbilstību V posma emisiju standartam, Fendt ir aprīkojis C sēriju ar dīzeļdegvielas oksidācijas katalizatoru, dīzeļdegvielas daļiņu filtru un SCR katalītisko neitralizatoru. Selektīva katalītiskā reducēšana (SCR) veic izplūdes gāzu pēcspārīdi ar karbamīda šķīdumu (AdBlue). Tādējādi tiek ne tikai būtiski samazinātas cieta daļiņu un CO₂ emisijas, bet arī radikāli samazināts degvielas patēriņš. Daudzveidīgie degvielas filtri ļoti labi aizsargā dzinēju, arī tad, ja degvielas kvalitāte ir sliktāka.

Optimāla dzesēšana – ātra apkope
Dzesēšanas bloks pastāvīgi dzesē dzinēju, hidroliku un gaisa kondicionieri. Dzesēšanas bloka gaisa ieplūdes filtrs uztur tīrību sistēmā, pat ļoti putekļainos apstākļos. Lai to attīrītu, jums ir tikai jāpaceļ ieplūdes filtrs uz augšu. Platforma nodrošina drošu piekļuvi.

Inteligents izvietojums
Nedaudzajiem eļļošanas punktiem var ļoti viegli piekļūt, lai ātri un viegli veiktu apkopi. Arī dzinēja gaisa filtrs un dažādu ekspluatācijas šķidrumu tvertnes un ielietnes ir optimāli izvietotas. Ar lielo sānu aizvaru palīdzību var viegli piekļūt mašīnas sastāvdaļām ikdienas apkopes vai ātras pārraudzības nolūkos.

Kāpurķēde ar 3,49 m ārējo platumu
Fendt piedāvā Fendt ATRAK sistēmu tādiem ražas novākšanas apstākļiem, kur nepieciešamas kāpurķēdes. Maksimāla jaudas pārvade, automātiska kāpurķēdes nospriegošana un neliela augsnes sablīvēšana, īpaši mitrā laikā, ir tikai dažas šīs sistēmas priekšrocības. Četras amortizētas kāpurķēdes nodrošina lielu saķeres zonu, samazinot spiedienu uz augsni. Turklāt, pateicoties kāpurķēdei, mašīna lielā ātrumā pārvietojas vienmērīgāk; tas nodrošina lielāku braukšanas komfortu un precīzu hedera vadību. Tomēr izšķiroša nozīme ir maksimālajam Fendt kombaina 3,49 m ārējam platumam ar 610 mm platām kāpurķēdēm.

Uzpildes līmeņa pārbaude



Smalcinātāja iestatījumi



Eļļošanas maģistrāle



Gaisa filtra tīrīšana



Sietu izņemšana



MCS Plus pozīcijas indikators

Moderna tehnoloģija.



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Skyline kabīne | 10. Salmu kratītājs |
| 2. Terminālis Varioterminal 10,4" ar skārienekrānu | 11. Ventilators |
| 3. PowerFlow heders | 12. HC augšējais siets |
| 4. Kultūraugu masas elevators ar vairāku elementu savienotāju | 13. Graudu gliemezis |
| 5. Power Feed rullis | 14. Pārķūlēja gliemezis |
| 6. Kuļtrumulis | 15. 6 rindu salmu smalcinātājs |
| 7. Kuļķurvis | 16. Graudu bunkurs |
| 8. Biters | 17. AGCO Power dzinējs |
| 9. Multi Crop Separator Plus papildu separators | |



FENDT SERVICES

Labākais produkts kopā ar labāko apkopi un pakalpojumiem.

Ar Fendt jūs iegūstat modernu produktu, kas spēj izpildīt pat grūtākos uzdevumus. Tādēļ, kad runa ir par pakalpojumiem, ko sniedz sertificētie Fendt tirdzniecības pārstāvji, jūs sagaida papildu ērtības:

- ātra saziņa ar mūsu apmācīto servisa komandu.
- Nepārtraukta nomaināmo daļu pieejamība visas sezonas laikā
- 12 mēnešu garantija Fendt oriģinālajām detaļām un to uzstādīšanai

100% kvalitāte. 100% serviss: Fendt Services

Mēs piedāvājam lieliskus pakalpojumus, lai sniegtu jums vislabāko iespējamo Fendt mašīnas lietošanas uzticamību un efektivitāti:

- Fendt Demo serviss
- Fendt Expert vadītāju apmācība
- AGCO Finance – finansēšanas un nomas darījumi
- Fendt Care – paplašināta apkope un garantija
- Fendt Certified – iepriekš izmantotas mašīnas programma



Fendt tirdzniecības pārstāvji vienmēr ir jūsu rīcībā, un viņiem ir tikai viens mērķis – nodrošināt, lai jūsu Fendt mašīnas būtu gatavas darbam jebkurā laikā. Ja ražas novākšanas laikā rodas kādas problēmas, zvaniet sertificētajam servisa centram visu diennakti pa ārkārtas līniju.

FENDT SERVICES

Pilnīga pārliedcība par to, ka jūsu mašina rīt būs gatava darbam.

Fendt Demo serviss

Vai jūsu pirkums ir jauns? Jums ļoti patiks Fendt risinājumi un kopējā produktivitāte. Ļaujiet Fendt Demo servisam atvieglot lēmuma pieņemšanu.

Fendt Expert vadītāju apmācība

Mēs palīdzēsim izmantot transportlīdzekli visefektīvākajā veidā. Ar īpašās Fendt Expert vadītāju apmācības programmas palīdzību jūs varat vēl vairāk uzlabot sava Fendt transportlīdzekļa produktivitāti un uzzināt par visām funkcijām, kas tik ļoti atvieglo jūsu ikdienas darbu. Mūsu profesionālo apmācības vadītāju komanda sniegs jums padomus par to, kā izmantot Fendt mašīnas potenciālu visā pilnībā.

Pielāgoti finansēšanas un nomas modeļi

leguldījumi tehnoloģijā nozīmē ievērojamas kapitāla izmaksas. AGCO Finance finanšu kredītīgums piedāvā pievilcīgus nosacījumus un elastīgus termiņus. Jūs nosakāt vispārējos noteikumus par to, kā finansēt savu Fendt, sākot ar sākotnējo iemaksu līdz mēneša maksājumiem un samaksas termiņam. Ja jums steidzami ir nepieciešami papildu resursi vai jūs vēlaties izmantot traktorū ilgtermiņā, neiegādājoties tos, Fendt tirdzniecības pārstāvis var piedāvāt ideālo risinājumu ar pielāgotu nomas līgumu palīdzību.

Fendt Certified – iepriekš izmantotas mašīnas programma

Lietota lauksaimniecība tehnika, kas atbilst izmēģinātiem un pārbaudītiem augstas kvalitātes standartiem, un sertificēta Fendt kvalitāte – ideāls risinājums ekonomiskiem lauksaimniekiem un arī kā autoparka papildinājums. Ieguvumi:

- Sertifikāciju atbilstoši stingriem kvalitātes standartiem
- Vispusīgu pārbaudi (tehnoloģija, nolietojums, izskats)
- Ja nepieciešams, galvenās sastāvdaļas tiek nomainītas, tīrītas un krāsotas
- Vienu gadu ilgu garantiju (ar iespēju pagarināt)
- Lieliski darījumi ar AGCO Finance

Fendt Care – paplašināta apkope un garantija

Lai mašina būtu gatava strādāt jebkurā laikā, mēs piedāvājam pielāgotu tehnisko apkopi un remontu, kas nav iekļauts likumīgajā garantijā. Tā sedz tikai jaunas mašīnas remonta rezultātā radušos risku pirmajos 12 mēnešos pēc piegādes. Šeit darbu sāk Fendt Care. Mašīnai saglabājas garantija pat tad, kad pirmais lietošanas gads ir pagājis, elastīgā ilgumā un ar elastīgu likmi, ar pašrisku vai bez tā. Fendt tirdzniecības pārstāvis uzstādīs tikai oriģinālas Fendt detaļas. Tām ir apstiprināts kvalitātes standarts un pārbaudīta drošība. Tādējādi jūsu Fendt mašina saglabā savu vērtību vislielākajā apmērā.

Pilnīga izmaksu kontrole un plānošanas uzticamība


Fendt Care	Bronze	Silver		
Pakalpojums	Regulāra tehniskā apkope, fiksētas apkopes izmaksas	Aizsardzība pret remonta rezultātā radīto risku (izņemot nolietošanas)		
Priekšrocības	Lietošanas uzticamība	Aizsardzība pret lieliem bojājumiem	Pilnīga aizsardzība ar lieliskiem nosacījumiem	Pilnīga aizsardzība, kas ļauj jums kontrolēt izmaksas
Regulāra tehniskā apkope	✓	✓	✓	✓
Remonta izmaksas		✓	✓	✓
Pārsniegums		€ 490	€ 190	€ 0



5 gadi/3000 darba stundas, ietverot griezējierīci

Līdz ar jaunajām Fendt Care likmēm Fendt piedāvā paplašinātu jaunu mašīnu uzticamības un remonta rezultātā radītā riska garantiju. Fendt Care nodrošina jums pilnīgu izmaksu kontroli un lielisku servisu. No apkopes līguma līdz vispusīgajam komplektam Fendt ir elastīgs un pielāgots risinājums jūsu autoparkam.

Izmantojot viedtālruna lietotni "AGCO Parts Books to go" jūs varat ātri un viegli atrast Fendt rezerves daļas un tiešā veidā pasūtīt tās. Lietotni var lejupielādēt App veikalā un Google Play veikalā. Fendt tirdzniecības pārstāvim ir pieejami jūsu personīgie piekļuves dati.





Aprīkojuma varianti un tehniskās detaļas.

Ļ. cien. klientes un a. god. klienti!

Mūsu dzinējspēks uzņēmumā Fendt ir jums nodrošināt visinovatīvākās mašīnas un risinājumus, lai jūs savu darbu varētu veikt vēl efektīvāk un ērtāk. Šajā procesā mēs pastāvīgi pilnveidojam savus produktus un to aprīkojuma detaļas. Tāpēc visa jaunākā tehniskā informācija un aprīkojuma varianti ir atrodami mūsu interneta vietnē.



Vienkārši noskenējiet kvadrātkodu vai sekojiet šai saitei:
fendt.com/c-serie-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vācija

LV/2001



Fendt ir AGCO vispasaules zīmols.

Visa informācija attiecībā uz transportlīdzekļu piegādi, izskatu, darbību, izmēriem un svaru, degvielas patēriņu un kārtējām izmaksām atbilst jaunākajai informācijai, kas pieejama drukāšanas brīdī. Līdz iegādes brīdim var būt izdarītas izmaiņas. Fendt tirdzniecības pārstāvis labprāt informēs jūs par visām izmaiņām. Parādītie transportlīdzekļi neietver konkrētai valstij specifisku aprīkojumu.