

FENDT

Fendt 900 Vario MT





Föld csak egy van. A Fendt segítségével megóvhatja azt.

A föld az alapja az egészséges és jó hozamú terméseknek. Ennek hatékony és kímélő megművelése biztosítja hosszú távon az Ön gazdasági sikereit. Traktoraink fejlesztésekor a hatékonyság és a komfort mellett a talajt kímélő üzemmód a legfontosabb irányelvünk. Tapadásban válassza a plusz teljesítményt, szavazzon a földje mellett, és válassza a Fendt márkát!



A tökéletes szimbiózis. Fendt 900 Vario MT.

A Fendt 900 Vario MT két világ legjobb tulajdonságait egyesíti. A több mint 250 000 eladott Vario hajtóművel szerzett felhasználó tapasztalat, valamint a több mint 30 év tapasztalat a hevederes futóművek területén kiegészülve, a Fendt menettulajdonságokkal és a Fendt Smart Farming funkciókkal modern és innovatív traktorral teszik e hevederes traktort.



Intelligencia és teljesítmény egyben. Farming 4.0 a féktelen vonóerő.

Motor	938 MT	940 MT	943 MT
Névleges teljesítmény ECE R 120	279/380	298/405	317/431
kW/ LE			

Nagy területek hatékonyabb megműveléséhez már nem elegendő a gépek tisztán vett teljesítménye. Hihetetlen lehetőségek rejlenek a tervezésben, a munkamenetek dokumentálásában és a rész-munkaszélességek kezelésében és a kijuttatás automata vezérlésében. A Fendt Smart Farming az Önnek szükséges funkciókkal és csatlakozási helyekkel (bemenetekkel) rendelkezik.

Mindennel rendelkezik, ami egy Fendtől elvárható.

A többi hevederes traktorokkal szemben a Fendt 900 Vario MT nem egy hagyományos univerzális traktor továbbfejlesztése. Eleve hevederes traktorok fejlesztettük ki, és ez érezhető is rajta. A Fendt 900 Vario MT tökéletesen megfelel minden kihívásnak.

- AGCO-Power 9.8 literes, héthengeres motor, akár 431 LE teljesítménnyel.
- Fendt iD alacsony fordulatszám koncepció
- Fendt Concentric Air System
- Fendt VarioDrive meghajtás
- Hevederes járószerkezet SmartRide futóművel és ConstantGrip görgőrugózással
- Fendt vezetőfülke-rugózás
- Fendt Smart Farming funkciók
- Akár 440 l/perc hidraulikus teljesítmény
- Teljes értékű III/IV kategóriájú, 11 500 daN teljesítményű emelőmű
- 1000 és 1000E névleges fordulatszámú teljesítményleadó tengely



Tapasztalat és fejlesztés az Ön sikerei érdekében
Csak egy módja van annak, hogy valóban érezze egy hevederes traktor összes előnyét, ha egy Fendt 900 Vario MT mellett dönt. Benne egyesül a tapasztalat az innovációval, mely lendületet adhat vállalkozásának.

Fendt 900 Vario MT:
Tapasztalat és fejlesztés az Ön sikerei érdekében.

FENDT 900 VARIO MT HEVEDERES JÁRÓSZERKEZET

Tapasztalatunk biztos talajt garantál.

Az összes előny egy járműben

Az új Fendt 900VarioMT hevederes járószerkezetének rendszere 30 év hevederes traktor-meghajtás tapasztalatát egyesíti. A tengelytávot az előző változatokhoz képest 13 cm-rel 2565 mm-re növeltük. A talajjal való érintkezési felület 3,25 m² 25 collos hevederszélesség mellett. 30 collos heveder esetén ez 3,90 m², 34 collos esetén pedig 4,42 m². Ennek következménye: nagyobb vontatóképesség és kisebb talajra nehezedő nyomás, optimális súlyeloszlás az egész felületen nehéz vontatmány esetén is és természetesen optimális vezetési kényelem.

Egyedülálló rugózási rendszer

A Fendt 900 Vario MT egy hevederes traktorban eddig soha nem érzett vezetési kényelmet biztosít, melyet a szántóföldön és a közúton is megtapasztalhat majd. Ennek a legfőbb felelőse az innovatív SmartRide rugózási rendszer. Ennél az elülső központi csavarrugós, lengéscsillapítós és szilentblokkos felfüggesztést az alvázhhoz erősítik, és az tekintélyes, összesen 217 mm-es rugóúttal rendelkezik. A nagy talajszint-követési képesség érdekében a központi felfüggesztés 11°-kal billenthető. Egy összekötő stabilizátor rúd (kormányösszekötő) megbízhatóan akadályozza meg az oldalsó kilengést, és stabilizálják a futóművet hosszanti irányba.

Tökéletes kapcsolat a talajjal a jó tapadás érdekében

A hevederes járószerkezet három görgője meghatározó szerephez jut az állandó teljesítményátvitelben. A Fendt 900 Vario MT esetén ezeket egyedülálló módon Bogie in Bogie rendszerrel az alvázra rögzítik. Ezáltal rendkívül nagy ingaúttal rendelkeznek és a heveder nagyon jól alkalmazkodhat a talaj egyenetlenségeihez. Így a súly mindig a lehető legjobban eloszlik a maximális felfekvő felületen, és az egész heveder mindig érintkezik a talajjal. Ezáltal az erő is mindig megfelelően átadható.

A legszélesebb választék

A hevederek gondoskodnak a traktor és a talaj megfelelő kapcsolatáról. Ez az erőátvitel kulcsa. A Fendt 900 Vario MT traktorhoz sokféle heveder közül választhat. Speciálisan a mezőgazdasági felhasználáshoz két heveder áll rendelkezésre, miközben az egyik változat megerősített, így rendkívüli körülmények között is használható.

Annak érdekében, hogy a talajjal való érintkezés soha ne szűnjön meg, és az erőt folyamatosan át lehessen adni, a középső futógörgők rugóztak és alkalmazkodnak a talajszint változásaihoz.



Az elülső vezetőkerekek összesen akár 1588 kg súlyig terhelhetők.



A jó teljesítmény-átvitelről a hátsó meghajtókerekek gondoskodnak, amelyek súrlódáson keresztül hajtják meg a hevedereket.



A robusztus hátsó tengely rendkívül hosszú élettartamú. Az olajsínt a rendelkezésre álló kémlelőnyílásokon kényelmesen ellenőrizhető.

FENDT 900 VARIO MT HEVEDERES JÁRÓSZERKEZET

Állandó erőátvitel a folyamatos haladáshoz.

Állandóan megfeszítés alatt

A hevederes járszerkezet súrlódásra záró megoldással működik. A meghajtókerék és a heveder közötti tökéletes erőzáras (tapadás/súrlódás) gondoskodik arról, hogy a Fendt 900 Vario MT az erejét a folyamatos előrehaladásra fordítsa. Annak érdekében, hogy ez a tapadás soha ne szűnjön meg, egy az alvázhhoz rögzített hidraulikus munkahenger előrenyomja a vezetőkerékeket, és ezzel feszíti meg a hevedert. Mivel a feszítőrendszer egy irányba dolgozik, a csapágyakat a szimmetrikusan ható erők megbízhatóan óvják. A hidrotároló automatikusan beállítja a megfelelő nyomást. Ez egyszerűen leolvasható a 10.4" Varioterminalon.

Mindig tisztán a nyomvonalban: A vezetőkerék

Az első vezetőkerék a Fendt 900 Vario MT traktort tisztán a nyomvonalban tartja. Ennek a keréknek az átmérője 950 mm. A különböző szélességű hevederekhez két különböző szélességű vezetőkerék szerepel a kínálatban. A megfelelő szélességű vezetőkerék segít a heveder automatikus központosításában. A vezetőkerékek gumiburkolata biztosítja a hevederekkel való megbízható kapcsolatot.

Egyedülálló dizájn: Futógörgők poliuretánból

Amik még egyedivé teszik a hevederes járszerkezetet, azok a rugózott futógörgők. A három, 380 mm átmérőjű görgő az egyedülálló Bogie in Bogie ConstantGrip rugózási rendszerrel csatlakozik a futóműhöz. A Snap-In gyűrű speciális poliuretán bevonata a futógörgő belső felületén megbízhatóan megakadályozza a felmelegedést folyamatos működés, illetve nagy haladási sebességtartományok esetén is. Ez óvja a hevederek belső oldalán található vezetőbordázatot is.

Biztosítja az Ön előrehaladását: A meghajtókerék

A hevederes járszerkezet legújabb változatában a meghajtókeréket még tovább javították. Ennek átmérője 1550 mm, és a külső oldalán halszákamintás gumiburkolat található. A felület nagyon jó öntisztító tulajdonságokkal bír, és ezzel megátolja a szennyeződések lerakódását. Ez biztosítja a megbízható erőátvitelt. Opcionális szennyeződésselvezető van felszerelve belső oldalán, mely az abroncs minden fordulatánál megakadályozza a szennyeződések lerakódását.

A heveder szélességétől függően a tökéletes megvezetés érdekében a középső görgők, valamint a meghajtó és vezető kerekek különböző szélességben készültek.



Az innovatív Smart Ride rugózási koncepciójának köszönhetően a Fendt 900 Vario MT a hevederes traktorok között egyedülálló vezetési komfortot nyújt.



A fordulóautomatikánál is megmutatkoznak a hevederes járszerkezet előnyei, és így az nem okoz felesleges mély nyomokat.

FENDT 900 VARIO MT: MOTOR

Az üzemanyag minden egyes cseppjét hatékony teljesítményre váltja.

Fendt iD alacsony fordulatszám koncepció

A Fendt 900 Vario MT motorházteteje alatt az Agco Power egyik rendkívül hatékony héthengeres motorja dolgozik. A 9,8 literes lökettérfogat 317 kW/431 LE teljesítményt ad le csupán 1700 ford./perc mellett. Kettő egymás mögé beépített állandó geometriájú turbótöltő gondoskodik az egyenletes teljesítményről. Az 1921 Nm maximális forgatónyomaték a Fendt iD alacsony fordulatszám koncepciójának köszönhetően már percnkénti 1450 motorfordulat esetén rendelkezésre áll. A motor fordulatszáma 1000 - 1700 ford./perc között mozog. Üresjáratban a motor fordulatszáma alacsonyabb: 800 ford./perc. Érezze a féktelen erőt, és végezze munkáját mindig kiemelkedően gazdaságosan a Fendt iD segítségével.

Egyedülálló hűtőrendszer

Hatékony hűtést biztosít az egyedülálló Fendt Concentric Air System (CAS) szellőző- és hűtőrendszer. Ennek része a hűtő elé szerelt nagyteljesítményű ventilátor, amely beszívja a hideg, sűrű levegőt, és a koncentrikusan kialakított légcsatornán keresztül felgyorsítja az áramlást, és átnyomja a hűtőkön. Az egyedi, hidrosztatikus hajtás révén a CAS a motor fordulatszámától függetlenül mindig biztosítja az ideális hűtést az egyes rendszerek számára. A felfelé dőlő ventilátor-geometriának köszönhetően a talajról beszívott terménymaradvány mennyisége tovább csökkent.

Takarékos, alacsony károsanyag-kibocsátású, környezetbarát

A Fendt 900 Vario MT megfelel a kipufogógázokra érvényes Stufe V/Tier 5 előírásoknak. A 2000 bar nyomású befecskendezés nagyon tiszta égést tesz lehetővé. Ezáltal nagyon kis mennyiségű részecske keletkezik. Az elektromos vezérlésű, hűtött kipufogógáz-visszavezető rendszer a kipufogógáz egy részét ismét az égéstérbe vezeti. A kipufogógáz utókezelésének része az új "All-in-One" kipufogóberendezés, mely egy dízeloxidációs katalizátorral és egy dízelrészecske-szűrővel rendelkezik. A szűrőben a nyomásesés alapján méri a rendszeren áthaladó részecskék mennyiségét. Ezt követi az SCR katalizátor, amely a kipufogó felső részén található. A kipufogó a traktor jobb oldalán van, így nem akadályozza a kilátást előrefelé.


Egyszerű karbantartás a hosszabb munkaperiódusok érdekében.

Ne pazarolja idejét az időigényes karbantartásra. Profitáljon a hosszú karbantartási időközökből és tökéletes hozzáférésből. A frisslevegő-beszívás elől történik. A légszűrő Venturi-rendszere megakadályozza, hogy a motor sok szennyeződést szívjon be. Ezenkívül egy a CAS vákuuma általi poredszívás gondoskodik arról, hogy a légszűrőket hosszú ideig lehessen hatékonyan használni. Egy szennyeződéserzékelő folyamatosan figyeli a szűrő állapotát, és emlékeztet az esedékessé váló karbantartásra. Az AGCO Power motorok folyamatos fejlesztése és az alacsony karbantartási igény a Fendt 900 Vario MT traktort egy feltétel nélkül megbízható igavonó traktorral teszi.


Az üzemanyagszűrő az egyszerű rutin karbantartás érdekében nagyon jól hozzáférhető.



A Concentric Air System koncepció rendkívül hatékonyásával roppant hűtőteljesítményt és maximális hatékonyságot nyújt.

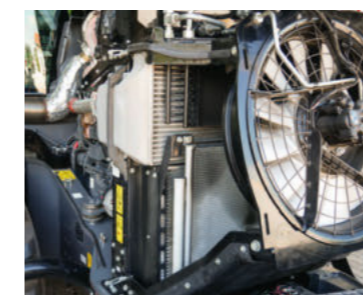

A tökéletes hőmérsékletű beszívott levegőről egy nagy töltőlevegő-hűtő és egy köztes levegő-visszahűtő gondoskodik.



Két állandó geometriájú és elektromos Wastegate vezérléssel rendelkező turbótöltő hihetetlen forgatónyomatékot biztosít a teljes fordulatszám tartományban.

FENDT 900 VARIO MT: VARIODRIVE

Fendt VarioDrive: Egy új generációs meghajtás.

A legújabb generációs Vario-hajtás

A Fendt 900 Vario MT hajtóműveként - a Fendt 1000 Vario traktorból származó, forradalmian új - Fendt VarioDrive meghajtásrendszert illesztették be. Ennek lett az eredménye az innovatív és hatékony fokozatmentes hevederes traktormeghajtás, mely minden gyakorlati követelménynek megfelel. 20 m/h és 40 km/h között választhat haladási sebességet a vezetési tartományok manuális átállítása nélkül. Ezáltal a Fendt 900 Vario MT traktorról mindig optimális fordulatszám-tartományban és minimális megcsúszással (szlippel) dolgozhat. Amit érez, az a hatalmas erőátvitel és a tökéletes, rángatás mentes vezetési kényelem.

Nagy teljesítményű hidromotorok.

A VarioDrive meghajtás legfontosabb részei a különösen nagyméretű és nagy teljesítményű hidromotorok. Úrtartalmuk egyenként 370 cm³. A hidromotorok egymástól függetlenül "kihajthatók". Ezáltal a VarioDrive meghajtás minden helyzetben maximálisan hatékony. A hatékonyság növelése érdekében a második hidromotor nagyobb sebességeknél (kb. 20 km/h felett) leválasztásra kerül a meghajtásról, amint alaphelyzetbe kerül.


Automatikusan az optimális tartományban

A Fendt VarioDrive meghajtás segítségével Ön automatikusan a leghatékonyabb tartományban dolgozhat. A 40 km/h szállítási sebességet a Fendt 900 Vario MT alacsony, csupán 1550 ford./perc mellett éri el. A jó hírű Traktor-Management-System (TMS) az automatikus határterhelés-szabályozással gondoskodik arról, hogy a Fendt 900 Vario MT mindig a leghatékonyabban működjön, és Önnek ehhez nem kell a gépen külön beállításokat eszközölni. A Fendt iD alacsony fordulatszám koncepcióval nagyon alacsony fogyasztás mellett kiemelkedő vonóerőhöz jut.

Mindent egy kézből

Soha nem volt még ilyen könnyű egy hevederes traktor kezelése. A Fendt 900 Vario MT esetén a jelszó: Beülni és indulni. A kartámlán kiválaszthatja az előnyben részesített haladási stratégiát: A Fendt 900 Vario MT traktort vezetheti menetkarral vagy menetpedállal. A TMS a motorfordulatszámot és a haladási sebességet optimális arányban tartja. Azonban a motor fordulatszámát a gázpedállal, a haladási sebességet a menetkarral is meghatározhatja. Kikapcsolt TMS esetén a haladási sebességet és a motor fordulatszámát egymástól teljesen függetlenül szabályozhatja.

A Fendt VarioDrive-ban nagy teljesítményű hidromotor gondoskodik a fokozatmentes gyorsításról és a rángatásmentes haladásról.

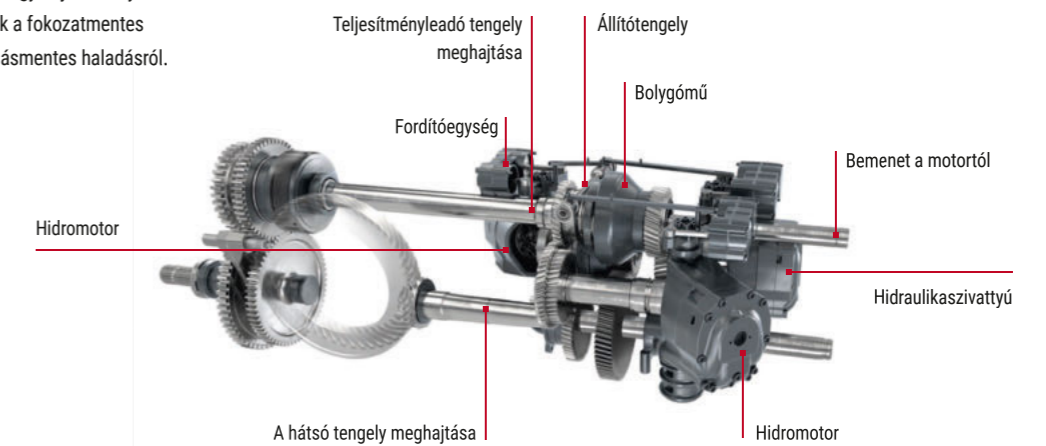

Maximális teljesítmény az utakon és a szántóföldön: A Fendt 900 Vario MT a Fendt VarioDrive-nak köszönhetően teljesen új vezetési élményt nyújt.

FENDT 900 VARIO MT: HIDRAULIKA, EMELŐMŰ, TELJESÍTMÉNYLEADÓ TENGYELY

A teljesítmény és a lehetőségek terén nincs kompromisszum.

Tökéletes összhangban a csatolt munkagépekkel

A Fendt 900 Vario MT erejéhez és teljesítményéhez igazítva a hidraulika rendszer is nagyobb teljesítményű. 220 l/perc vagy 440 l/perc teljesítményű szivattyúk közül választhat. Az utóbbi változat két külön 220 l/perc teljesítményű hidraulikakörrel rendelkezik. Mindkét változat 1700 ford./percnél fejt ki maximális teljesítményét. A kivehető olajmennyiség 100 liter. A hajtómű olaja természetesen el van választva a hidraulika-rendszer olajától. Így kizárt a két olaj problémát okozó összekeveredése. A kormányzás külön hidraulika rendszerként működik. Így a felszerelhető munkagépeknek mindig megfelelő mennyiségű olaj áll rendelkezésre.

Csatlakozási helyek a traktor hátulján

A két hidraulika szivattyú tökéletesen osztozik a munkán: az egyik közvetlenül a bal oldali szeleptömbhöz csatlakozik, az 1-3 szelepeket, valamint a Power Beyond csatlakozást látja el. A másik a jobb oldali szeleptömbhöz csatlakozik, és a 4-6 szelepeket és az erős emelőművet látja el olajjal. Összesen hat kihelyezett hidraulikakör felszerelésére van lehetőség a gép hátulján. Maradjon rugalmas a betétek segítségével: a 1/2" méretű csatlakozók akár 140 l/perc mennyiségű átfolyást is lehetővé tesznek. A 3/4" méretű csatlakozók és a Flat Face kuplung (FFC) 170 l/perc átfolyási mennyiséget tesznek lehetővé. A gép hátulján mindkét oldalon az összes csatlakozószelep kétoldali nyomás alatt csatlakoztatható (DUDK).

Teljes értékű emelőmű

A hárompontos csatolt munkaeszközök csatlakoztatása a Fendt 900 Vario MT traktorra éppen olyan egyszerű, mint egy univerzális traktorra. Ehhez rendelkezésre áll egy Kat. 4 emelőmű, melynek emelőereje 11 500 daN. Az erő mellett a legnagyobb kényelmet is élvezheti: a hátsó emelőmű kezelése a két hátsó sárvédőn történik. Közúton haladásakor az aktív lengéscsillapítás növeli a kényelmet és a biztonságot. Az emelőmű szabályozása a hajtóműnyomás érzékelőin keresztül történik. A kartámaszba épített kényelmesen kezelhető emelőműmodullal a csatolt munkagépek tökéletesen irányíthatók.

Közvetlen erőátvitel

Annak érdekében, hogy az AGCO Power-Motor ereje hatékonyan eljuthasson a teljesítményleadó tengelyen keresztül a csatolt munkagépekhez, a teljesítményleadó tengely csaknem közvetlenül a motor főtengellyel van direkt összeköttetésben. Csak egy fogaskerékpár van közte. Ez nagy hatékonyságot biztosít. Két sebességi fokozat áll rendelkezésre: 1000, 1650 motorfordulat/perc esetén, vagy 1000E az előnyösebb 1255 ford./perc esetén. A sebesség kiválasztása egyszerűen, egy gombnyomással a kabinból történik. Éppen így történik az erőleadó tengely aktiválása is. Alternatív megoldás a két hátsó sárvédőről történő aktiválás.




A hidraulika csatlakozások jelzése színes. Ezzel a munkagépeket gyorsan és biztonságosan csatlakoztathatja.



A hidraulikarendszert a lehető legnagyobb teljesítményre tervezték, és 1700 ford./perc mellett akár 440 l/perc szivattyúteli teljesítményre is képes.



Kezelje a hátsó emelőművet, a teljesítményleadó tengelyt és egy kihelyezett hidraulikakört kényelmesen a hátsó sárvédőkről.



A kétkörös légfék a pótkocsira is hat, ha a parkolóféket bekapcsolja.



Válasszon egyet a két lehetséges teljesítményleadó tengely fordulatszám közül: 1000 és 1000E.

FENDT 900 VARIO MT: VEZETŐFÜLKE

Az a munkahely, amelyre mindig is vágyott.



Az igényeitől függően három különböző ülés közül választhat

Üdvözöljük itthon

Ha helyet foglal a Fendt 900 Vario MT vezetőfülkéjében, Fendt sofőrként azonnal otthon érzi magát. A kezelési elv az összes önjáró Fendt járműnél hasonló. Ez segít abban, hogy a vezető gyorsan otthonosan érezze magát. Az összes beállítás egyszerűen és gyorsan elvégezhető, és a csatolt eszközök kezelése is biztonságos.

Eddig nem tapasztalt vezetési kényelem

A Fendt 900 Vario MT a kétpontos vezetőfülke rugózásával olyan hosszú rugóúttal rendelkezik a vezető és a talaj között, amilyennel semmilyen más hevederes traktornak sem. Eközben hátul, robusztus csavarrugók és lengéscsillapítók, elöl pedig szilent rugóblokkok nyelik el a szántó föld és az úttest egyenetlenségeit. Hátul a rugóút 98 mm. A lengéscsillapító elemek pontosan és finoman reagálnak annak érdekében, hogy a munkáját a lehető legkényelmesebbé tegyék még hosszú munkanapokon is.

Jóleső légkör

A Fendt vezetőfülke minden irányban csodálatos kilátást nyújt, mivel alacsonyak a fülke oldalsó peremei, keskenyek a fülke oszlopai, és a DOC, DPF és SCR katalizátoros kipufogórendszer sincs a szem útjában. A 6,27 m²-es üvegfelület remek kilátást biztosít az Ön számára a 3,06 m³ térfogatú vezetőfülkéből. A felhasznált anyagokkal együtt ez barátságos és világos munkahelyet eredményez az Ön számára. Ezenfelül a vezetőfülke ROPS tanúsítvánnyal is rendelkezik.

Átgondolt belső elrendezés

A hosszú munkanapokon a vezetőfülke számos rakodási helyet és 12 V-os mobil vagy tablet töltésére alkalmas USB csatlakozót biztosít. A vezetőülés három változatban kapható, és a bőrhuzatának köszönhetően könnyen tisztítható. Az utasoldali ülés is bőrből készült, és rendkívül kényelmes. Kívánság szerint felbillenthető, és italtartónak használható. Erős napsütés esetén mind a négy oldalon napellenzők akadályozzák meg a vezető elvakítását.


Minden rendelkezésre áll: A kartámaszban található tárolórekesz megfelelő méretű helyet biztosít.



A hosszú munkanapokon fontos, hogy elegendő tároló hely álljon rendelkezésre. Így mindig rend van a vezetőfülkében.



A bőr utasülés kiváló komfortot biztosít az utasa számára.



A beszállást a nagyméretű kabinba egy önműködően fel- és lebillenő létra segíti.



A jó hangzásról a fülkében az igényes hangszórórendszer gondoskodik.



A külső fogyasztók elektromos csatlakozói jól áttekinthetően és könnyen hozzáférhetően helyezkednek el a plafonba szerelve.

FENDT 900 VARIO MT: KEZELÉS

Nagy dolgok megmozgatása, akár ilyen könnyű is lehet.

Egységes kezelési filozófia

A Fendt 900 Vario MT gépben egy modern és kényelmes munkahely vár Önre. Az ismerős Fendt multifunkciós kartámasz lehetővé teszi, hogy munkavégzés közben a traktor összes funkcióját könnyen elérhesse. A kartámasz magassága és elhelyezkedése állítható. Annak érdekében, hogy a gép adatait egy szempillantás alatt áttekinthesse, a 10.4" átmérőjű Varioterminal folyamatosan tájékoztatja Önt a kormányrendszer és a csatolt munkagép fontos beállításairól.

Minden egy helyen

A multifunkciós joystickkel az összes fontos traktorfunkció egy mozdulattal vezérelhető. Rajta keresztül a haladási sebességen, haladási irányon kívül a gyorsulást is vezérelheti négy fokozatban. Két billentyűvel közvetlenül két különböző tempomat közül választhat, vagy aktiválhat egy elmentett motor fordulatszámot. A Go és End billentyűk segítségével aktiválhatja a Variotronic¹ fordulóautomatikát. Ezzel könnyen kezelheti a bonyolultabb munkagépeket is, és megtapasztalhatja milyen nagy segítség a fordulóautomatika a tábla végi fordulások során. Különleges előny a fordulóautomatika folyamatainak kényelmes beprogramozása álló helyzetben vagy mozgás közben.

Teljes értékű hátsó emelőmű

A Fendt 900 Vario MT hátsó részén egy teljes értékű hátsó emelőmű áll az Ön rendelkezésére. Ez csupán egy csuklómozdulattal irányítható a kartámaszban. A hátsó emelőművet működtető modul közvetlenül a multifunkciós joystick és a hidraulikus szelepeket működtető keresztkapcsolókar között helyezkedik el.

Hidraulika és fólia nyomógombok

Könnyen elérhető és jól tagolt billenőkapcsolókkal irányíthatja a kartámaszból a nagy teljesítményű hidraulikus szelepeket. A billenőkapcsolók érzékenysége egyéni elvárásoknak megfelelően beállíthatók. Ezenfelül közvetlenül a joystick mellett egy keresztkapcsolókar is rendelkezésre áll két hidraulikakör vezérlésre, mellyel két szabadon választott szelepet vezérelhet. A szelepkiválasztást a Varioterminalon érintéssel hajthatja végre. Itt állíthatók be egyszerűen és könnyen az átfolyási idők és mennyiségek, amelyekkel a csatolt munkagépeit optimálisan irányíthatja.

A lábpedállal állíthatja be a kormánykerék megfelelő helyzetét.



A műszerfal bal oldalán kapcsolhatja fel a közlekedési és munkafényzőrőkat.



A különösen hatékony klímaberendezés közvetlenül a műszerfalról irányítható.



Az exkluzív egyküllős kormánykeréken található a hangrendszer kezelőelemei.



Az alapfelszereltséghez tartozó hatékony multifunkciós joystickkel vezérelheti a sebességet, illetve kapcsolhatja a tempomatot, a fordulatszám-memóriát és a fordulóautomatikát.



A hajtómű-, hidraulika- és teljesítményleadó tengely beállítása a kartámaszban lévő fólia nyomógombokkal történik.



Az opcionális profi joystick billentyűivel még két hidraulikus szelepet is működtethető.

FENDT 900 VARIO MT - SMART FARMING

Intelligens megoldások találkozása a rendkívüli vonóerővel.



Tökéletes sávtartás -

Fendt VarioGuide Contour Assistanttal

A VarioGuide segítségével – mely a Fendt gépek automata kormányzási rendszere – mindig precízen dolgozhat. Választhat kettő vevőkészülék (NovAtel® vagy Trimble®), valamint sok korrektúrajel közül. A Fendt VarioGuide Contour Assistant segít Önnek, hogy még hatékonyabban és komfortosabban végezze a munkáját azzal, hogy az ismert VarioGuide nyomvonal típusokat kiegészíti a "kontúrszegmens" és "egyvonalas" nyomvonal típusokkal. A "kontúrszegmensekkel" különböző nyomvonalakat kezelhet egyidejűleg. A jármű automatikusan az aktuális beállításnak és helyzetnek megfelelően alaphelyzetbe vált, és követi a megfelelő nyomvonalat. Ezzel a nyomvonalvezetés a fordulóokban, illetve a táblaszegés során is konzekvensen alkalmazható.

Variotronic¹¹ fordulóautomatika

A 10.4" Varioterminál az összes fontos beállítás elvégezhető, így például a nyomvonalvezetés is. Itt irányíthatja az innovatív és a sokoldalú funkciót tartalmazó Variotronic¹¹ fordulóautomatikát is. A programozás álló helyzetben (Edit offline) és haladás közben is elvégezhető. Egy tárolt szekvencia optimalizálására is bármikor lehetőség van. GPS-jel segítségével a rendszer automatikusan felismeri a fordulási vonalat, és az elmentett folyamatot önműködően végrehajtja.

Követelményeknek megfelelő gazdálkodás

SectionControl és VariableRateControl segítségével

A teljesen automata munkaszélesség-szakaszolása (SectionControl) csakúgy, mint a helyfüggő inputanyag-kijuttatás (VariableRateControl) könnyen irányítható a Varioterminál segítségével.

Fendt Connect telemetria rendszer

A telemetria alapsomag segítségével járműparkját optimálisan kezelheti és elemezheti. A Fendt Connect a csomag részeként kiolvassa a gépadatokat, azokat elemli és kiértékeli. A működési idő és a géphasználat így jobban megtervezhető, ami végül a járművek gazdasági hatékonyságának növelését eredményezi. A gép számos adata lehívható számítógépről vagy okos eszközökről: - A gép helyzete és útvonala (térképen)- Üzemanyag-fogyasztás- Sebesség- Munkaidő- Géphasználat- Hibaüzenetek- Várható szervizek és számos más információ.

Valós idejű megjelenítés a Smart Connect segítségével

A választható Smart Connect alkalmazás az adatok elmentése nélkül valós időben jeleníti meg a gép paramétereit. Ezenfelül a határterhelés-szabályozás a kinyert adatok alapján könnyen beállítható a Smart Connect App felületén. A Fendt – mint a mezőgazdaság megbízható márkája – számára nagyon fontos az adatbiztonság. A digitális Fendt termékek alkalmazása magas európai IT biztonsági szabványokon alapul.

A Fendt VarioGuide segítségével évről-évre az elvárt precizitással dolgozhat.



Tökéletes fordulóautomatika: A Fendt Variotronic¹¹ automatikának köszönhetően az összetett fordulókat is biztonságosan lebonyolíthatja.



Az ISOBUS-os munkagép és a Fendt VarioGuide-párhuzamvezetés a Varioterminálon jól áttekinthetően megjelenik.



FENDT 900 VARIO MT

Felszereltség részletei



■ A napellenzők minden oldalról megvédik a vezetőt a nap vakításától, a plafonban könnyen eltüntethetők.



■ A vezető ülése mögött is található egy rakodóhely.




■ Az utasoldali ülés biztonsági övvel lehajtvá pohártartóként működik.



■ A vezető ülése alatt van egy tároló rekesz. Ez gondoskodik arról, hogy a fülkében rend legyen.



■ A fellépő közelében is található tárolóhely.

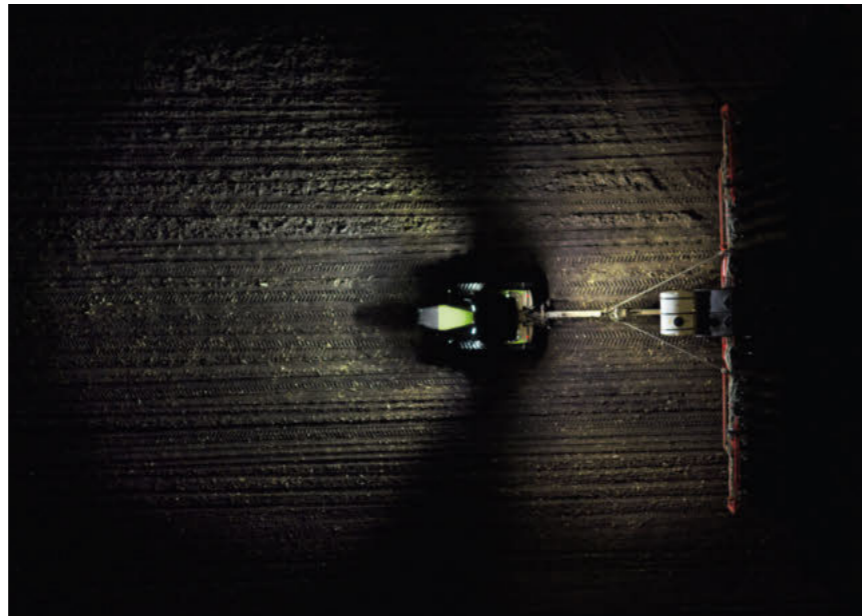

■ A beépített és kifinomult világítási rendszer az éjszakából nappal varázsol.



□ A nagylátószögű visszapillantó tükrök segítségével a csatolt munkaeszközeit mindig figyelemmel kísérheti.



□ Menetirányban előre felé is kiváló a LED-lámpák fényereje.



□ Rendelhető LED világításcsomaggal is.



■ A teljes körű ISOBUS-funkcionalitás új lehetőségeket nyújt.



■ Számos vevő- és korrekciós jelből választhat a VarioGuide-dal.



□ A Fendt 900 Vario MT a sortáv állítási lehetőségével kapás növényeknél is tökéletesen alkalmazható.



■ A gép hátulján található 12 V-os csatlakozás látja el a külső fogyasztókat.



□ A heveder-előfeszítés nyomásának mértéke oldalról kényelmesen beállítható.



FENDT SERVICES

A legjobb termék a legjobb védőernyő alatt.

Egy Fendt járművel csúcsmínőségű terméket kap, mely a legnagyobb kihívásoknak is megfelel. Ennek megfelelően a jó megbízható, tanúsítvánnyal rendelkező Fendt forgalmazóknál extra minőségű szervizt és szolgáltatásokat várhat el:

- rövid az út az iskolázott szervizmunkatársaink és Ön között
- 24/7 rendelkezésre állás pótalkatrészekkel a szezon alatt
- 12 hónap garancia az eredeti Fendt alkatrészekre és azok beszerelésére

100 %-os minőség. 100 %-os szerviz: Fendt Services. Annak érdekében, hogy biztosítsuk Önnek a Fendt gépek lehető legnagyobb megbízhatóságát és gazdaságosságát, kiváló szervizszolgáltatással állunk rendelkezésére:

- Fendt bemutatógépek
- Fendt Expert gépkezelői tréning
- AGCO Finance – Finanszírozási és bérleti ajánlatok
- Fendt Care – karbantartási- és garancia hosszabbítás



A Fendt forgalmazó partnere mobil, és csak egy célt követ: Hogy az Ön Fendt gépeit előre látóan használatra készen tartsák. Amennyiben a betakarítási időszakban mégis történne valami, tanúsítvánnyal rendelkező szervizpartnerét a vészhelyzetek esetén hívható telefonszámon éjjel-nappal elérli.

FENDT SERVICES

Így lehet biztosítani ma azt, hogy holnap megbízhatóan lehessen dolgozni a géppel.

Fendt bemutatógépek

Készül új gép vásárlására? Engedje meg, hogy meggyőzze Önt a Fendt technológiája és gazdaságossága. Használja a Fendt bemutatógépeket a döntéséhez!

Fendt Expert gépkezelői tréning

Támogatjuk abban, hogy a legtöbbet hozhassa ki járművéből. Az egyedi Fendt Expert vezetőtréninggel még tovább optimalizálhatja járművének gazdaságosságát, és megismerheti az összes olyan funkciót, melyek megkönnyíthetik a mindennapos munkát. A professzionális trénekekből álló csapat hozzáértően megismerteti Önnel a Fendt gép komplett teljesítménypotenciálját.

Egyedi finanszírozási- és bérleti modellek


A műszaki beruházás nagy tőkelekötést igényel. Az AGCO Finance hitelkínálata vonzó feltételeket és rugalmas futamidőket kínál. A törlesztés összegétől egészen a futamidő meghatározásáig Önnel beleszólása van Fendt járműve finanszírozásának keretfeltételeibe. Rövid időre van szüksége kapacitásbővítésre vagy hosszabb távon szeretne traktorokat használni anélkül, hogy azokat megvásárolná? A Fendt forgalmazója személyre szabott bérleti ajánlatokkal biztosítja az optimális megoldást.

Fendt Care – karbantartási- és garancia hosszabbítás

Annak érdekében, hogy gépe mindig munkára kész maradjon, személyre szabott karbantartó és javító szolgáltatást kínálunk Önnek a törvényben meghatározott garancián felül. Ez az új gép javítási kockázatát csak az átadás utáni első 12 hónapban fedi le. A Fendt Care pont itt lép életbe. Rugalmas futamidőkkel és rugalmas árrakkal, önrésszel vagy önrész nélkül biztosíthatja a gépét.

A Fendt forgalmazója csak eredeti alkatrészeket épít be. Ezek minőségét garantálja a megfelelő sorozatgyártás és az ellenőrzött működésbiztonság. Ez garantálja Fendt gépe értékének optimális megtartását.

Karbantartás App segítségével: az „AGCO Parts Books to go” nevű okostelefonos alkalmazással gyorsan és egyszerűen meg lehet találni és közvetlenül meg lehet rendelni a Fendt pótalkatrészeket. Az applikáció az App Store-ból és a Google Play Store-ból letölthető. Személyes hozzáférési adatait Fendt forgalmazó partnerétől kapja meg.



Teljes körű költségellenőrzés és tervezési biztonság

Fendt Care	Bronze	Silver		
Teljesítmény	Rendszeres karbantartás, meghatározott karbantartási költségek	Fedezet a javítási kockázatra (kivéve a kopást)		
Haszon	A gép üzembiztonsága	Nagy károkra vonatkozó biztosítás	Teljes körű fedezet vonzó feltételekkel	Teljes körű biztosítás teljes költségellenőrzéssel
Rendszeres karbantartás	✓	✓	✓	✓
Javítási költségek		✓	✓	✓
Önrész		490 €	190 €	0 €



8 év / 10 000 Bh

Az új Fendt Care tarifákkal a Fendt egy terjedelmes ajánlati választékot kínál Önnek az új járművekhez a bevezetőség biztosítására és a javítási kockázatokra. A Fendt StarService szerződés kiváló szolgáltatás mellett lehetővé teszi a költségek teljes körű kontrollját. A karbantartási szerződés megkötésétől egészen a teljes körű ellátási csomagig, mely cserejárművet is biztosít, rugalmas, méretre szabott a Fendt kínálata járműparkjának karbantartására.

Karbantartás – gyors és komplikáció mentes.



A motortér a levehető oldalsó elemek miatt nagyon jól hozzáférhető.



A légszűrőt könnyű cserélni és mindazonáltal van benne egy szennyeződésezékelő, amely a szűrő hatékonyságáról tájékoztat.



A gép elején található egy sűrítettlevegő-csatlakozás, amely segítségével a hűtőkből a szennyeződések kényelmesen kifújhatók.

Miben segíthetünk?

Mivel tűnik ki a Fendt szerviz?

A szerviz nálunk azt jelenti, hogy ismerjük és megértjük az Ön munkáját, megfelelnünk a megbízhatósággal és biztonsággal szemben támasztott igényének és nem utolsósorban az Ön gazdasági érdekének megfelelően tevékenykedünk. Kiállunk a termékeinkért, és azokat a legmagasabb igényekre és tartós alkalmazásra fejlesztettük ki. Munkájához a mi szervizünk nyújtja a partnerséget.

Hogyan jutok hozzá egy szoftverfrissítéshez?

A Fendt szoftver frissíthető. A frissítéssel Fendt gépén mindig a legújabb technikai szintet fogja élvezni. Ez biztosítja Fendt gépe műszaki előnyének és értékének megtartását, valamint garantálja azt, hogy a befektetése a jövőben is annyit ér, mint az első napon. Kérje a frissítést Fendt forgalmazó partnerétől!

Mi a Fendt Expert?

A Fendt Expert gépvezető tréninggel Ön Vario Profivá válhat: Ismeri már az összes olyan funkciót, amit a technika az Ön számára kínál? Használja ki a Fendt Varióban rejlő technológiát, és a Fendt Experttel tanulja meg az összes funkció optimális alkalmazását. A professzionális trénekből álló csapatunk hozzáértően megismerteti Önnel a Fendt vontató komplett teljesítménypotenciálját. Csak tájékozódnia és jelentkeznie kell gépforgalmazó partnerénél.

Kapcsolat a Fendttel.

fendt.com

Itt minden megtalálható online, a prospektustól a műszaki adatoktól, a vevőkről vagy a vállalatról készített beszámolókon át egészen a Fendt rendezvénytárig bezárólag.

Fendt konfigurátor

A Fendt járműkonfigurátorral az összes kínált felszereltség változatból összeállíthatja az Ön üzeme számára optimálisan felszerelt járművet. A Fendt konfigurátort megtalálja az interneten a www.fendt.com címen, közvetlenül a kezdőlapon, a gyors belépés fölött.

fendt.tv

Fendt a nap huszonegy órájában - ezt Mediathek rendszerünk teszi lehetővé. Internetes TV-nk a hét mind a 7 napján, a nap 24 órájában sugároz mindenre kiterjedő, aktuális információkat és tudnivalókat a Fendtről.

Próbavezetés

A fendt.com honlapon a "Szolgáltatás" fül alatt találja a "Fendt szolgáltatások" szekciót. Válassza ki ott a „Bemutató” menüpontot, és máris jelentkezhet kiválasztott traktorának a próbavezetésére.

Fendt kiegészítő termékek.



A Fendt kiegészítő termékek optimális kiegészítést kínálnak a Fendt géphez. Rendelkezésére áll egy teljes körű termékínálat, mely tartalmazza a kenőanyagokat, AdBlue ápolási anyagokat, a vezetőfülke tartozékait és még sok egyebet. Ezeket kizárólag a Fendt forgalmazójánál szerezheti be.





Felszereltség-változatok és műszaki adatok.

Tisztelt Ügyfeink!

Motivációnk a Fendtnél az, hogy a leginnovatívabb gépeket és megoldásokat kínáljuk Önnek, hogy még hatékonyabban és kényelmesebben végezhesse munkáját. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket és azok felszereltségeinek részleteit. Ezért weboldalunkon minden műszaki adatot és felszereltségi változatot naponta frissítünk.



Csak olvassa be a QR-kódot, vagy kövesse ezt a linket:
fendt.com/900-vario-mt-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Németország

HU/1901

 **AGCO**
Your Agriculture Company

A Fendt az AGCO világmárkája.
A szállítási terjedeleme, a kinézetre, a teljesítményre, méretre és súlyra, az üzemanyag-fogyasztásra és az üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok a prospektus nyomtatásakor rendelkezésre álló információknak felelnek meg. Ezek a jármű megvásárlásáig megváltozhat. Az Ön Fendt értékesítési partnere örömmel nyújt tájékoztatást az esetleges eltérésekről. A képen látható járművek nem feltétlen az Ön országának ill. előírásainak megfelelő felszereltséggel láthatók a képen.