



FENDT

Fendt Cutter

ZÖLDTAKARMÁNY-TECHNOLÓGIA
FENDT-FAKTORRAL.





Fendt Cutter

- 4 Áttekintés.
- 6 Spotlights.
- 8 Technológia.
- 10 Mellső felszerelésű ingás bak.
- 12 Fendt Services.
- 18 Műszaki adatok.



Áttekintés.

Zöldtakarmány folyamatos betakarítása. Fendt Cutter dobos kaszával. Az értékes takarmányhoz tökéletes kaszálás szükséges. A Fendt Cutter dobos kaszával bármilyen körülmény között gyerekjáték a kaszálás. A Fendt Cutter bevált technikája, rendkívül hosszú élettartama és új, okos részletei megkönnyítik a munkáját.

- Nagyméretű négyszög keresztmetszetű keret
- 2,86 – 3,26 m-es munkaszélesség
- Ötszörösen csapágyazott kaszadobok strapabíró öntött csapágyházakkal
- Rugalmas ékszíjhajtás
- Gleason-ívfogazás spirális kúpfogaskerekek olajfürdőben
- Pengegyorscsereelő rendszer
- Központilag állítható rendszélesség
- Oldalra hajtható védőburkolat

		2940 FPV	3140 FPV	3340 FPV
Munkaszélesség	m	2,86	3,06	3,26
Kaszadobok	számuk	4	4	4
Pengék dobonként	számuk	3	3	3

F/FP = Mellső felszerelésű ingás bak / V = Vágásimagasság-beállítás



Fendt Cutter Spotlights.

Itt megtalálja a speciális Fendt megoldásokat, az úgynevezett Fendt Spotlights-okat, melyek kiemelik a Fendtet, és megkönnyítik az Ön mindennapi munkáját.



Általános leírás

- Nagy felfekvési felület a nagy kaszadobok révén
- Alacsony talajnyomás és a kaszált füves területek kímélése
- Kiválóan alkalmas vizes és nedves területeken történő használatra
- Köves területekhez kevésbé alkalmas
- Nagyon jó és tiszta vágás a legjobb takarmányminőség elérése érdekében
- Nem gyűjti össze a takarmányt és a talajt
- Szép rendképzés a tárcsás kaszák páros futása révén
- Ideális rendfeszítő-pótkocsikkal való használatra
- Igen nyugodt járás
- Strapabíró és stabil felépítés

1. Keret

- nagyméretű téglalap keresztmetszetű keret

2. Tárcsás kasza

- ötszörösen csapágyazott tárcsás kaszadob strapabíró öntött csapágyházban

3. Meghajtás

- rugalmas ékszíjhajtás

4. Kúpfogaskerekek

- Gleason-ívfogazás ferdefogazású kúpfogaskerekek olajfürdőben

5. Pengék

- pengegyorscserélő rendszer

6. Rendszélesség

- központilag állítható rendszélesség

7. Szállítás

- Oldalra hajtható védőburkolat






Technológia.

1. Dobkasza

- Ötszörösen csapágyazott kaszadob strapabíró öntött csapágyházakkal
 - 3 csapágy a fő terhelési tartományban
 - 2 csapágy a csúszótányérban
- Gleason-ívfogazású spirál kúpfogaskerekek teljes élettartamra szóló olajfürdőben a rendkívül nyugodt járás érdekében
- Csúszótányértől független, csavarozott, nem hegesztett kaszadob a könnyű karbantartás érdekében
- Alacsony kopás, a csúszótányérok a talaj fölött lebegnek, nem tolja őket a traktor
- Nem gyűjti össze a takarmányt és a talajt
- Cserélhető csúszótalp a csúszótányér alján
- Szállítólécek a dobon a takarmány tökéletes szállításához és a tökéletes rendképéshez
- Pengegyorscsereelő

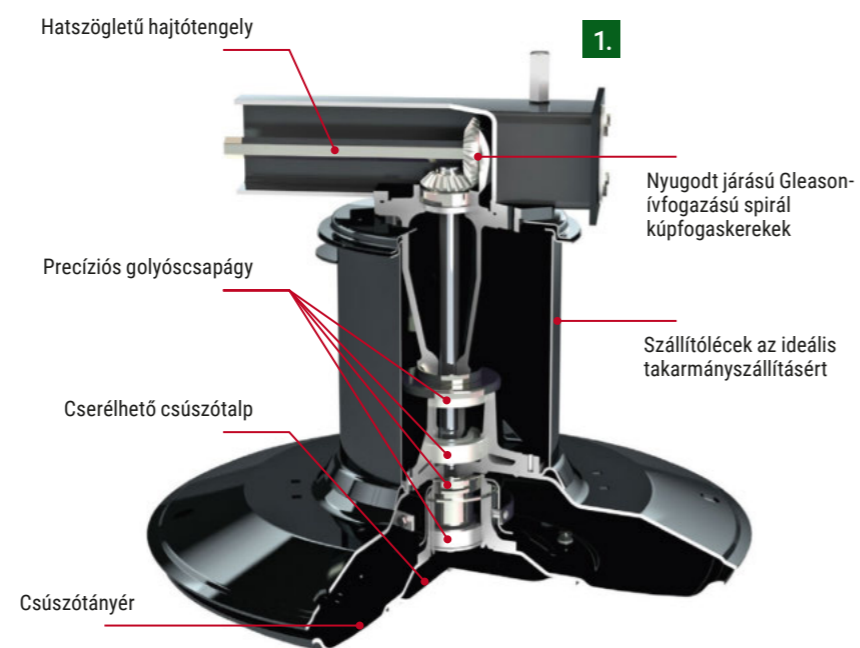

2. Dobkasza meghajtás

- Gleason-ívfogazású spirál kúpfogaskerekek
- Mindig 3 fog kapaszkodik egymásba
- Nyugodt és csendes járás
- Hosszú élettartam
- Hatszögletű tengely és kúpfogaskerekes hajtómű olajfürdőben

3. Meghajtás


- Rugalmas ékszíjhajtás automatikus feszítőberendezéssel
- Egyenletes erőleadás
- Olajban futó ferdefogazású kúpfogaskerekek nyugodt járást, hosszú élettartamot biztosítanak és csekély meghajtóerőt igényelnek
- Az erőátvitelről egy stabil hatszögletű tengely gondoskodik
- Túlterhelés elleni védelem a tengely tervezett töréspontja révén

4. Keret

- Erősített kaszatartó felhegesztett U profillal (FPV)
- Magas fokú stabilitás a kaszatartó belső részében, a szélső kaszadob terhelése esetén is
- Nagyméretű négyszögletes hajtóműkeret strapabíró acélból a maximális teljesítmény és hosszú élettartam érdekében
- Könnyű karbantartás a keretbe épített, oldalról csavarokkal rögzített ellenőrző nyílások révén



Keresztirányú ingamozgás útja +/- 5°

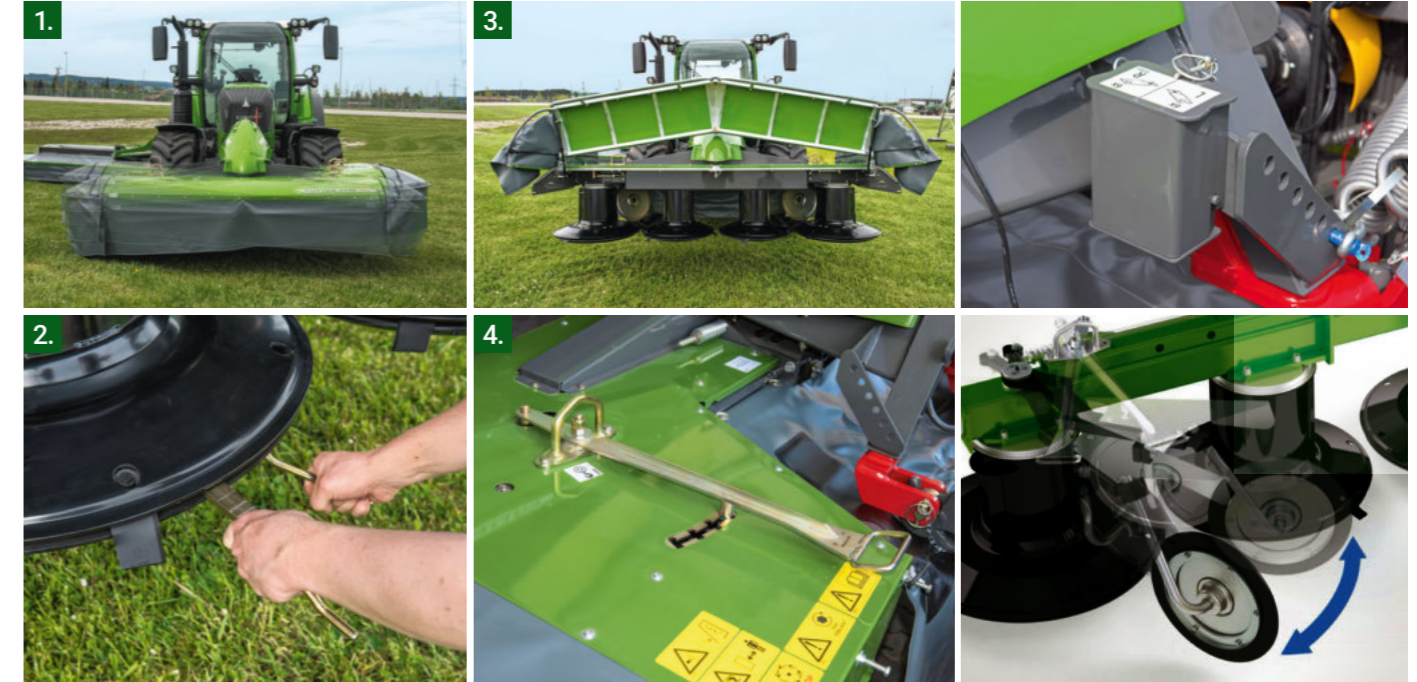

Mellső felszerelésű ingás bak.

1. Általános leírás.

- Ingabak +/- 5°-os keresztirányú lengéshez elegendő szabad helyel
- Rugós tehermentesítés alacsony talajnyomás érdekében
- 45 mm és 73 mm között fokozatmentesen beállítható vágásmagasság
- A rendképző tárcsák központi, szerszám nélküli beállítása 4 pozícióba
- Könnyű és gyors fel- és leszerelés a traktorra, illetve a traktorról
- Automatikus központosítás közúton haladáskor

2. Vágásmagasság-beállítás

- A vágásmagasság-állítás alapkitelben lehetséges
- 45 mm és 73 mm között beállítható vágásmagasság
- Tolja be a pengék gyorscserélő kulcsát a kulcsvezetőbe, és fogja meg az állítóagyat
- Vágásmagasság állításhoz forgassa el a csúszótalpat kézzel vagy a védőburkolat kireteszelésére szolgáló szerszámmal
- Egy 180°-os fordulat 2 mm-es magasságállítást jelent
- Feltétlenül ügyeljen a reteszelő rugók bepattanására

3. Hozzáférhetőség

- A mellső az oldalsó védőburkolatok felhajthatók
- Könnyű hozzáférhetőséget biztosít a kasza tisztításához és karbantartásához
- A gázrugóknak köszönhetően a mellső védőburkolat mindig fent marad, így nincs szükség felesleges utánállításra
- Lehajtáskor a védőburkolatok automatikusan reteszelőnek
- A külső védőburkolatok hidraulikus működtetéssel is rendelhetők
- A pengék tároló doboza és a pengecseréléshez szükséges szerszám az esetleges szennyeződéstől távol eső pozícióban kerültek elhelyezésre

4. Rendképzés

- A rendszélesség kényelmesen állítható a kasza felső oldalán
- Alapkitelben egy-egy rendképző tárcsa van felszerelve a bal és a jobb oldalon, ezenkívül további egy-egy tárcsa szerelhető fel a bal és a jobb oldalra
- Ezáltal tökéletesen illeszthető a követő gépekhez, például rendfelszedő pótkocsival végzett begyűjtéshez



Eltérő rendszélességek modelltől függően:
 Cutter 2940 FPV: 1,20 m – 1,40 m
 Cutter 3140 FPV: 1,20 m – 1,60 m
 Cutter 3340 FPV: 1,40 m – 1,75 m

Rendszélességek kiegészítő rendképző tárcsákkal:
 Cutter 2940 FPV: 0,65 m – 1,00 m
 Cutter 3140 FPV: 0,65 m – 1,20 m
 Cutter 3340 FPV: 0,85 m – 1,40 m



Fendt Services.

A Fendt gépek a legmagasabb igényeket kielégítő, csúcstechnológiával felszerelt termékek. Ennek megfelelően a tanúsított Fendt értékesítési partnerek első osztályú szolgáltatást kínálnak.



A Fendt Customer Hotline-on a tanúsított szervizpartnerek éjjel-nappal elérhetőek



A legjobb termék a legjobb védőernyő alatt

Prémiumkategória szolgáltatásai és szervize:

- Rövid az út a képzett szervizmunkatársaink és Ön között
- 0-24 órás rendelkezésre állás pótalkatrészekkel a szezon alatt
- 12 hónap garancia az eredeti Fendt alkatrészekre és azok beszerelésére

100 %-os minőség. 100 %-os szolgáltatás: Fendt Services

- Fendt bemutatógépek
- Fendt Expert gépkezelői tréning
- AGCO Finance – Finanszírozási és bérleti ajánlatok
- Fendt Care – Szervizszerződések és garanciahosszabbítás

A hónap alkalmazásai már ma.

Fendt bemutatógépek

- Ne csak beszéljen róla üljön fel rá és próbálja ki
- Az optimális döntéshozatal alapja

Fendt Expert gépkezelői tréning

- Exkluzív gyakorlati képzés professzionális oktatókkal
- A gazdaságosság optimalizálása az összes funkció elsajátításával és a Fendt gép teljes teljesítménypotenciáljának kihasználásával

Egyedi finanszírozási és bérleti modellek

- AGCO Finance hitelfinanszírozás vonzó feltételekkel, rugalmas futamidővel és tervezhető költségekkel
- Személyre szabott bérleti ajánlatok Fendt értékesítési partnereken keresztül



Fendt Care – Szervizszerződések és garanciahosszabbítás

- A jogszabályi garancián túli, személyre szabott karbantartási és javítási szolgáltatás
- Maximális működési megbízhatóság
- Rugalmas futamidők és díjak önrésszel ill. anélkül
- Teljes körű költségkontroll és tervezési biztonság
- A Fendt-gép optimális értékmegőrzése érdekében kizárólag garantált sorozatminőségű és tesztelt funkcionális megbízhatóságú eredeti alkatrészeket használunk



Fendt Care.

Költségkontroll és tervezésbiztonság a Fendt Care tarifákkal

- Az új gépek üzembiztonsági és javítási kockázatainak biztosítását célzó szolgáltatások széles skálája
- Teljes költségkontroll a legjobb szolgáltatás mellett
- Személyre szabott megoldás a flotta számára a karbantartási szerződéstől a cseregépet is magában foglaló, teljes körű csomagig

„AGCO Parts Books to go” okostelefonos alkalmazás


- Pótalkatrészek gyors és egyszerű keresése és közvetlen megrendelése
- Letöltés az App Store-ból és a Google Play Store-ból
- Hozzáférés a Fendt értékesítő partneren keresztül









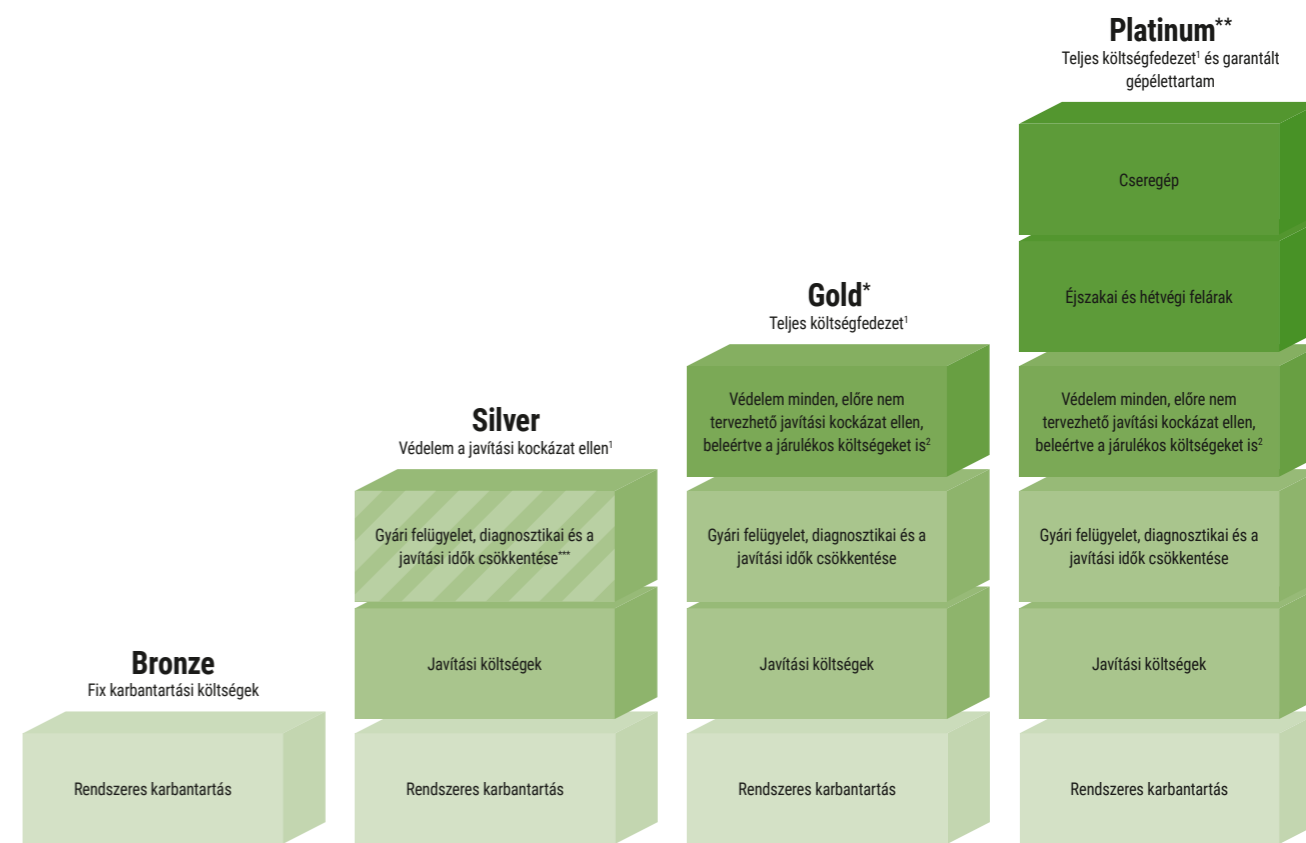



App Store



Google Play Store



Elérhető a következőhöz:	Költségelőnyök Fendt Connecttel (opcionális)		Csak Fendt Connecttel rendelkező traktorok esetében	
	Teljes Fendt portfólió	Teljes Fendt portfólió	Kerekes traktor Fendt Connecttel és teleszkópos rakodóval ⁸	Fendt Connect kerekes traktor
Ügyfélelőnyök (önrész)	A gép üzembiztonsága	Nagy károokra vonatkozó biztosítás ³ (490 €) Teljes körű biztosítás vonzó feltételekkel (190 €) Teljes körű biztosítás teljes költségkontroll mellett (0 €)	Teljes körű biztosítás teljes költségkontroll mellett, beleértve az összes járulékos költséget (0 €)	Teljes körű biztosítás teljes költségkontroll mellett, beleértve az összes járulékos költséget és a garantált gépelettartamot (0 €)
Maximális fedezet garanciahosszabbítással	 8 év / 8 000 ÚÓ	 5 év / 3 000 ÚÓ  5 év / 5 000 ÚÓ	 3 év / 2.000 ÚÓ ⁴  3 év / 4.000 ÚÓ ⁵	 3 év / 25.000 bála ⁶  5 év / 50 000 bála  8 év / 4 000 szivattyú Ó  5 év / 8 000 ÚÓ  5 év / 750 ÚÓ ⁷

ÚÓ = üzemórák; Ó = órák; ¹ kopáson kívül; ² utazási költségek, mentés/elvontatás, hibakeresés további diagnosztikai eszközökkel, fékpad alkalmazása, olajok és szűrők, ha a motor / hajtómű javításra kerül; ³ csak ünnemeghajtásos gépekhez, RG300-hoz és Momentumhoz elérhető; ⁴ csak ISOBUS-kompatibilis készülékek; ⁵ csak PR, VR & XR; ⁶ Rollcorttal; ⁷ csak Momentum 16 & 24; ⁸ Arany tarifa teleszkópos rakodógépekhez Connect nélkül is elérhető; * Gold tarifa csak az alábbi országokban érhető el: DE, FR, GB, IT, BG, CZ, EE, HR, HU, LT, FI, LV, MD, RO, RS, SE, SI, SK, UA, AT, LU, NL, CH, BE, BY, NO, PL, DK; ** Platinum csak az alábbi országokban érhető el: DE, EN, FR; *** opcionálisan Fendt Connecttel



Műszaki adatok.

Tisztelt Ügyfeleink!

Motivációnk a Fendtnél az, hogy a leginnovatívabb gépeket és megoldásokat kínáljuk Önnek, hogy még hatékonyabban és kényelmesebben végezhesse munkáját. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket és azok felszereltségeinek részleteit. Ezért weboldalunkon minden műszaki adatot és felszereltségi változatot naponta frissítünk.



Csak olvassa be a QR-kódot, vagy kövesse ezt a linket:
fendt.com/cutter-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Németország
HU/2401

 **AGCO**
Your Agriculture Company

A Fendt az AGCO világmárkája.
A szállítási terjedelemlre, a kinézetre, a teljesítményre, méretre és súlyra, az üzemanyag-fogyasztásra és az üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok a prospektus nyomtatásakor rendelkezésre álló információknak felelnek meg. Ezek a jármű megvásárlásáig megváltozhat. Az Ön Fendt értékesítési partnere örömmel nyújt tájékoztatást az esetleges eltérésekről. A képen látható járművek nem feltétlen az Ön országának ill. előírásainak megfelelő felszereltséggel láthatók a képen.